Fiche technique du produit

FINE LED

F1SF500LO207300

FINE LED IP20 24V 7250LM 90W 830 5MX8

Description:

Bandeau flexible FINE LED IP20 24V 7250LM 90W 830 5MX8 de la marque LAMP. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud. Avec niveau de prtoection IP20. Classe d'isolation III. Il est livré en rouleaux de 5 mètres, avec un adhésif 3M sur la p artie arrière. Ces rubans permettent une découpe modulaire.



Poids: 148 g

Installation: Surface

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	7.000 lm	**ºK :**	3000
		IRC :	80
Type:	MID POWER CITIZEN	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	50.000 L70		
Puissance:	93W	**Équipement:**	Sans équipement (exige équipement extern

FINE LED

F1SF500LO207300 **FINE LED IP20 24V 7250LM 90W 830 5MX8**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

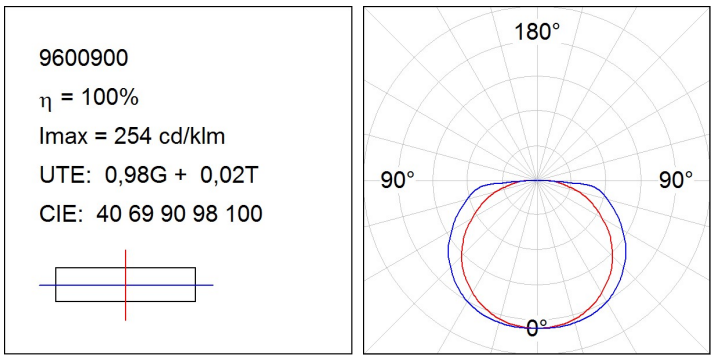

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:	Description:
ELWRST	ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

Code produit:	Description:
FICOSU122000N	FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR PROFILE 2M
FISUEC120HG	FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR END COVER
FISUEC121HG	FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR HOLE COVER

Code produit:	Description:
FICOSU452000N	FINE LED STRIP ACC. 45º PROFILE 2M
FISUEC450HG	FINE LED STRIP ACC. 45º END COVER
FISUEC451HG	FINE LED STRIP ACC. 45º HOLE COVER

Code produit:	Description:
FIPRRE062000N	FINE LED STRIP ACC. 6MM REC PROFILE 2M
FIREEC060HG	FINE LED STRIP ACC. 6MM REC END COVER
FIREEC061HG	FINE LED STRIP ACC. 6MM REC HOLE COVER

Code produit:	Description:
FIPRRE122000N	FINE LED STRIP ACC. 12MM REC PROFILE 2M
FIREEC120HG	FINE LED STRIP ACC. 12MM REC END COVER
FIREEC121HG	FINE LED STRIP ACC. 12MM REC HOLE COVER

Code produit:	Description:
FIPRSU062000N	FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR PROFILE 2M
FISUEC060HG	FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR END COVER
FISUEC061HG	FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR HOLE COVER

Code produit:	Description:
FISUBR	FINE LED STRIP ACC. SUR BRACKET
FISUBR45	FINE LED STRIP ACC. 45º BRACKET

ACCESSOIRES :

Optique

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Code produit:	Description:
FIDI2000OP	FINE LED STRIP ACC. OPAL DIFFUSER 2M

Code produit:	Description:
FIDI2000TR	FINE LED STRIP ACC. TRANS DIFFUSER 2M

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage

Code produit:	Description:
CL2012024A	ACC. 1-10V PWM LED CONVERTER 24V 120W
CL2012024D	ACC. DALI PWM LED CONVERTER 24V 120W

Code produit:	Description:
CL2014424	ACC. DALI/DMX PWM RGB CONVERTER 24V 144W

Code produit:	Description:
CL2043224RGB	ACC. RGB RCONTROLLER 24V 432W



Code produit:	Description:
DRV201002430N	ACC DRIVER 100W 24V 220-240V 30MM NR IND

Code produit:	Description:
DRV2010024D	DRV 100W 24V 220-240V DA IND.

Code produit:	Description:
DRV202024N	ACC. DRIVER 24V 20W

Code produit:	Description:
DRV206024N	ACC. DRIVER 24V 60W

Code produit:	Description:
DRV6710024N	DRV 100W 24V 100-305V NR IP67

FINE LED

Code produit:	**Description:**
DRV688024N	ACC. DRIVER IP68 24V 80W

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

Importante:

1- En caso de cortes intermedios, para una conexión segura se recomienda soldar los cables a los terminales +/- de la tira flexible. Conectar la tira en la polaridad correcta.
2- En caso de cortes intermedios en los modelos IP65, se deben sellar las extremidades cortadas para garantizar el IP65.
3- La instalación debe ser sobre superficies lisas, limpias de polvo y grasa, y con grapas de sujeción. En otro tipo de superficie, se recomienda instalar la tira en perfilería de aluminio.
4- Cada tira de LED (bobina de 5m) debe ir alimentada con un driver. Para asegurar las prestaciones del producto, utilizar los drivers homologados por LAMP.
5- La garantía no cubre los daños creados por el incumplimiento de las recomendaciones.

Important:

1- In case of intermediate cuts, for a secure connection it is recommended to solder the wires to the +/- flexible strip terminals. Connect the strip with the correct polarity.
2- In case of intermediate cuts in IP65 models you must seal the cut ends to ensure the IP65.
3- The installation must be carried out on smooth, dust and fat-free surfaces using clamping plates. On other types of surface you are recommended to install the strip on aluminium profiles.
4- Each LED strip (5m coil) must be powered by a driver. To ensure product performance, use LAMP-approved drivers.
5- The warranty does not cover any damage caused owing to a breach of the recommendations.

Important:

1- En cas de découpes intermédiaires, pour une connexion sécurisée, il est recommandé de souder les câbles aux bornes +/- de la bandeau flexible. Connecter le bandeau sur la polarité appropriée.
2- En cas de découpes intermédiaires dans les modèles IP65 vous devrez protéger les extrémités coupées afin d'assurer l'IP65.
3- L'installation doit s'effectuer sur des surfaces lisses, exemptes de poussière et de graisse et au moyen d'agrafes de fixation. Sur tout autre type de surface, on recommande d'installer le bandeau sur un profilé en aluminium.
4- Chaque bandeau à LED (bobine de 5 m) doit être alimenté avec un driver. Pour garantir les prestations du produit, utiliser les drivers homologués par LAMP.
5- La garantie ne couvre pas les dommages dérivés du non respect des recommandations.