

10440021

**STORMBELL 5000 NW FL WH.****Descripción:**

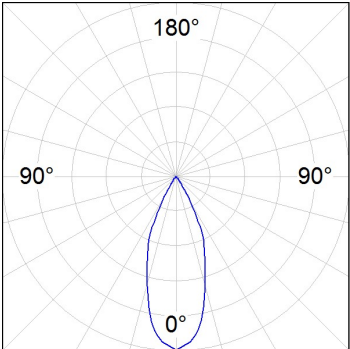

Downlight para suspender modelo STORMBELL 5000 NW FL WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión e inyección de aluminio en color blanco brillante. Modelo para COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado en el florón acabado en blanco brillante. Reflector de aluminio Flood. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 4.592 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 3.793 lm**Plum:** 47,4W**Eficacia:** 80 lm/w**Fuente de Luz:** COB CITIZEN**Horas de vida led:** 50.000 L80 B10**Pled:** 44W**K:** 4000**IRC:** 80**MacAdam:** <3**Alimentación:** 100-240V 50/60Hz**Equipo:** Electrónico**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

10440021

STORMBELL 5000 NW FL WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10440021 η = 100% I_{max} = 1993 cd/klm UTE: 1,00A + 0,00T CIE: 95 99 100 100 100 		alpha = 39,2° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,71</td><td>7541</td><td>4985</td></tr><tr><td>2</td><td>1,42</td><td>1885</td><td>1246</td></tr><tr><td>3</td><td>2,14</td><td>838</td><td>554</td></tr><tr><td>4</td><td>2,85</td><td>471</td><td>312</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,71	7541	4985	2	1,42	1885	1246	3	2,14	838	554	4	2,85	471	312
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,71	7541	4985																				
2	1,42	1885	1246																				
3	2,14	838	554																				
4	2,85	471	312																				

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

10400100

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL WH.



Cód. producto:

10400102

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL BK.




Cód. producto:

10400120

Descripción:

STORMBELL ACC. BELL OPAL



Cód. producto:

10400132

Descripción:

STORMBELL ACC. HONEYCOMB GRILLE



Cód. producto:

10400140

Descripción:

STORMBELL ACC. TRANS GLASS



Cód. producto:

10400150

Descripción:

STORMBELL ACC. OPAL GLASS