


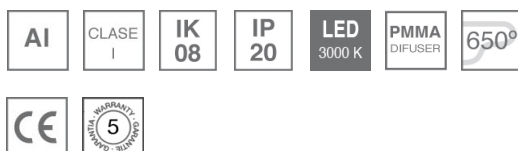
10541040

MUN LIGHT SUR Ø300 3000 WW WH.**Descripción:**

Downlight para adosar redondo modelo MUN LIGHT SUR Ø300 3000 WW WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en blanco texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Blanco mate texturizado RAL 9016**Peso:** 2.900 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Flujo de salida:	1.613 lm	K:	3000
Plum:	26,2W	IRC:	80
Eficacia:	61,6 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	MID POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	22W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

10541040

MUN LIGHT SUR Ø300 3000 WW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10541040 η = 100% I_{max} = 346 cd/klm UTE: 1,00E + 0,00T CIE: 47 79 96 100 100 		alpha = 113,9° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>3,07</td><td>558</td><td>163</td></tr><tr><td>2</td><td>6,15</td><td>140</td><td>41</td></tr><tr><td>3</td><td>9,22</td><td>62</td><td>18</td></tr><tr><td>4</td><td>12,30</td><td>35</td><td>10</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	3,07	558	163	2	6,15	140	41	3	9,22	62	18	4	12,30	35	10
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	3,07	558	163																				
2	6,15	140	41																				
3	9,22	62	18																				
4	12,30	35	10																				