

14740560



FIL LED G2 PRISM REC 4600 NW WH.


Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL LED G2 PRISM REC 4600 NW WH. de la marca LAMP. Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado con difusor de policarbonato prismático. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.700 x 66 x 67 mm

Peso: 2.860 g



Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.710 x 52 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.075 lm

K: 4000

Plum: 31,2W

IRC: 80

Eficacia: 98,6 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER TRIDONIC


Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50000 L80 B10

Equipo: Electrónico

Pled: 28W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

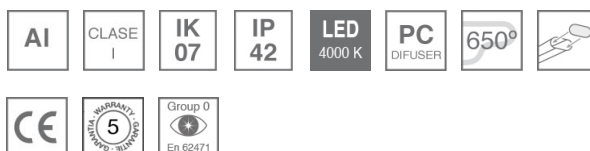




14740560

FIL LED G2 PRISM REC 4600 NW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :


14740560
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 617 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 75 96 99 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,31	1875	1323
2	2,62	469	331
3	3,93	208	147
4	5,24	117	83

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

4700580
4700583
4705100
4705103

Descripción:

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.
FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.
FIL ACC. COVER X/MM WH.
FIL ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:

4705210
4705213

Descripción:

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.
FIL ACC. REC 90° CORNER GR.



Cód. producto:

4706450
4706453

Descripción:

FIL ACC. REC END COVER WH.
FIL ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:

9606010

Descripción:

ACC. INTM JOINT B