

14740563



**FIL LED G2 PRISM REC 4600 NW GR.**


**Descripción:**

Estructura para empotrar modelo FIL LED G2 PRISM REC 4600 NW GR. de la marca LAMP. Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color gris satinado con difusor de policarbonato prismático. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Índice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Gris satinado

**Dimensiones:** 1.700 x 66 x 67 mm

**Peso:** 2.860 g




**Instalación:** Empotrado

**Medidas empotramiento:** 1.710 x 52 x 80 mm

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**




<b>Flujo de salida:</b>	3.075 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	31,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	98,6 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50000 L80 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	28W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

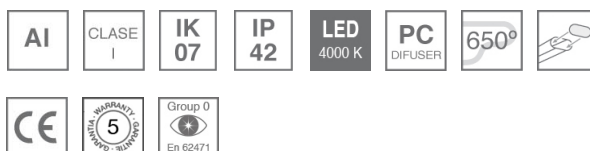

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**


14740563  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 617 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B  
 CIE: 75 96 99 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	1,31	1875	1323
2	2,62	469	331
3	3,93	208	147
4	5,24	117	83

**ACCESORIOS :**

**Montaje**




**Cód. producto:**

4700580  
4700583  
4705100  
4705103

**Descripción:**

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.  
FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.  
FIL ACC. COVER X/MM WH.  
FIL ACC. COVER X/MM GR.




**Cód. producto:**

4705210  
4705213

**Descripción:**

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.  
FIL ACC. REC 90° CORNER GR.



**Cód. producto:**

4706450  
4706453

**Descripción:**

FIL ACC. REC END COVER WH.  
FIL ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**

9600990

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



**Cód. producto:**

9606010

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT B