

14780553




FIL LED G2 PRISM REC 3000 NW DALI GR.

Descripción:

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.137 x 66 x 67 mm

Peso: 2.166 g




Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.147 x 52 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




Flujo de salida:	2.050 lm	K:	4000
Plum:	21,3W	IRC:	80
Eficacia:	96,2 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50000 L80 B10	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

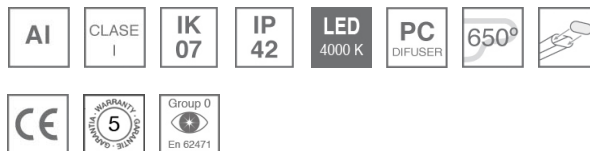

DATOS FOTOMÉTRICOS :


14740553
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 617 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B
 CIE: 75 96 99 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,31	1250	882
2	2,62	313	221
3	3,93	139	98
4	5,24	78	55

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

4700580
4700583
4705100
4705103

Descripción:

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.
FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.
FIL ACC. COVER X/MM WH.
FIL ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:

4705210
4705213

Descripción:

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.
FIL ACC. REC 90° CORNER GR.



Cód. producto:

4706450
4706453

Descripción:

FIL ACC. REC END COVER WH.
FIL ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:

9606010

Descripción:

ACC. INTM JOINT B