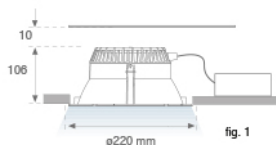



9241361

**KOMBIC MATT 3000 NW****Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC MATT 3000 NW de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metraquilato opal especial para LED y reflector metalizado mate, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0.


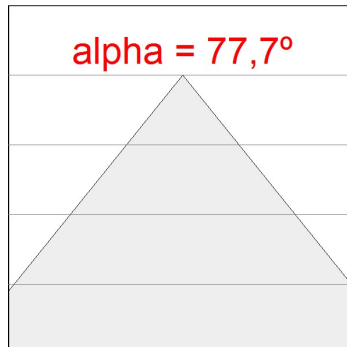
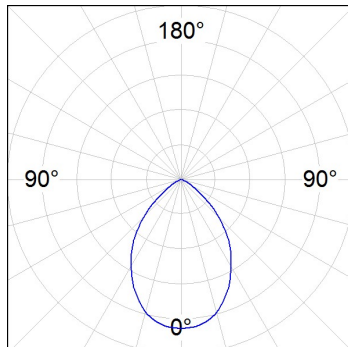
Acabado: Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 976 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Flujo de salida: | 2.084 lm | K: | 4000 |
| Plum: | 18,1W | IRC: | 80 |
| Eficacia: | 115,1 lm/w | MacAdam: | 3 |
| Fuente de Luz: | COB TRIDONIC | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 | Equipo: | Electrónico |
| Pled: | 17W | | |

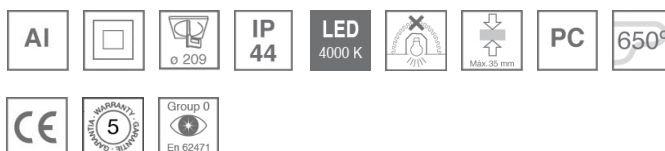Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9241361
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 641 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 71 95 99 100 100

| H (m) | D (m) | E _{max} | E _{med} |
|-------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 1,61 | 1334 | 676 |
| 2 | 3,22 | 334 | 169 |
| 3 | 4,84 | 148 | 75 |
| 4 | 6,45 | 83 | 42 |

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:


8606140

8606143

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



Cód. producto:

8606142

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:


9200210

9200213

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

9200212

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

9200220

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

