


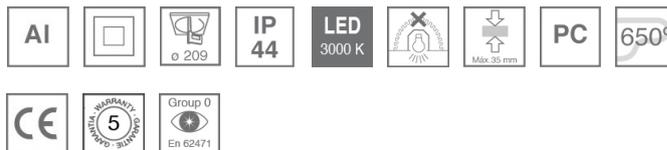
9281371



KOMBIC 200 RD 4000 IP40 WW OPAL DA MA/WH

Description:**Finition:** Blanc brillant RAL 9010**Poids:** 976 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**



Flux lumineux:	2.688 lm	°K :	3000
Plum:	25,4W	IRC :	80
Efficacité:	105,8 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB TRIDONIC	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	24W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

9281371

KOMBIC 200 RD 4000 IP40 WW OPAL DA MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

<p>9241371 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 641 \text{ cd/klm}$ UTE: 1,00B + 0,00T CIE: 71 95 99 100 100</p> 		<p>$\alpha = 77,7^\circ$</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H (m)</th> <th>D (m)</th> <th>E_{max}</th> <th>E_{med}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,61</td> <td>1720</td> <td>871</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,22</td> <td>430</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4,84</td> <td>191</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>6,45</td> <td>108</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	1,61	1720	871	2	3,22	430	218	3	4,84	191	97	4	6,45	108	54
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	1,61	1720	871																				
2	3,22	430	218																				
3	4,84	191	97																				
4	6,45	108	54																				

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

8606140

8606143

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



Code produit:

8606142

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Code produit:

9200210

9200213

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Code produit:

9200212

Description:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Code produit:

9200220

Description:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

