



9281381




KOMBIC 200 RD 4000 IP40 NW OPAL DA MA/WH

Descripción:**Acabado:** Blanco brillo RAL 9010**Peso:** 976 g**Instalación:** Empotrado**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	2.826 lm	K:	4000
Plum:	25,4W	IRC:	80
Eficacia:	111,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	24W		

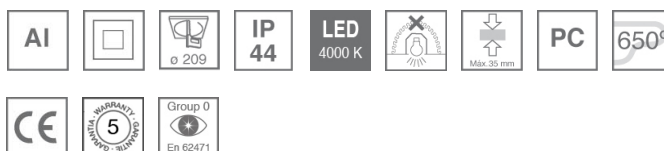Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

DATOS FOTOMÉTRICOS :

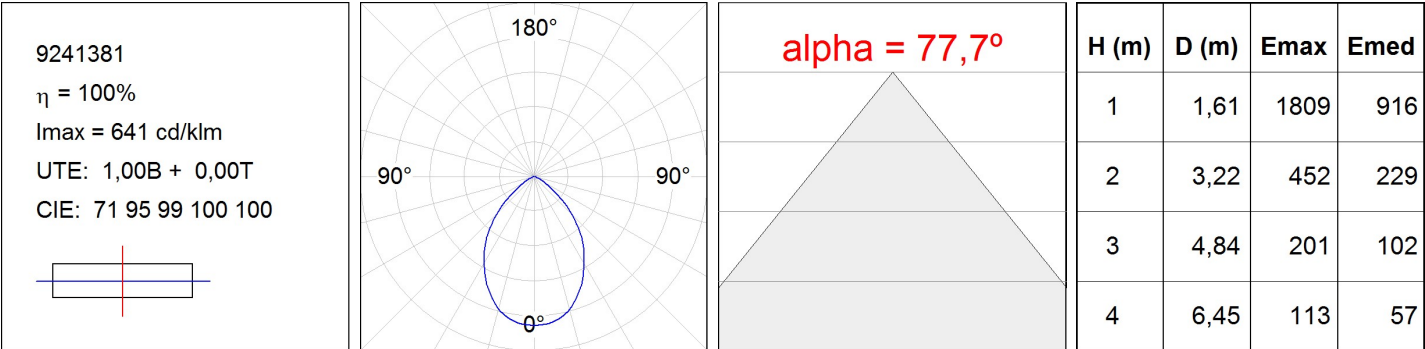

ACCESORIOS :

Óptico

**Cód. producto:**

8606140

8606143

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS GR.

**Cód. producto:**

8606142

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. TRANSP GLASS BK.

**Cód. producto:**


9200210

9200213

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.

**Cód. producto:**

9200212

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

**Cód. producto:**

9200220

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

