Ficha técnica de producto

DOMO SPOTLIGHT

DP246FL830NW

DOMO 160 SPOT G2 4600 WW FL WH.

Descripción:

Downlight empotrado orientable modelo DOMO 160 SPOT G2 4600 WW FL WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Disipación activa para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con reflector de aluminio de óptica Flood. Clase de aislamiento II. Permite giros entre -30º y 30º.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 886 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.960 lm	**K:**	3000
Plum:	36,2W	**IRC:**	80
Eficacia:	109,4 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	33W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

DOMO SPOTLIGHT

DP246FL830NW **DOMO 160 SPOT G2 4600 WW FL WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

DP246FL830NW

η = 100%

Imax = 2483 cd/klm

UTE:

CIE: 99 100 100 100 100



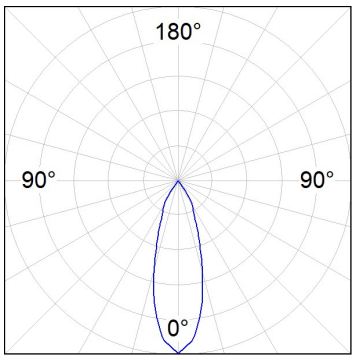

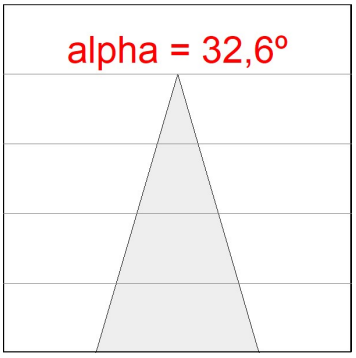

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,58	9800	6616
2	1,17	2450	1654
3	1,75	1089	735
4	2,34	613	413

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE