### Ficha técnica de producto

### **KOMBIC 200**



### K31RD5040OP830DRW



### KOMBIC 200 RD 5000 IP44 WW OPAL DA BR/WH

### Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 200 RD de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED y reflector metalizado brillante, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para MID POWER con temperatura de color 3000K con CRI 80 y equipo regulable DALI DT8 incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000h L70 B10

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

1.536 g



Instalación: Empotrado

### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida: 3.735 lm K: 3000 Plum: 38,1W IRC: 80 Eficacia: 98 lm/w 3 MacAdam:

Fuente de Luz: MID POWER PHILIPS Alimentación: 220-240V 50/60Hz Horas de vida led: 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) Equipo: Regulable DALI

36W Pled:

#### Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



























#### **Opciones Personalizables:**






















### **KOMBIC 200**









### **DATOS FOTOMÉTRICOS:**





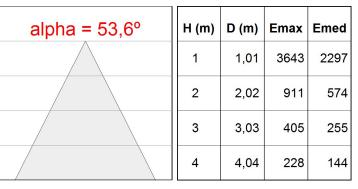

### Ficha técnica de producto

### **KOMBIC 200**



### ACCESORIOS:

## Óptico



**Cód. producto:** ADRD250W Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.



**Cód. producto:** DITRRD240B Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK.



Cód. producto:

Descripción:

DITRRD240G DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR.

DITRRD240W DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH.



Cód. producto: RIRD240B Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

Descripción:

RIRD240G DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.
RIRD240W DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

# **KOMBIC 200**



