Fiche technique du produit

MUN LIGHT

ML1300SU10830NW

MUN LIGHT SUS Ø300 1000 WW WH.

Description:

Downlight suspendu MUN LIGHT SUS Ø300, de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur blanc texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED LOW-POWER température de couleur 3000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles : Blanc et graphite texturé.



Finition: Blanc mat texturisé RAL 9016

Poids: 2.258 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	761 lm	**ºK :**	3000
Plum:	9,3W	**IRC :**	80
Efficacité:	81,8 lm/w	**MacAdam:**	<3
Type:	LOW POWER OSRAM	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	8W		

AI | CLASE I | IK 08 | IP 20 | LED 3000 K | PMMA DIFUSER | 650º | CE | 5 GARANTIE - WARRANTY

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V | CRI | ↑lm | DALI | PUSH | K | WB

MUN LIGHT

ML1300SU10830NW **MUN LIGHT SUS Ø300 1000 WW WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10541090

η = 100%

Imax = 342 cd/klm

UTE: 1,00E + 0,00T

CIE: 46 79 96 100 100



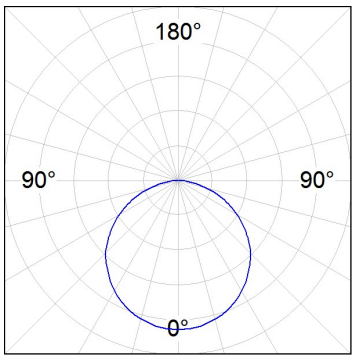

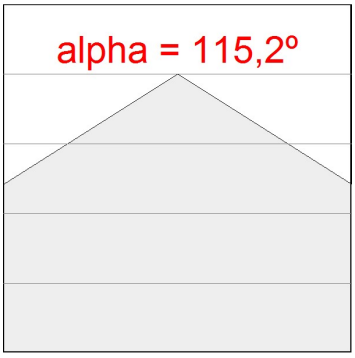

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	3,15	260	74
2	6,30	65	18
3	9,45	29	8
4	12,59	16	5