


10541070

**MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW WH.****Descripción:**

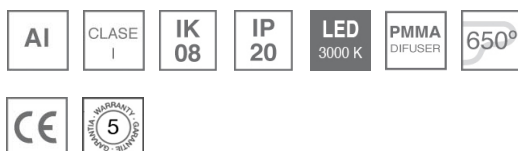
Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en blanco texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016

Peso: 6.000 g

Instalación: Suspendido
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Flujo de salida:	2.311 lm	K:	3000
Plum:	23,2W	IRC:	80
Eficacia:	99,6 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	LOW POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


10541070

MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10541070 η = 100% I_{max} = 342 cd/klm UTE: 1,00E + 0,00T CIE: 46 78 96 100 100 		alpha = 114,5° 	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
			1	3,11	790	227
			2	6,22	198	57
			3	9,33	88	25
			4	12,44	49	14