


LAMP  
Worktitude for light

*Attria* es el nuevo  
downlight nómada:  
una iluminación  
versátil para espacios  
dinámicos.

# ATTRIA

Ilumina espacios futuros,  
trascendiendo límites  
pasados.


# *Attria*

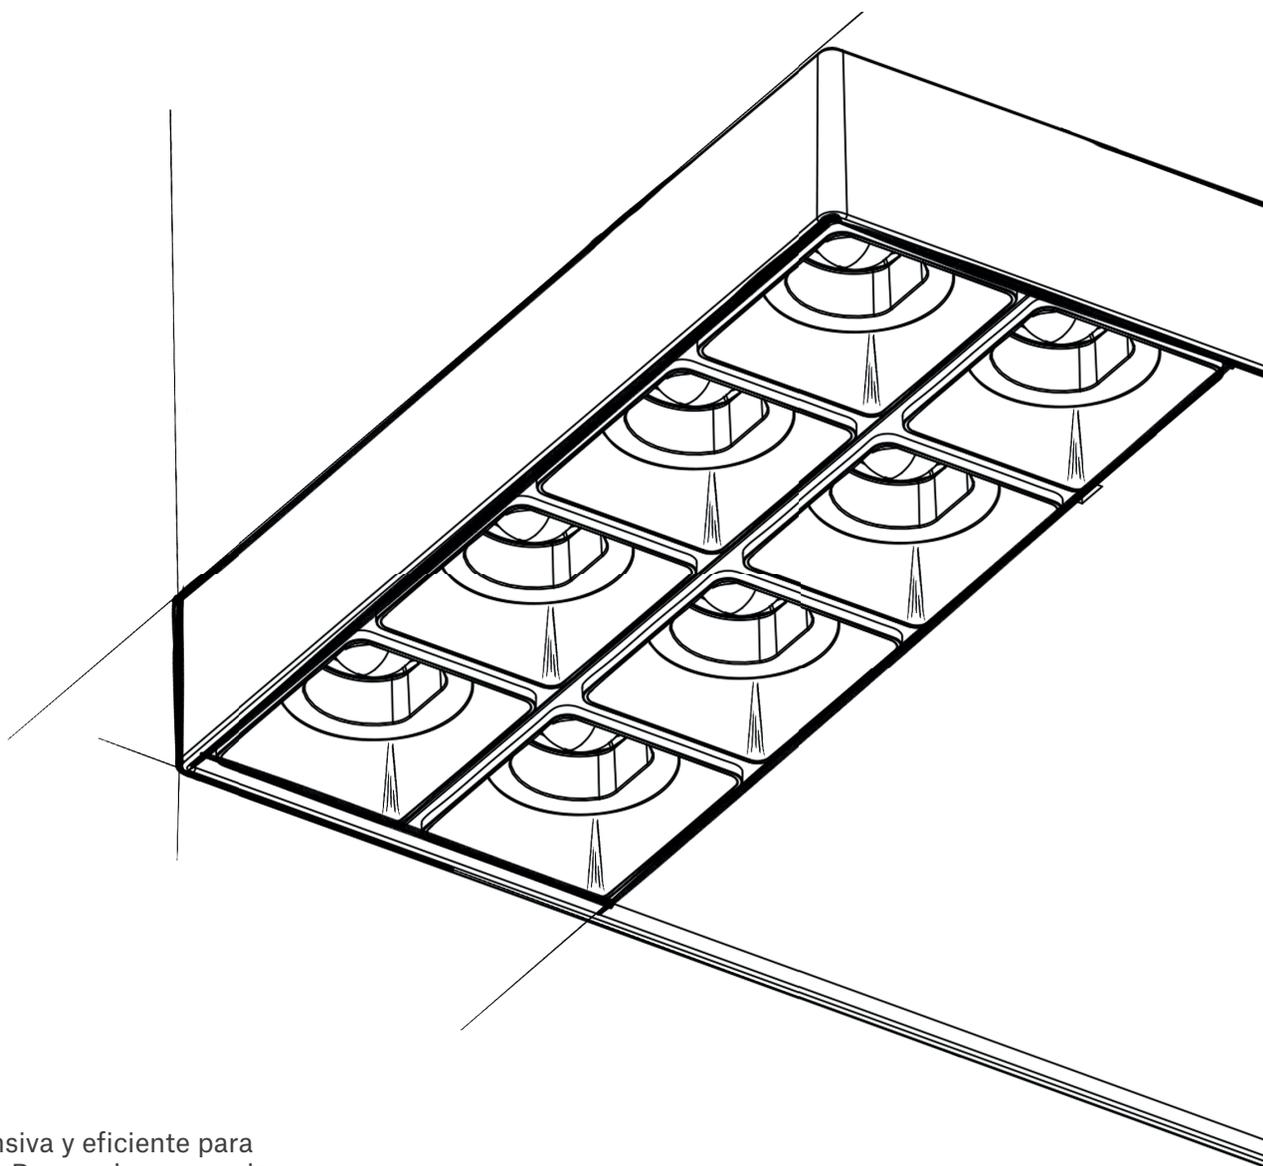



Iluminación extensiva y eficiente para espacios amplios. Responde a unas altas exigencias técnicas, maximizando la expresión volumétrica del espacio.

# Attria

DESIGN

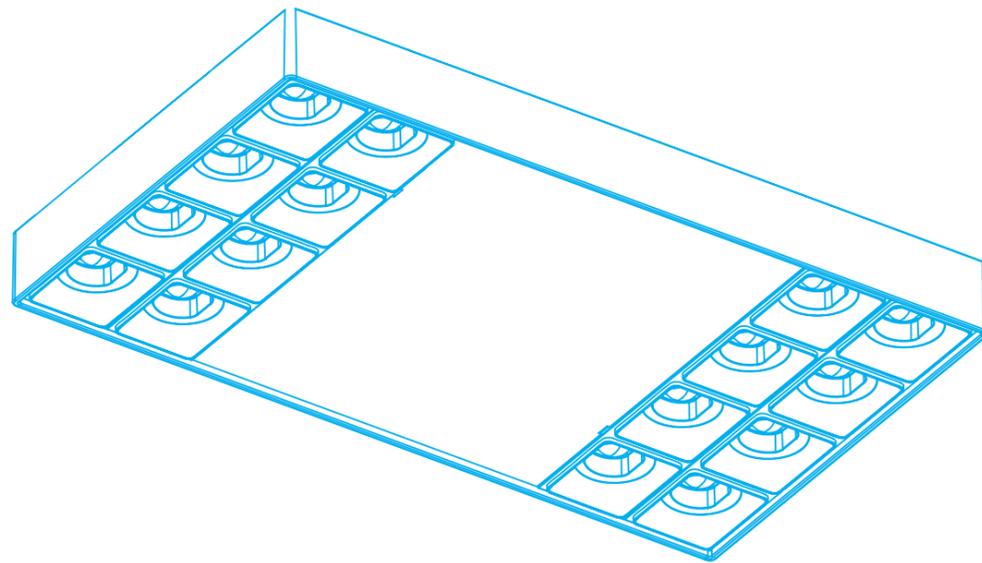

Attria ha sido diseñada para transformar los espacios de trabajo contemporáneos. Con un enfoque en diseño, bienestar y adaptabilidad, Attria redefine la iluminación para oficinas abiertas y entornos multidisciplinares, **combinando máximo confort visual, eficiencia energética y flexibilidad de instalación.**

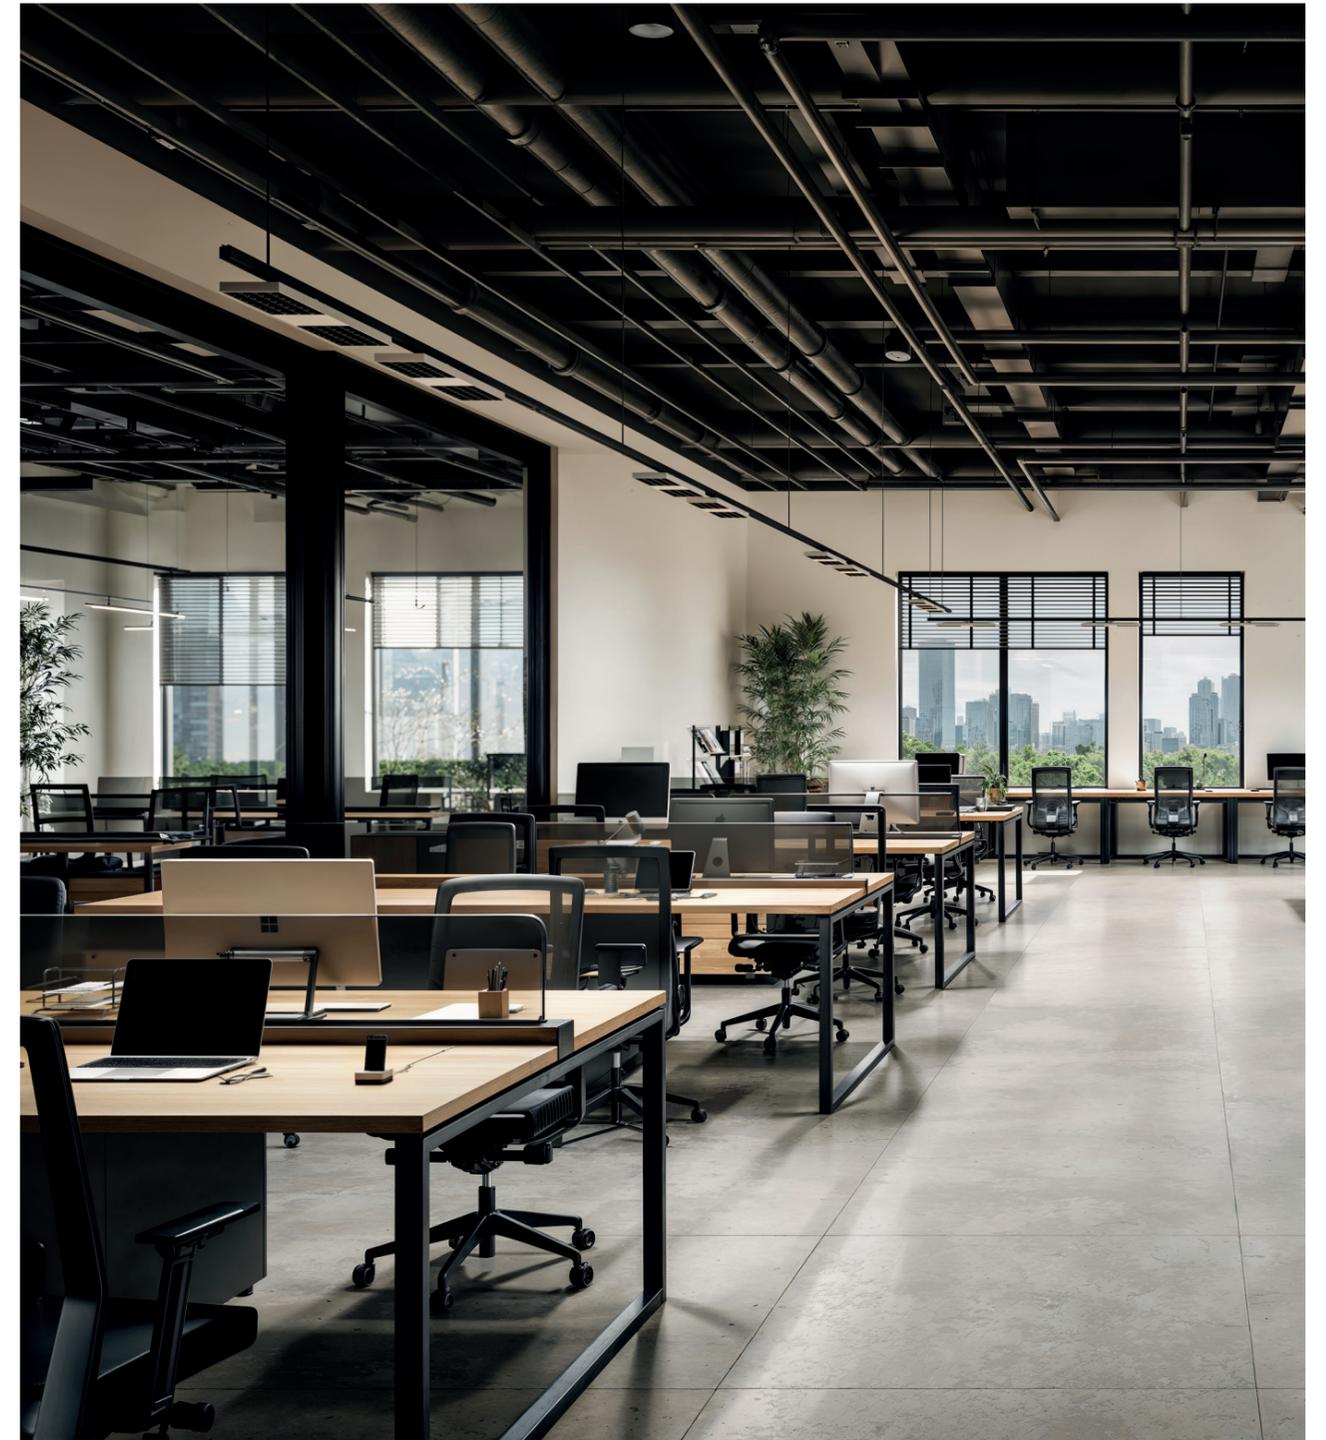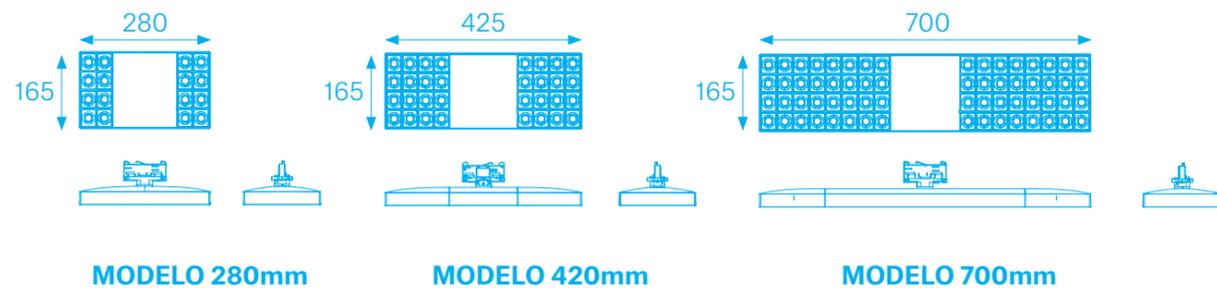

El entorno laboral está en constante cambio y la iluminación debe adaptarse a esta evolución. Attria responde a esta necesidad con su instalación sobre rail electrificado, lo que permite una distribución flexible y escalable en oficinas de gran superficie.

**Su diseño minimalista y elegante se integra perfectamente en espacios abiertos, coworkings y áreas colaborativas,** proporcionando una solución lumínica altamente eficiente sin comprometer la estética.

## FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD

- **Downlight sobre raíl electrificado:** combina la iluminación uniforme de un downlight con la versatilidad de un sistema de carril.
- Solución ideal para espacios en constante evolución: oficinas abiertas, coworkings y entornos multidisciplinares.
- **Instalación sencilla y escalable:** adaptable a cambios en la distribución del espacio sin necesidad de reformar la instalación lumínica.

## BIENESTAR Y CONFORT VISUAL

- Iluminación ergonómica con confort visual:  
**UGR <16 en Wide Flood 65°**  
 para tareas exigentes.  
**UGR >19 en Very Wide Flood 80°**  
 para iluminación extensiva.
- Alta reproducción cromática CRI90: fidelidad en la percepción del color.
- Flicker-Free y sin riesgo fotobiológico (Grupo 0 - UNE 62471): cumple con IEEE 1789-2015 y NEMA 77-2017.

## VERSATILIDAD


- Disponible en tres tamaños: 280 mm, 420 mm y 700 mm.
- **Diferentes opciones de flujo luminoso (LO/MO) según la altura del espacio.**
- Temperaturas de color disponibles: 3000K, 3500K y 4000K.
- Opciones de control: ON/OFF o DALI, para mayor eficiencia energética.

## DISEÑO MINIMALISTA Y ELEGANTE

- Líneas suaves y estilizadas que se integran en cualquier ambiente profesional.
- **Enfoque en la armonía espacial:** una solución discreta que aporta sofisticación.





**SUSPENDED**  
INSTALACIÓN

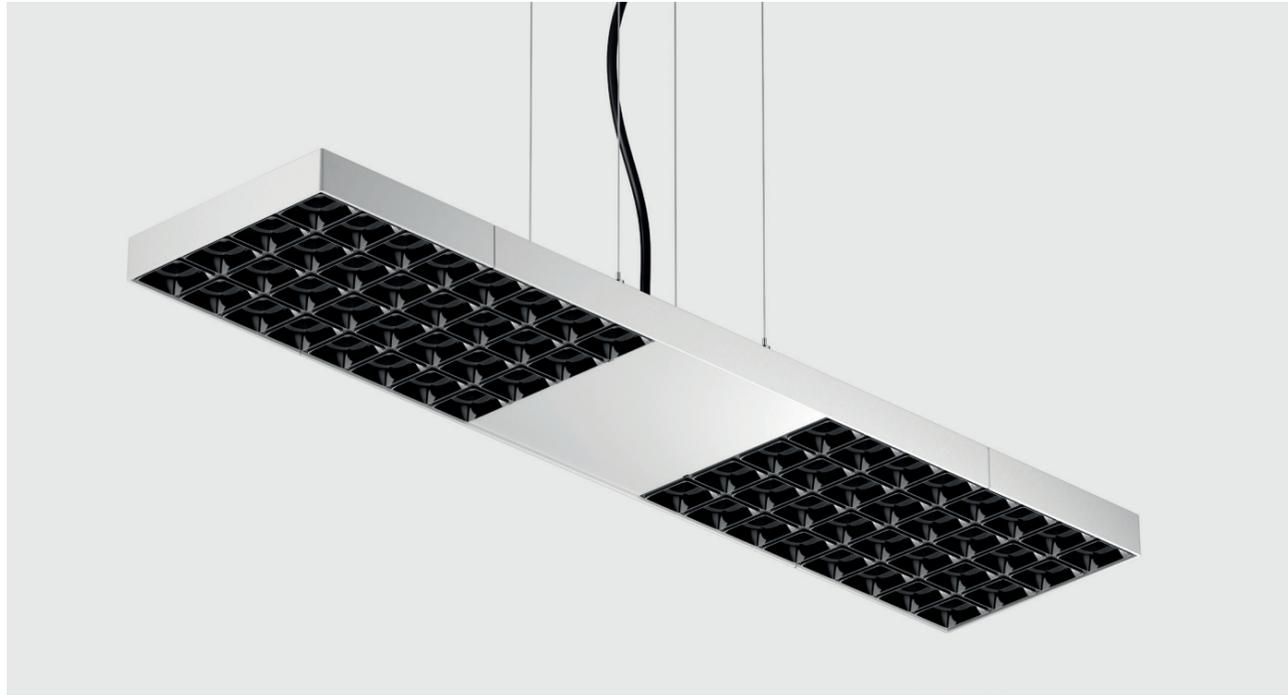

**A CARRIL (TRACK)**  
INSTALACIÓN



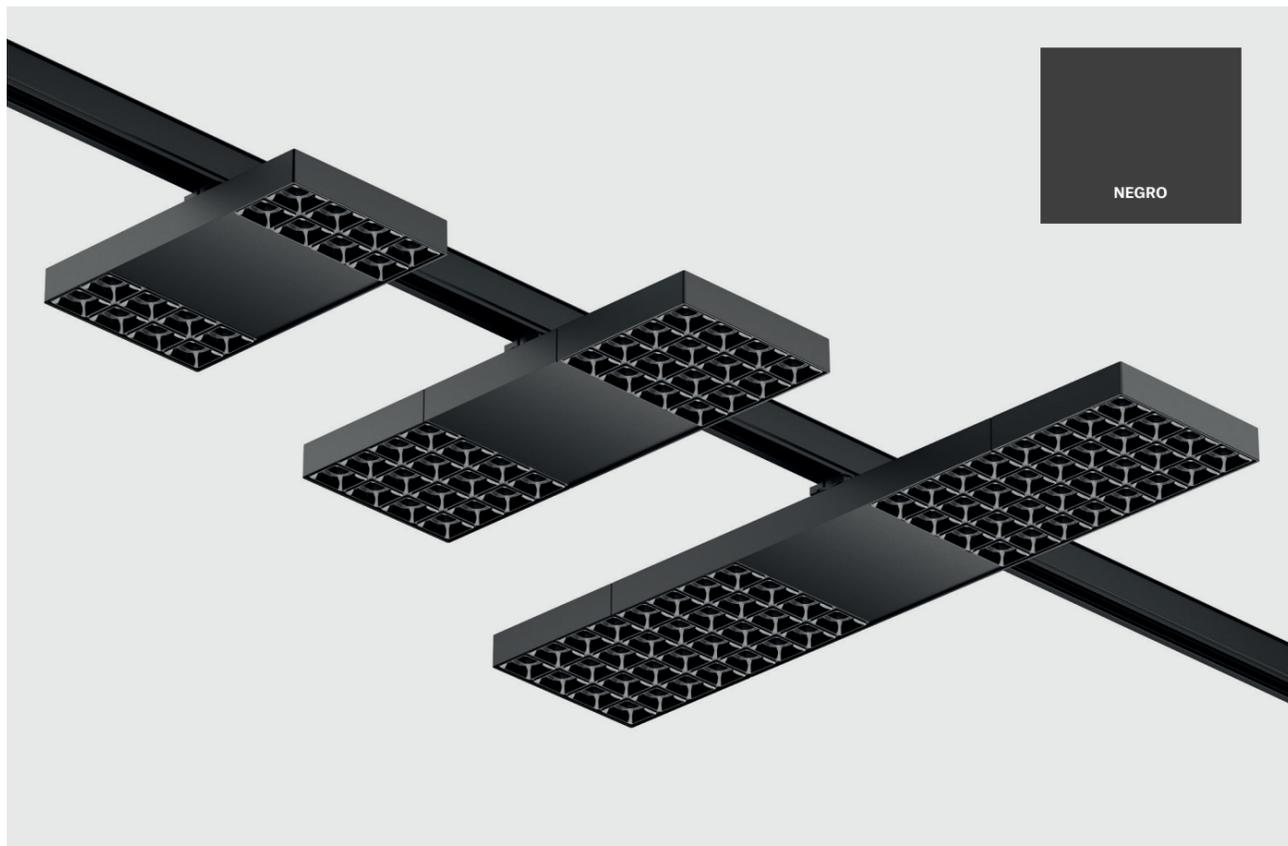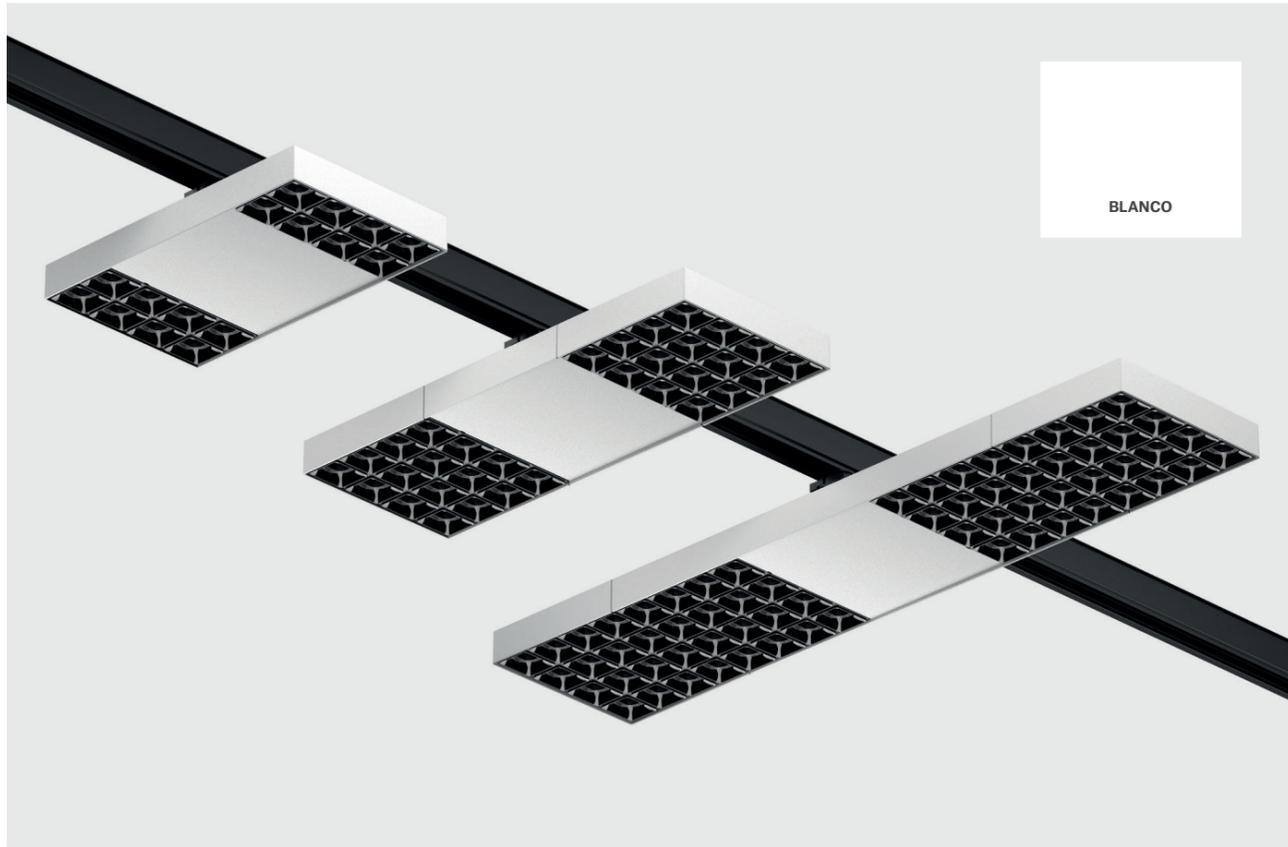


PALETA FOUNDATION



## COMPARATIVA REAL APLICACIÓN EN OFICINAS

### OFICINAS CON LUMINARIA LINEAL OPAL COMFORT

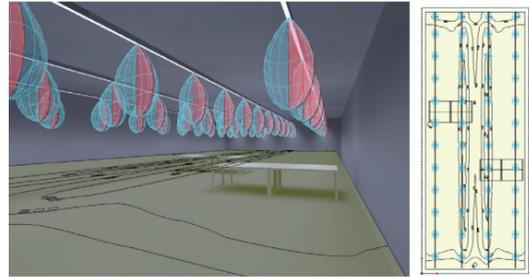

LOCAL 8x20mt / h= 3mt


Luminarias suspendidas a: 2,8mt  
Total de luminarias: 48 unidades  
con interdistancias 2,0mt  
Resultados:

Em=652lx  
Uo=0,60 en plano útil  
UGR 16

Potencia específica de conexión  
8,87 W/m<sup>2</sup>

VEEI 1,35 W/m<sup>2</sup>/100lx

### OFICINAS CON LUMINARIA ATTRIA TK 420 LO WF

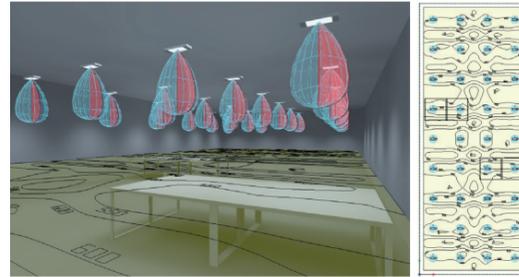

LOCAL 8x20mt / h= 3mt

Luminarias suspendidas a: 2,8mt  
Total de luminarias: 36 unidades  
con interdistancias 2,0x2,20mt  
Con **12 luminarias menos** obtenemos los  
siguientes resultados:

**Em=550lx**  
**Uo=0,76 en plano útil**  
**UGR 15**

**Potencia específica de conexión**  
**5,74 W/m<sup>2</sup>**

**VEEI 1,04 W/m<sup>2</sup>/100lx**

### ESPACIO DE TRABAJO CON LUMINARIA LINEAL OPAL COMFORT

LOCAL 8x20mt / h= 3mt

Luminarias suspendidas a: 2,8mt  
Total de luminarias: 10 unidades con regulación  
Resultados:

Em=767lx  
Uo=0,60 en plano útil  
UGR 15

Potencia específica de conexión  
3,58 W/m<sup>2</sup>

VEEI 1,56 W/m<sup>2</sup>/100lx

### ESPACIO DE TRABAJO CON LUMINARIA ATTRIA TK 420 LO WF

LOCAL 8x20mt / h= 3mt

Luminarias suspendidas a: 2,8mt  
Total de luminarias: 5 unidades  
con interdistancias 1,70mt ON/OFF  
Con **5 luminarias menos** obtenemos los  
siguientes resultados:

**Em=667lx**  
**Uo=0,67 en plano útil**  
**UGR 15**

**Potencia específica de conexión**  
**1,48 W/m<sup>2</sup>**

**VEEI 0,86 W/m<sup>2</sup>/100lx**

**-25%**

*menos luminarias  
necesarias*

en comparación con  
sistemas tradicionales.

**+22%**


*mejora en la  
uniformidad  
lumínica*

**-35%**

*menos consumo  
energético (W/m<sup>2</sup>)*

**+22%**

*mejora en  
la eficiencia  
energética (VEEI)*

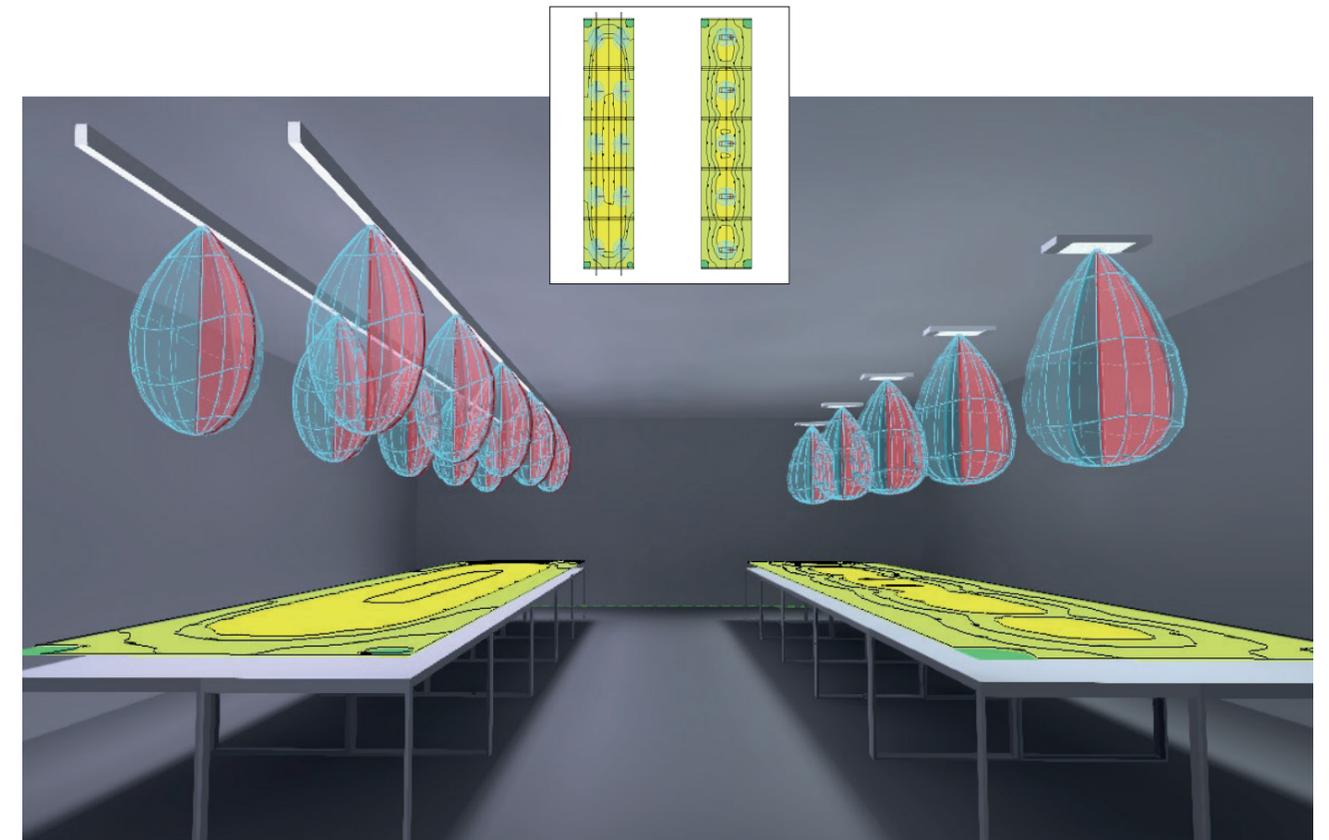

# Active Warm 3500K

Attria cuenta con Active Warm (3500K), la temperatura de color que redefine el equilibrio entre confort y productividad.

No es una simple transición entre la luz cálida y la luz neutra; es la fusión perfecta de ambas. Su tonalidad equilibrada crea **espacios que invitan a la concentración** sin renunciar a la sensación de confort visual.



## CONFORT VISUAL SUPERIOR

Reduce la fatiga ocular en jornadas prolongadas, promoviendo espacios relajados y productivos.

## INTEGRACIÓN NATURAL

Solución pensada para los desafíos contemporáneos, que responde a las necesidades cambiantes de los espacios de hoy en día. Ideal para oficinas, espacios colaborativos y entornos educativos, donde la flexibilidad es esencial.

Se armoniza perfectamente con la luz diurna, optimizando su uso y reduciendo el consumo energético gracias a su compatibilidad con sistemas de control de luz natural.

## SOSTENIBILIDAD

Contribuye a certificaciones de eficiencia energética y bienestar como LEED y WELL, apoyando proyectos sostenibles y responsables con el medio ambiente.

# DATOS TÉCNICOS RESUMEN

MODELOS MODELS MODÈLES	<b>ATTRIA</b>
INSTALACIÓN INSTALLATION	  Suspended    Track
DIMENSIONES DIMENSIONS	280mm 420mm 700mm
LM LED	Low Output (LO) Medium Output (MO)
IRC CRI	90
ÓPTICA OPTICS OPTIQUES	  WF 65°    VWF 80°
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR	 3000K  3500K  4000K
EQUIPO GEAR ALIMENTATION	ON/OFF DALI
ACABADOS LUMINARIA LUMINAIRE FINISHES FINITION DES LUMINAIRES	 Black  White

TABLA DE CONFIGURACIÓN    CONFIGURATION TABLE    TABLE DE CONFIGURATION

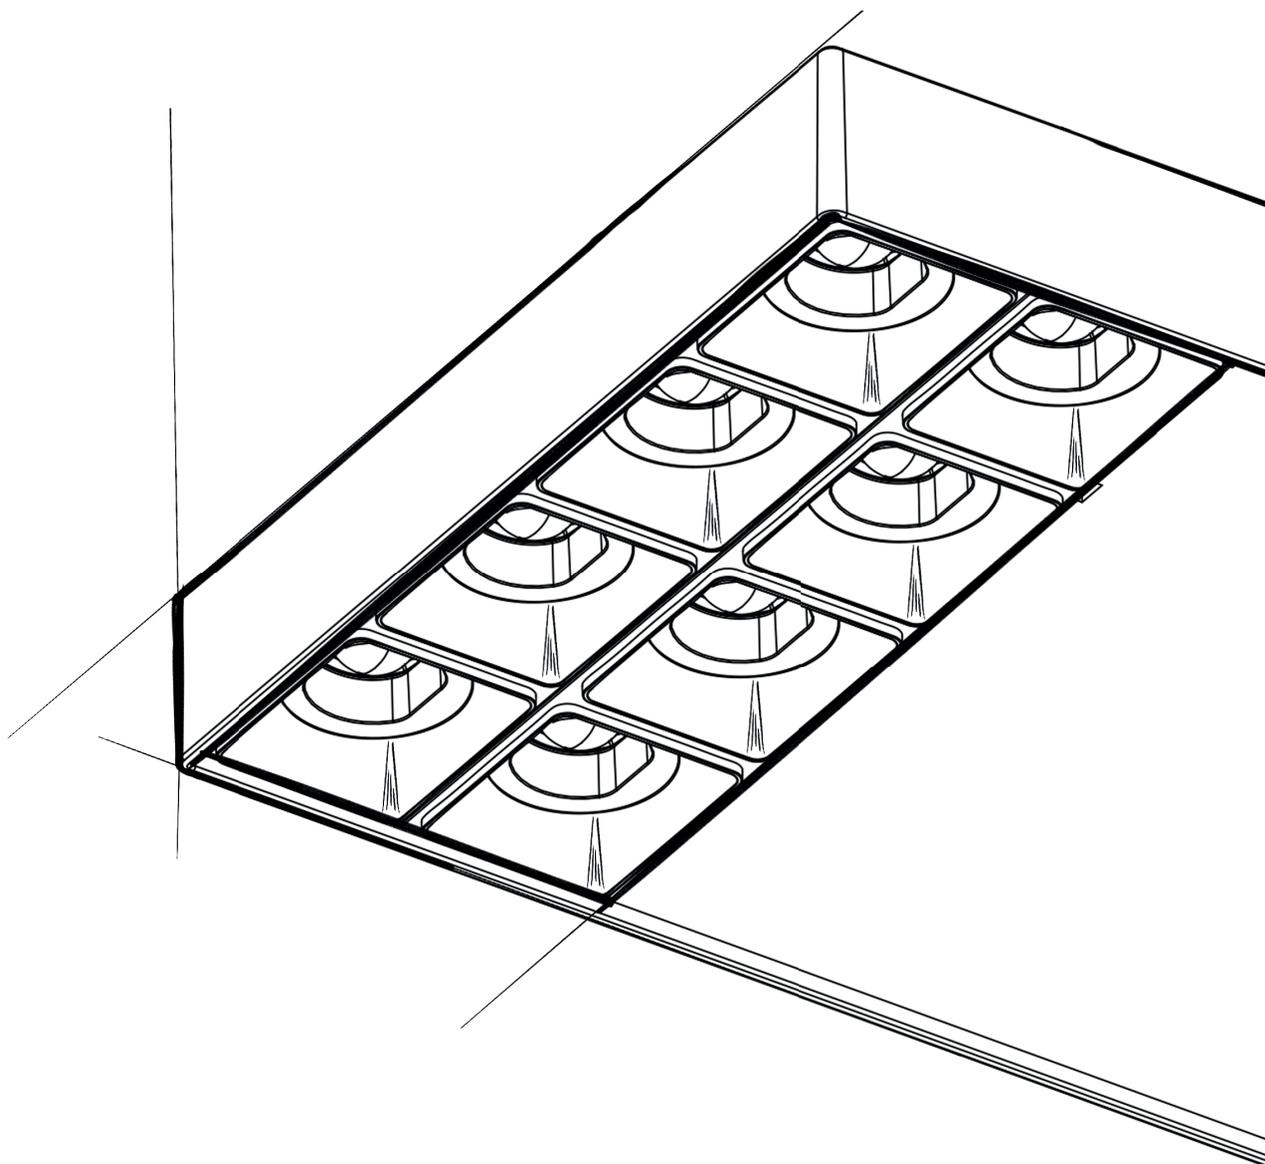
FAMILIA	INSTALACIÓN	FORMATO	Lm LED	ÓPTICA	IRC	K	EQUIPO	ACABADOS INT	ACABADOS EXT											
AT1	Attria TK Track SS Suspended Surface	28	280mm	LO	1800lm	WF 65° VW 80°	9	90	30	3000K	N	ON/OFF DALI	B	Black	B	Black				
		42	420mm	MO	3500lm												35	3500K	W	White
		70	700mm	LO	1800lm												40	4000K		
AT1	TK	28	LO	WF	9	30	N	B	B											

TABLA DE FLUJOS Y POTENCIA    FLOW AND POWER TABLE    TABLEAU DES FLUX ET PUISSANCES

ATTRIA	280mm			420mm			700mm		
	CRI	W	LM OUT	CRI	W	LM OUT	CRI	W	LM OUT
LO	90	13,1	3000K	90	25,5	2587	90	48,4	4960
			3500K			2652			5084
			4000K			2716			5208
MO	25,2		3000K	90	49,5	4960			5084
			3500K			5084			5208
			4000K			5208			





**HEADQUARTERS**

Córdoba 16,  
08226, Terrassa (Barcelona) SPAIN  
T. +34 937 366 800  
lamp@lamp.es  
www.lamp.es

**LAMP**  
Worktitude for light

**CHILE**

Calle 74B N° 69-15  
Bogotá (Colombia)  
T. +57 (1) 7430092  
colombia@lamp.com.co

**COLOMBIA**

Calle 74B N° 69-15  
Bogotá (Colombia)  
T. +57 (1) 7430092  
colombia@lamp.com.co

**MEXICO**

Calle 74B N° 69-15  
Bogotá (Colombia)  
T. +57 (1) 7430092  
colombia@lamp.com.co

**MIDDLE EAST**

Jumeirah Bay X2 - 3rd Floor  
Cluster X - Jumeirah Lake Towers  
P.O. BOX 126732 Dubai (UAE)  
T. +971 4 437 5716  
uae@lamp.es