Duit



DUIT

DESCRIPTION:
Luminaire linéaire avec des longueurs de 300 mm à 1800 mm pour l'intégration dans le profil d'installation du système DUIT avec les options d'installation BASIC, INTEGRATION ou MINIMUM de la marque Lamp.
Corps en PC extrudé, avec système de connexion rapide entre les modules.
Disponible en flux de 1000 lm LED/m ou 2160 lm LED/m.
Les modèles sont disponibles en différents CCT monochromes (2700, 3000 et 4000 K) avec un IRC de 80, ou en option AMBAR avec le spectre Living Centric Light (respectueux de l'environnement), qui évite les émissions dans les longueurs d'onde courtes (inférieures à 440 nm) pour obtenir un éclairage adapté aux environnements protégés. Disponible également en CCT dynamique (2700-6500 K).
Optiques linéaires OPAL, GRAZER, WIDE FLOOD ou WALL WASHER. Compatible avec les accessoires optiques anti-reflets (transversaux ou longitudinaux) modèle DUIT.
Avec un degré de protection IP65/IP67 et IK08 (IK10 avec les profils d'installation). Classe d'isolation III.
Durée de vie : 50000 L90 B10

Longueurs disponibles : 300-600-900-1200-1500-1800 mm.
Electronique déportée : 48V
Options de gradation : ON/OFF ou DALI
Finitions disponibles :
- Noir
Dimensions : 51x31,5
Poids : 220-970g
INSTALLATION : Surface, suspended, encastré, trimless

1. Moteur Lumineux

Driver

2. Accessoires de montage

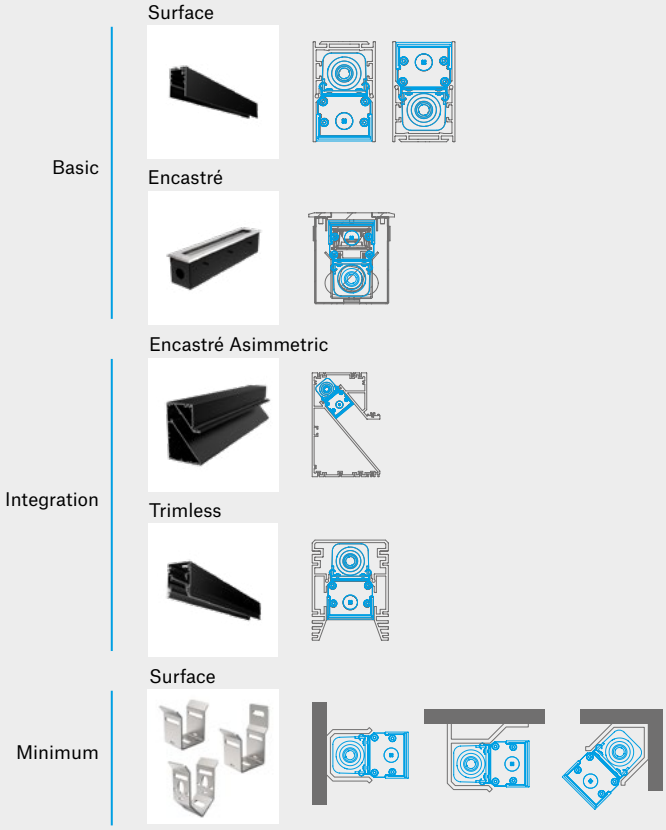

3. Accessoires Optiques



Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Duit

DUIT LIGHT ENGINE AMBIENT

Famille	Installation	Format	Lm LED/m	Optique	IRC	K	Finit
DT1	**SF** Surface	**300** 300mm **600** 600mm **900** 900mm **120** 1200mm **150** 1500mm **180** 1800mm	**AO** 1000lm	**WF** Wide Flood **WW** Wall Washer **GZ** Grazer **OP** Opal	**8** 80	**27** 2700 K **30** 3000 K **40** 4000 K	**B** Black
				GZ Grazer **WW** Wall Washer	**8** 80	**A** Amber	
				WF Wide Flood	**8** 80	**TW** Tunable White	

Configurateur de code:

DT1	SF	300	AO	WF	8	27	B

DUIT LIGHT ENGINE

Famille	Installation	Format	Lm LED/m	Optique	IRC	K	Finit
DT1	**SF** Surface	**300** 300mm **600** 600mm **900** 900mm **120** 1200mm **150** 1500mm **180** 1800mm	**LO** 2160lm	**WF** Wide Flood **WW** Wall Washer **GZ** Grazer	**8** 80	**27** 2700 K **30** 3000 K **40** 4000 K	**B** Black
				GZ Grazer **WW** Wall Washer	**8** 80	**A** Amber	
				WF Wide Flood	**8** 80	**TW** Tunable White	

Configurateur de code:

DT1	SF	300	LO	WF	8	27	B

FINIT:

B: Black: ●

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

IP 67 | IP 65 | IK 08 | IK 10 | 850° | PC | ⧈

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

CE | 5

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Duit

FLUX SORTANT ET PUISSANCE

DUIT

				300mm		600mm		900mm		1200mm		1500mm		1800mm	
		K	CRI	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
AO	WF	2700	80	1,3	120	2,6	240	3,9	360	5,2	480	6,5	600	7,8	720
		3000	80	1,3	123	2,6	24	3,9	369	5,2	492	6,5	650	7,8	738
		4000	80	1,3	130	2,6	260	3,9	390	5,2	520	6,5	680	7,8	780
		Amber	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WW	2700	80	1,3	122	2,6	244	3,9	360	5,2	484	6,5	610	7,8	732
		3000	80	1,3	126	2,6	252	3,9	369	5,2	504	6,5	630	7,8	756
		4000	80	1,3	133	2,6	266	3,9	390	5,2	532	6,5	665	7,8	798
		Amber	80	1,3	143	2,6	286	3,9	429	5,2	571	6,5	715	7,8	858
	OP	2700	80	1,3	95	2,6	191	3,9	286	5,2	382	6,5	477	7,8	573
		3000	80	1,3	97	2,6	195	3,9	292	5,2	390	6,5	487	7,8	585
		4000	80	1,3	103	2,6	206	3,9	309	5,2	412	6,5	515	7,8	619
		Amber	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GZ	2700	80	1,3	120	2,6	240	3,9	360	5,2	480	6,5	600	7,8	720
		3000	80	1,3	123	2,6	246	3,9	369	5,2	492	6,5	650	7,8	738
		4000	80	1,3	130	2,6	260	3,9	390	5,2	520	6,5	680	7,8	780
		Amber	80	1,3	139	2,6	278	3,9	429	5,2	556	6,5	695	7,8	834
LO	WF	2700	80	3,3	342	6,6	684	9,9	1026	13,2	1368	16,5	1710	19,8	2052
		3000	80	3,3	352	6,6	704	9,9	1056	13,2	1408	16,5	1760	19,8	2112
		4000	80	3,3	372	6,6	744	9,9	1116	13,2	1488	16,5	1860	19,8	2232
		Amber	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	WW	2700	80	3,3	342	6,6	684	9,9	1026	13,2	1368	16,5	1710	19,8	2052
		3000	80	3,3	363	6,6	726	9,9	1089	13,2	1452	16,5	1815	19,8	2178
		4000	80	3,3	384	6,6	768	9,9	1152	13,2	1536	16,5	1920	19,8	2304
		Amber	80	3,3	407	7,8	802	11,7	1203	15,5	1604	19,5	2005	23,4	2406
	OP	2700	80	3,3	272	6,6	544	9,9	816	13,2	1088	16,5	1360	19,8	1632
		3000	80	3,3	279	6,6	558	9,9	837	13,2	1116	16,5	1395	19,8	1674
		4000	80	3,3	296	6,6	590	9,9	885	13,2	1180	16,5	1475	19,8	1770
		Amber	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GZ	2700	80	3,3	342	6,6	684	9,9	1026	13,2	1368	16,5	1710	19,8	2052
		3000	80	3,3	353	6,6	704	9,9	1056	13,2	1408	16,5	1760	19,8	2112
		4000	80	3,3	372	6,6	744	9,9	1116	13,2	1488	16,5	1860	19,8	2232
		Amber	80	3,3	390	7,8	780	11,7	1170	15,5	1560	19,5	1950	23,4	2340

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Duit

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

WF



η = 100%
Imax = 480 cd/klm
UTE: 1,00C + 0,00T
CIE: 63 91 99 100 100

WW



η = 100%
Imax = 1001 cd/klm
UTE: 1,00C + 0,00T
CIE: 67 92 99 100 100

GZ



η = 100%
Imax = 1108 cd/klm
UTE: 1,00B + 0,00T
CIE: 71 93 99 100 100

OP



η = 100%
Imax = 390 cd/klm
UTE: 1,00D + 0,00T
CIE: 51 84 98 100 100

Option AMBAR avec le spectre Living Centric Light (respectueux de l'environnement).









Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Duit

BASIC ACCESSOIRES D'INSTALLATION:



Code Produit :	Description:
DTBASFPR600B	DUIT ACC. PROF BASIC SF 600MM BK.
DTBASFPR900B	DUIT ACC. PROF BASIC SF 900MM BK.
DTBASFPR1200B	DUIT ACC. PROF BASIC SF 1200MM BK.
DTBASFPR1500B	DUIT ACC. PROF BASIC SF 1500MM BK.
DTBASFPR1800B	DUIT ACC. PROF BASIC SF 1800MM BK..



Code Produit :	Description:
DTBAIDPR600B	DUIT ACC. PROF BASIC SF 600MM BK.
DTBAIDPR900B	DUIT ACC. PROF BASIC SF 900MM BK.
DTBAIDPR1200B	DUIT ACC. PROF BASIC SF 1200MM BK.
DTBAIDPR1500B	DUIT ACC. PROF BASIC SF 1500MM BK.
DTBAIDPR1800B	DUIT ACC. PROF BASIC SF 1800MM BK.



Code Produit :	Description:
DTBAREBO300I	DUIT ACC. REC BOX REC 300MM IN.
DTBAREBO600I	DUIT ACC. REC BOX REC 600MM IN.
DTBAREBO1200I	DUIT ACC. REC BOX REC 1200MM IN.
DTBAREBO1500I	DUIT ACC. REC BOX REC 1500MM IN.
DTBAREBO1800I	DUIT ACC. REC BOX REC 1800MM IN.

Code Produit :	Description:
DTBASFCB	DUIT ACC. BASIC SUR END COVER BK.
DTBAIDCB	DUIT ACC. BASIC INDIRECTO END COVER BK.

Code Produit :	Description:
DTBASUG0100I	DUIT ACC. RIGID SUSPENSION 100MM INOX.

Code Produit :	Description:
DTBAIDSUWIDE1000G	DUIT ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 1M
DTBAIDSUWIDE4000G	DUIT ACC. BA. IND. QUICK STEEL CABLE 4M

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Duit

BASIC ACCESSOIRES D'INSTALLATION:

Code Produit :	Description:
DTBAJO	DUIT ACC. BASIC SF/IND INTM JOINT

Code Produit :	Description:
DTBAFX45	DUIT ACC. BASIC WALL BRACKET 45MM

Code Produit :	Description:
DTBASUAJ50	DUIT ACC.BASIC SUPORT ADJUSTABLE 50MM

INTEGRATION ACCESSOIRES D'INSTALLATION:

Code Produit :	Description:
DTBATRPR600B	DUIT ACC. PROF BASIC TRIM 600MM BK.
DTBATRPR900B	DUIT ACC. PROF BASIC TRIM 900MM BK.
DTBATRPR1200B	DUIT ACC. PROF BASIC TRIM 1200MM BK.
DTBATRPR1500B	DUIT ACC. PROF BASIC TRIM 1500MM BK.
DTBATRPR1800B	DUIT ACC. PROF BASIC TRIM 1800MM BK.



Code Produit :	Description:
DTBAASPR300B	DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 300MM BK.
DTBAASPR600B	DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 600MM BK.
DTBAASPR900B	DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 900MM BK.
DTBAASPR1200B	DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 1200MM BK.
DTBAASPR1500B	DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 1500MM BK.
DTBAASPR1800B	DUIT ACC. PROF BASIC REC ASYM 1800MM BK.

Code Produit :	Description:
DTBATRCB	DUIT ACC. BASIC TR END COVER BK.

Code Produit :	Description:
DTBAASCB	DUIT ACC. BASIC ASYMETRICO END COVER BK.

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Duit

INTEGRATION ACCESSOIRES D'INSTALLATION:

Code Produit :	Description:
DTBATRJO	DUIT ACC. BASIC TRIMLESS INTM JOINT

Code Produit :	Description:
DTBAASJO	DUIT ACC BASIC ASYM INTM JOINT

MINIMUM ACCESSOIRES D'INSTALLATION:

Code Produit :	Description:
DTFCRI	DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET CORNER

Code Produit :	Description:
DTFSII	DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET SIDE

Code Produit :	Description:
DTFXVI	DUIT ACC. DUIT WALL BRACKET VERTICAL

ACCESSOIRES OPTIQUES:

Code Produit :	Description:
DTLOH300BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE HORIZ. 300MM BK
DTLOH600BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE HORIZ. 600MM BK
DTLOH900BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE HORIZ. 900MM BK
DTLOH1200BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE HORIZ. 120MM BK
DTLOH1500BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE HORIZ. 150MM BK
DTLOH1800BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE HORIZ. 180MM BK

Code Produit :	Description:
DTLOV300BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE VERT. 300MM BK
DTLOV600BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE VERT. 600MM BK
DTLOV900BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE VERT. 900MM BK
DTLOV1200BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE VERT. 120MM BK
DTLOV1500BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE VERT. 150MM BK
DTLOV1800BK	DUIT. ACC.LOUVER GLARE VERT. 180MM BK

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Duit

ACCESSOIRES:

Code Produit : WI2X1NG

Description: MANGUERA H05RN-F 2X1 MM2 (X/ML)

Code Produit : CT3P67N

Description: ACC. IP67 3P CONNECTOR

DRIVERS ON/OFF

Code Produit : DRV673024N

Description: DRV 30W 24V 220-240V NR IP67

Code Produit : DRV677524N

Description: DRV 75W 24V 220-240V NR IP67

DRIVERS DALI

Code Produit : DRV6710024N

Description: DRV 100W 24V 220-240V NR IP67

Code Produit : DRV676024D

Description: DRV 60W 24V 90-305V PWM/DA IP67

Code Produit : DRV679024D

Description: DRV 90W 24V 90-305V PWM/DA IP67

Code Produit : DRV6712024D

Description: DRV 120W 24V 90-305V PWM/DA IP67

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Duit

DRIVERS DALI TW

Code Produit : DRV679624DT8

Description: DRV 96W 24V 220-240V DT8 IP67

Code Produit : DRV675024DT8

Description: DRV 50W 24V 220-240V DT8 IP67

DISTANCE MAXIMALE AUTORISÉE

		CONSOMMATION MAXIMALE (W)	LONGUEUR MAXIMALE (M)
ON/OFF	DRV673024N	28 W	18 M
	DRV677524N	71 W	7 M
	DRV6710024N	95 W	5 M
DALI	DRV676024D	57 W	9 M
	DRV679024D	85 W	11 M
	DRV6712024D	114 W	5 M

- **Choisissez la valeur la plus restrictive pour dimensionner le nombre de contrôleurs qui alimentent la configuration du luminaire (soit la consommation maximale, soit la longueur)**

POSSIBILITÉS D'INSTALLATION

1. SÉRIE PAS DE LIGNE CONTINUE



A+B+C ≤ Longueur maximale

2. EN SÉRIE, EN LIGNE CONTINUE OU EN PARALLÈLE

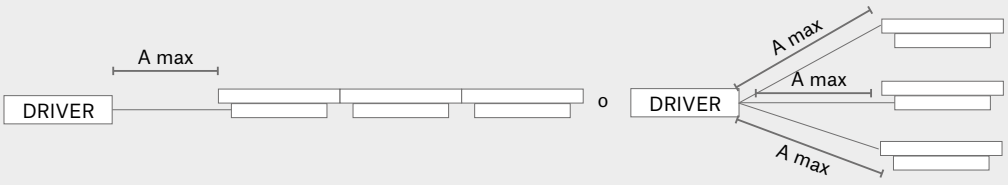

A max ≤ Longueur maximale

3. MIXTE

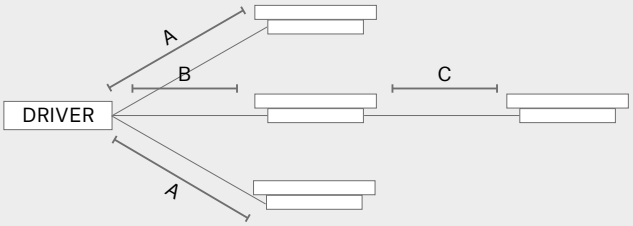

A ≤ Longueur maximale
+
B+C ≤ Longueur maximale

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE