



# Fil 35

## Fil 35

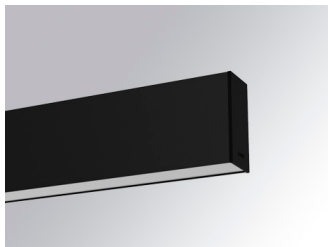

### DESCRIPCIÓN:

“Estructura para empotrar, trimless, adosar a superficie o para suspender modelo FIL35 de 840 a 2240 mm de longitud de la marca Lamp. Disponible con opción de flujo medio (2650 lm LED/m) o bajo flujo (1470 lm LED/m). Distribución lumínicas disponibles directa, directa-Indirecta. Posibilidad de hacer figuras complejas con codos 90° horizontales y verticales. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado (80-85%). Modelos con difusor opal u opal confort formado por un difusor de policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Temperatura de color disponible en 3000 K o 4000 K con CRI 80. Equipo On/Off o Dali con posibilidad de control vía bluetooth LE. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.”

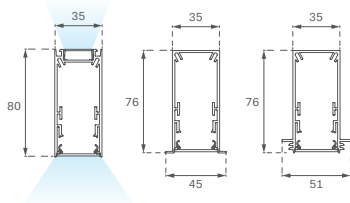

### Acabados disponibles:

- Blanco, negro o gris.

### Dimensiones: 35x80mm.

Peso: 1760 - 4900 g

**INSTALACIÓN:** Empotrado, trimless, adosar a superficie o suspender. Codos horizontales y verticales.

### FIL 35 DIRECT

Familia	Instalación	Formatos	Lm LED	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados
F31	SF Surface RE Recessed	084 840mm	LO 1470lm	OP Opal	8 80	30 3000 K 40 4000 K	N ON/OFF D DALI	B Black 02 W White 02 G Grey 01
		112 1120mm	MO 2650lm					
		140 1400mm						
		168 1680mm						
		196 1960mm						
		224 2240mm						
	TR Trimless	084 840mm	LO 1470lm	OC Opal Comfort				
		112 1120mm	MO 2650lm					
		140 1400mm						
		168 1680mm						
		196 1960mm						
		224 2240mm						

Configurador de código:

### FLUJO DE SALIDA Y POTENCIA

#### FIL 35 DIRECT

		K	CRI	840mm		1120mm		1400mm		1680mm		1960mm		2240mm	
				W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
LO	OP	3000	80	8	912	11	1216	14	1520	16	1824	19	2128	22	2432
		4000	80	8	912	11	1216	14	1520	16	1824	19	2128	22	2432
	OC	3000	80	8	834	11	1112	14	1390	16	1668	-	-	-	-
		4000	80	8	874	11	1165	14	1461	16	1748	-	-	-	-
MO	OP	3000	80	12	1281	16	1708	18	2135	22	2562	25	2989	32	3416
		4000	80	12	1329	16	1772	18	2215	22	2658	25	3101	32	3544
	OC	3000	80	12	1179	16	1571	18	1964	22	2357	-	-	-	-
		4000	80	12	1223	16	1630	18	2038	22	2445	-	-	-	-

# Fil 35

## FIL 35 DIRECT/INDIRECT

Familia	Instalación	Formatos	Lm LED	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados	
<b>F31</b>	<b>SF</b> Surface	<b>084</b> 840mm	<b>LO</b> 1470lm	<b>IO</b> Dir/Ind Opal	<b>8</b> 80	<b>30</b> 3000 K <b>40</b> 4000 K	<b>N</b> ON/OFF <b>D</b> DALI	<b>B</b> Black 02 <b>W</b> White 02 <b>G</b> Grey 01	
		<b>112</b> 1120mm	<b>MO</b> 2650lm						
		<b>140</b> 1400mm							
		<b>168</b> 1680mm							
		<b>196</b> 1960mm							
		<b>224</b> 2240mm							
		<b>084</b> 840mm	<b>LO</b> 1470lm						<b>IP</b> Dir/Ind Opal Comfort
		<b>112</b> 1120mm	<b>MO</b> 2650lm						
		<b>140</b> 1400mm							
		<b>168</b> 1680mm							

Configurador de código:

## FLUJO DE SALIDA Y POTENCIA

### FIL 35 DIRECT/INDIRECT

		840mm		1120mm		1400mm		1680mm		1960mm		2240mm		
		K	CRI	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	
<b>LO</b>	<b>OP</b>	<b>3000</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>549</b>	<b>7</b>	<b>792</b>	<b>9</b>	<b>990</b>	<b>11</b>	<b>1187</b>	<b>13</b>	<b>1085</b>	
		<b>3000</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>912</b>	<b>11</b>	<b>1216</b>	<b>14</b>	<b>1520</b>	<b>16</b>	<b>1824</b>	<b>19</b>	<b>2128</b>	
			<b>4000</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>620</b>	<b>7</b>	<b>808</b>	<b>9</b>	<b>1033</b>	<b>11</b>	<b>1238</b>	<b>13</b>	<b>1445</b>
			<b>4000</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>912</b>	<b>11</b>	<b>1216</b>	<b>14</b>	<b>1520</b>	<b>16</b>	<b>1824</b>	<b>19</b>	<b>2128</b>
		<b>OC</b>	<b>3000</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>597</b>	<b>7</b>	<b>796</b>	<b>9</b>	<b>995</b>	<b>11</b>	<b>1193</b>	-	-
			<b>3000</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>834</b>	<b>11</b>	<b>1112</b>	<b>14</b>	<b>1390</b>	<b>16</b>	<b>1668</b>	-	-
		<b>4000</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>658</b>	<b>7</b>	<b>777</b>	<b>9</b>	<b>967</b>	<b>11</b>	<b>1164</b>	-	-	
		<b>4000</b>	<b>80</b>	<b>8</b>	<b>874</b>	<b>11</b>	<b>1165</b>	<b>14</b>	<b>1461</b>	<b>16</b>	<b>1748</b>	-	-	
<b>MO</b>	<b>OP</b>	<b>3000</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>807</b>	<b>7</b>	<b>1090</b>	<b>12</b>	<b>1373</b>	<b>14</b>	<b>1655</b>	<b>17</b>	<b>1228</b>	
		<b>3000</b>	<b>80</b>	<b>12</b>	<b>1287</b>	<b>16</b>	<b>1708</b>	<b>18</b>	<b>2135</b>	<b>22</b>	<b>2562</b>	<b>25</b>	<b>2989</b>	
			<b>4000</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>852</b>	<b>7</b>	<b>1152</b>	<b>12</b>	<b>1293</b>	<b>14</b>	<b>1559</b>	<b>17</b>	<b>1116</b>
			<b>4000</b>	<b>80</b>	<b>12</b>	<b>1329</b>	<b>16</b>	<b>1772</b>	<b>18</b>	<b>2215</b>	<b>22</b>	<b>2658</b>	<b>25</b>	<b>3101</b>
		<b>OC</b>	<b>3000</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>742</b>	<b>7</b>	<b>1003</b>	<b>12</b>	<b>1263</b>	<b>14</b>	<b>1523</b>	-	-
			<b>3000</b>	<b>80</b>	<b>12</b>	<b>1179</b>	<b>16</b>	<b>1571</b>	<b>18</b>	<b>1964</b>	<b>22</b>	<b>2357</b>	-	-
			<b>4000</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>784</b>	<b>7</b>	<b>1060</b>	<b>12</b>	<b>1335</b>	<b>14</b>	<b>1611</b>	-	-
			<b>4000</b>	<b>80</b>	<b>12</b>	<b>1223</b>	<b>16</b>	<b>1630</b>	<b>18</b>	<b>2038</b>	<b>22</b>	<b>2445</b>	-	-

### ACABADOS:

- B:** Black 02: ● RAL 9011 NEGRO MATE
- W:** White 02: ○ RAL 9010 BLANCO MATE
- G:** Grey 01: ● ANODIZADO PLATA MATE

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




### CERTIFICADOS DE CALIDAD:




# Fil 35

## DATOS FOTOMÉTRICOS:


### Opal Direct

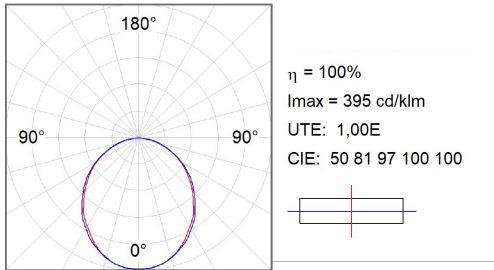


### Opal Comfort Direct

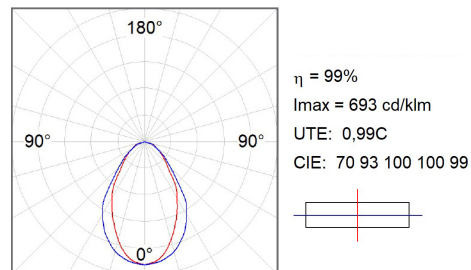

### Opal Direct/Indirect

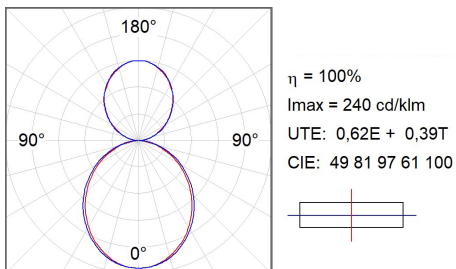


### Opal Comfort Direct/Indirect

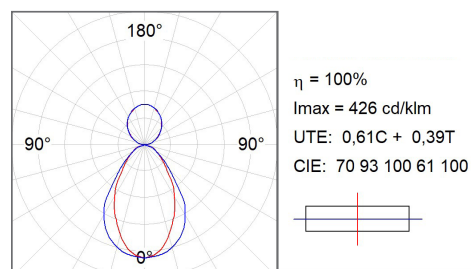


# Fil 35

## ACCESORIOS:




**Cód. producto:**  
F3PRREX/MMB

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.




**Cód. producto:**  
F3PRREX/MMG

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

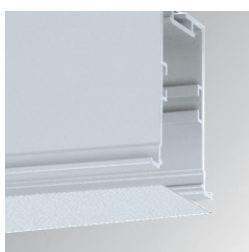


**Cód. producto:**  
F3PRREX/MMW

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

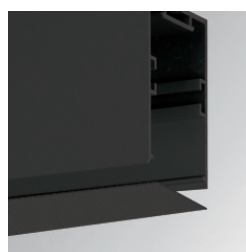


**Cód. producto:**  
F3PRSUX/MMB

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.




**Cód. producto:**  
F3PRSUX/MMG

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



**Cód. producto:**  
F3PRSUX/MMW

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

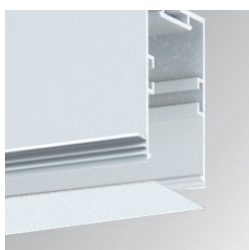


**Cód. producto:**  
F3PRTRX/MMW

**Descripción:**  
FIL 35 ACC. TRIMLESS PROFIL X/MM WH.

# Fil 35

## ACCESORIOS:




**Cód. producto:**

F3SUECB

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.



**Cód. producto:**

F3SUECG

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.




**Cód. producto:**

F3SUECW

**Descripción:**

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.




**Cód. producto:**

F3REECB

**Descripción:**

FIL35 ACC. REC END COVER BK.



**Cód. producto:**

F3REECG

**Descripción:**

FIL35 ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**

F3REECW

**Descripción:**

FIL35 ACC. REC END COVER WH.



**Cód. producto:**

F3TRECW


**Descripción:**

FIL35 ACC. TRIM END COVER WH.

# Fil 35

---

## ACCESORIOS:




**Cód. producto:**

F3JO  
F3REJO

**Descripción:**

FIL35 ACC. INTM JOINT B  
FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED



**Cód. producto:**

F4DIX/MMOP

**Descripción:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

# Fil 35

## ACCESORIOS:



**Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NB  
F3SUCAEMFA4000NB

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



**Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NG  
F3SUCAEMFA4000NG

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.



**Cód. producto:**

F3SUCAEMFA1000NW  
F3SUCAEMFA4000NW

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



**Cód. producto:**

F3SUCAWI1000DB  
F3SUCAWI4000DB

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



**Cód. producto:**

F3SUCAWI1000DG  
F3SUCAWI4000DG

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



**Cód. producto:**

F4SUCAWI4000DW  
F4SUCAWI1000DW

**Descripción:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Cód. producto:**

F3SUWIDE1000G

**Descripción:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Cód. producto:**

F3SUWIDE4000G

**Descripción:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 3M NK.