
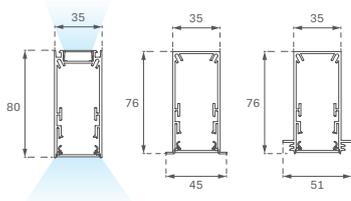


# Fil 35

## Fil 35



### DESCRIPTION:

“Structure encastrée, sans garniture, en saillie ou suspendue modèle FIL35 de 840 à 2240 mm de longueur de la marque Lamp. Disponible au choix avec un flux moyen (2650 lm LED/m) ou un flux faible (1470 lm LED/m). Distribution lumineuse directe, directe-indirecte et directe-indirecte disponible. Possibilité de concevoir des formes complexes avec des coudes horizontaux et verticaux à 90°. Fabriqué en aluminium extrudé recyclé (80-85%). Modèles avec diffuseur opale ou opale confort composé d'un diffuseur en polycarbonate translucide et d'une feuille optique pour le contrôle de la distribution lumineuse et la réduction de l'éblouissement UGR19. Température de couleur disponible en 3000 K ou 4000 K avec IRC 80. Appareillage On/Off ou Dali avec possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Groupe de sécurité photobiologique 0.”

### Finitions disponibles :

- Blanc, noir ou gris.

**Dimensions :** 35x80mm.

**Poids :** 1760 - 4900 g

**INSTALLATION :** Encastré, sans garniture, en surface ou suspendu. Coudes horizontaux et verticaux.

### FIL 35 DIRECT

Famille	Installation	Formats	Lm LED	Optique	IRC	K	Alimentation	Finis	
F31	SF Surface RE Recessed	084 840mm	LO 1470lm	OP Opal	8 80	30 3000 K 40 4000 K	N ON/OFF D DALI	B Black 02	
		112 1120mm	MO 2650lm					W White 02	
		140 1400mm						G Grey 01	
		168 1680mm							
		196 1960mm							
		224 2240mm							
	TR Trimless	084 840mm	LO 1470lm	OC Opal Comfort					
		112 1120mm	MO 2650lm						
		140 1400mm							
		168 1680mm							
		196 1960mm							
		224 2240mm							
		084 840mm	LO 1470lm	OC Opal Comfort					
		112 1120mm	MO 2650lm						
		140 1400mm							
		168 1680mm							

Configurateur de code:

### FLUX SORTANT ET PUISSANCE

#### FIL 35 DIRECT

		K	CRI	840mm		1120mm		1400mm		1680mm		1960mm		2240mm	
				W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
LO	OP	3000	80	8	912	11	1216	14	1520	16	1824	19	2128	22	2432
		4000	80	8	912	11	1216	14	1520	16	1824	19	2128	22	2432
	OC	3000	80	8	834	11	1112	14	1390	16	1668	-	-	-	-
		4000	80	8	874	11	1165	14	1461	16	1748	-	-	-	-
MO	OP	3000	80	12	1281	16	1708	18	2135	22	2562	25	2989	32	3416
		4000	80	12	1329	16	1772	18	2215	22	2658	25	3101	32	3544
	OC	3000	80	12	1179	16	1571	18	1964	22	2357	-	-	-	-
		4000	80	12	1223	16	1630	18	2038	22	2445	-	-	-	-

# Fil 35

## FIL 35 DIRECT/INDIRECT

Famille	Installation	Formats	Lm LED	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit					
<b>F31</b>	<b>SF</b> Surface	<b>084</b> 840mm	<b>LO</b> 1470lm	<b>IO</b> Dir/Ind Opal	<b>8</b> 80	<b>30</b> 3000 K	<b>N</b> ON/OFF	<b>B</b> Black 02					
		<b>112</b> 1120mm	<b>MO</b> 2650lm						<b>40</b> 4000 K	<b>D</b> DALI	<b>W</b> White 02		
		<b>140</b> 1400mm										<b>G</b> Grey 01	
		<b>168</b> 1680mm											
		<b>196</b> 1960mm											
		<b>224</b> 2240mm											
		<b>084</b> 840mm	<b>LO</b> 1470lm										<b>IP</b> Dir/Ind Opal Comfort
		<b>112</b> 1120mm	<b>MO</b> 2650lm										
		<b>140</b> 1400mm											
		<b>168</b> 1680mm											

Configurateur de code:

## FLUX SORTANT ET PUISSANCE

### FIL 35 DIRECT/INDIRECT

		840mm		1120mm		1400mm		1680mm		1960mm		2240mm	
		K	CRI	W	lm Output								
LO	OP	3000	80	6	549	7	792	9	990	11	1187	13	1085
		3000	80	8	912	11	1216	14	1520	16	1824	19	2128
	OC	4000	80	6	620	7	808	9	1033	11	1238	13	1445
		4000	80	8	912	11	1216	14	1520	16	1824	19	2128
	OC	3000	80	6	597	7	796	9	995	11	1193	-	-
		3000	80	8	834	11	1112	14	1390	16	1668	-	-
MO	OP	4000	80	6	658	7	777	9	967	11	1164	-	-
		4000	80	8	874	11	1165	14	1461	16	1748	-	-
		3000	80	6	807	7	1090	12	1373	14	1655	17	1228
		3000	80	12	1287	16	1708	18	2135	22	2562	25	2989
	OC	4000	80	6	852	7	1152	12	1293	14	1559	17	1116
		4000	80	12	1329	16	1772	18	2215	22	2658	25	3101
		3000	80	6	742	7	1003	12	1263	14	1523	-	-
		3000	80	12	1179	16	1571	18	1964	22	2357	-	-
	OC	4000	80	6	784	7	1060	12	1335	14	1611	-	-
		4000	80	12	1223	16	1630	18	2038	22	2445	-	-

### FINIT:

**B:** Black 02: ● RAL 9011 NOIR MATE

**W:** White 02: ○ RAL 9010 BLANC MATE

**G:** Grey 01: ● ANODIZED ARGENT MAT

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:




### CERTIFICATS DE QUALITÉ:




# Fil 35

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


### Opal Direct

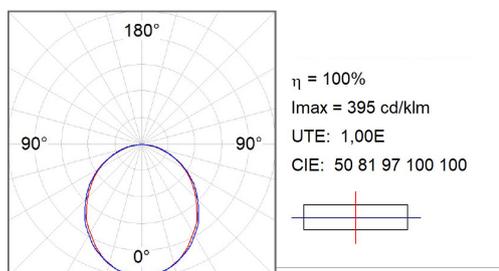


### Opal Comfort Direct

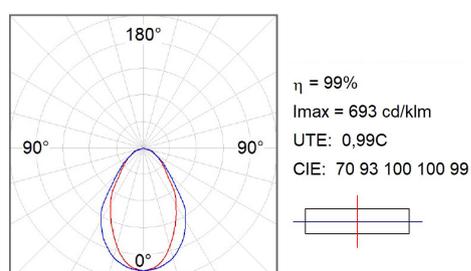

### Opal Direct/Indirect

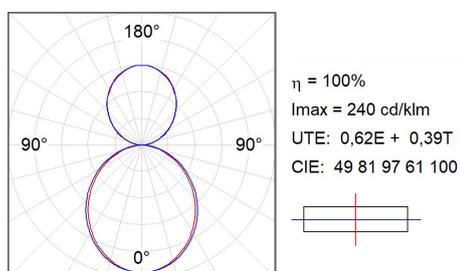

### Opal Comfort Direct/Indirect

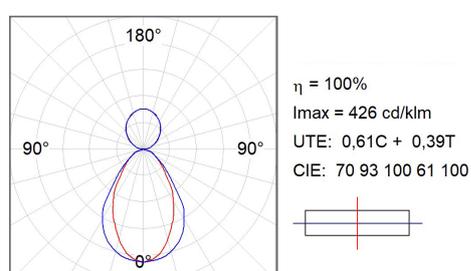


# Fil 35

## ACCESSOIRES:



**Code Produit :**  
F3PREX/MMB

**Description:**  
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM BK.



**Code Produit :**  
F3PREX/MMG

**Description:**  
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM GR.




**Code Produit :**  
F3PREX/MMW

**Description:**  
FIL 35 ACC. REC PROFIL X/MM WH.




**Code Produit :**  
F3PRSUX/MMB

**Description:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.




**Code Produit :**  
F3PRSUX/MMG

**Description:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.



**Code Produit :**  
F3PRSUX/MMW

**Description:**  
FIL 35 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.




**Code Produit :**  
F3PRTRX/MMW

**Description:**  
FIL 35 ACC. TRIMLESS PROFIL X/MM WH.

# Fil 35

## ACCESSOIRES:




**Code Produit :**

F3SUECB

**Description:**

FIL35 ACC. SUR END COVER BK.




**Code Produit :**

F3SUECG

**Description:**

FIL35 ACC. SUR END COVER GR.




**Code Produit :**

F3SUECW

**Description:**

FIL35 ACC. SUR END COVER WH.




**Code Produit :**

F3REECB

**Description:**

FIL35 ACC. REC END COVER BK.




**Code Produit :**

F3REECG

**Description:**

FIL35 ACC. REC END COVER GR.



**Code Produit :**

F3REECW

**Description:**

FIL35 ACC. REC END COVER WH.



**Code Produit :**

F3TRECW


**Description:**

FIL35 ACC. TRIM END COVER WH.

# Fil 35

---

**ACCESSOIRES:**



**Code Produit :**

F3JO  
F3REJO

**Description:**

FIL35 ACC. INTM JOINT B  
FIL35 ACC. INTM JOINT B RECESSED



**Code Produit :**

F4DIX/MMOP

**Description:**

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

# Fil 35

## ACCESSOIRES:



**Code Produit :**

F3SUCAEMFA1000NB  
F3SUCAEMFA4000NB

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M BK.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M BK.



**Code Produit :**

F3SUCAEMFA1000NG  
F3SUCAEMFA4000NG

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M GR.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M GR.



**Code Produit :**

F3SUCAEMFA1000NW  
F3SUCAEMFA4000NW

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M WH.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M WH.



**Code Produit :**

F3SUCAWI1000DB  
F3SUCAWI4000DB

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P BK.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P BK.



**Code Produit :**

F3SUCAWI1000DG  
F3SUCAWI4000DG

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 1M 5P GR.  
ACC. ELECMEC FIL35 QUICK SUSP 4M 5P GR.



**Code Produit :**

F4SUCAWI4000DW  
F4SUCAWI1000DW

**Description:**

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.  
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



**Code Produit :**

F3SUWIDE1000G

**Description:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.



**Code Produit :**

F3SUWIDE4000G

**Description:**

FIL35 ACC. QUICK STEEL CABLE 3M NK.