Fil 45 TW WB



Fil 45 TW WB

DESCRIPTION:
Structure encastrée, en surface ou suspendue, modèle FIL45, de 1120 ou 1680 m de long, avec la technologie Wellbeing de Lamp. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé (80-85%), modèles avec diffuseur opale de confort en polycarbonate translucide et feuille optique pour contrôler la distribution de la lumière et réduire l'éblouissement UGR19. LED de bien-être avec température de couleur en blanc dynamique (2700-6500K), avec une distribution spectrale de faibles émissions dans la longueur d'onde de 450 nm et une optimisation circadienne par des émissions dans la longueur d'onde de 480 nm, avec un IRC de 97 et un Ra supérieur à 50. Équipement Dali avec possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Sécurité photobiologique du groupe 0.

Finitions disponibles :
- Noir, blanc ou gris

Dimensions : 45x80mm.
Poids : 3500 g
INSTALLATION : Encastré, surface ou suspended

FIL 45 TW WB

Famille	Installation	Formats	Lm LED	Optique	K	Alimentation	Finit
F41	**SF** Surface **RE** Recessed	**112** 1120m **168** 1680m	**MO** 2320lm	**PR** Opal Comfort	**WBT** Tunable White WB	**D** DALI	**B** Black 02 **W** White 02 **G** Grey 01

Configurateur de code:

F41	SF	112	MO	PR	WBT	D	B

FINIT:

B: Black 02: ● RAL 9011 NOIR MATE
W: White 02: ○ RAL 9010 BLANC MATE
G: Grey 01: ● ANODIZED ARGENT MAT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

IP 20 | CLASE I | 850º | Máx.25mm | IK 07 | TW | UGR <19 | PC DIFUSER | AI

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

CE | 5 YEARS WARRANTY | Group 0 EN 62471

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Fil 45 TW WB

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :









Opal

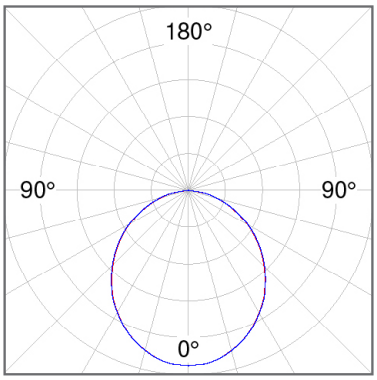

η = 100%

Imax = 380 cd/klm

UTE: 1,00E

CIE: 49 81 97 100 100

Opal Comfort

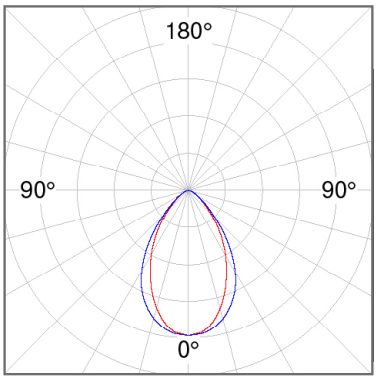

η = 99%

Imax = 788 cd/klm

UTE: 0,99B

CIE: 76 96 100 100 99

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Fil 45 TW WB

ACCESSOIRES:

Code Produit : F4COX/MMB

Description: FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Code Produit : F4COX/MMG

Description: FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Code Produit : F4COX/MMW

Description: FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

Code Produit : F4FX50B

Description: ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.

Code Produit : F4FX50G

Description: ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.

Code Produit : F4FX50W

Description: ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.

Code Produit : F4JO

Description: FIL45 ACC. INTM JOINT B



Code Produit : F4PRSUX/MMB

Description: FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Fil 45 TW WB

ACCESSOIRES:



Code Produit :	Description:
F4SUECB	FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



Code Produit :	Description:
F4SUECG	FIL45 ACC. SUR END COVER GR.



Code Produit :	Description:
F4SUECW	FIL45 ACC. SUR END COVER WH.



Code Produit :	Description:
F4TORFG	FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR

Code Produit :	Description:
F4SUCAEMFA1000NB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
F4SUCAEMFA4000NB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.

Code Produit :	Description:
F4SUCAEMFA1000NG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.
F4SUCAEMFA4000NG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.

Code Produit :	Description:
F4SUCAEMFA1000NW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.
F4SUCAEMFA4000NW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.

Code Produit :	Description:
F4SUCAWI1000DB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.
F4SUCAWI4000DB	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE

Fil 45 TW WB

ACCESSOIRES:

Code Produit :	Description:
F4SUCAWI1000DG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
F4SUCAWI4000DG	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.

Code Produit :	Description:
F4SUCAWI4000DW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.
F4SUCAWI1000DW	ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code Produit :	Description:
F4DIX/MMOP	FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

Córdoba, 16, 08226 Terrassa, Spain
T. 93 736 68 00 – lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sontutilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.

Est conforme à la Directive 2010/30/UE