


Fil 45 WB

Fil 45 WB



DESCRIPTION:

Structure encastrée, en applique ou suspendue, modèle FIL45, de 1120 ou 1680 m de long, avec la technologie Wellbeing de la marque Lamp. Avec la technologie Wellbeing de Lamp. Fabriqué en aluminium extrudé recyclé (80-85%). Modèles avec diffuseur confort opale en polycarbonate translucide et feuille optique pour contrôler la distribution de la lumière et l'éblouissement. Contrôle de la distribution de la lumière et réduction de l'éblouissement UGR19. LED de bien-être de 3000 K ou 4000 K, toutes deux avec une faible valeur spectrale. une distribution spectrale de faibles émissions dans la longueur d'onde de 450 nm et une optimisation circadienne par des émissions dans la longueur d'onde de 480 nm, avec un IRC de 97 et un Ra supérieur à 50. On/Off ou équipement Dali avec possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Avec un degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Sécurité photobiologique du groupe 0.

Finitions disponibles :

- Noir, blanc ou gris

Dimensions : 45x80mm.

Poids : 3500 g

INSTALLATION : Encastré, surface ou suspended

FIL 45 WB

Famille	Installation	Formats	Lm LED	Optique	K	Alimentation	Finit
F41	SF Surface RE Recessed	112 1120m 168 1680m	M0 2320lm	PR Opal Comfort	WB3 3000 WB WB4 4000 WB	N ON/OFF D DALI	B Black 02 W White 02 G Grey 01

Configurateur de code:

FLUX SORTANT ET PUISSANCE

FIL 45 WB

		11201m			16801m		
	K	CRI	W	lm Output	W	lm Output	
M0	PR	3000	97	29,6	1559	55,1	2338
		4000	97	29,6	1878	55,1	2817

FINIT:

B: Black 02: ● RAL 9011 NOIR MATE

W: White 02: ○ RAL 9010 BLANC MATE

G: Grey 01: ● ANODIZED ARGENT MAT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:




CERTIFICATS DE QUALITÉ:




Fil 45 WB

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

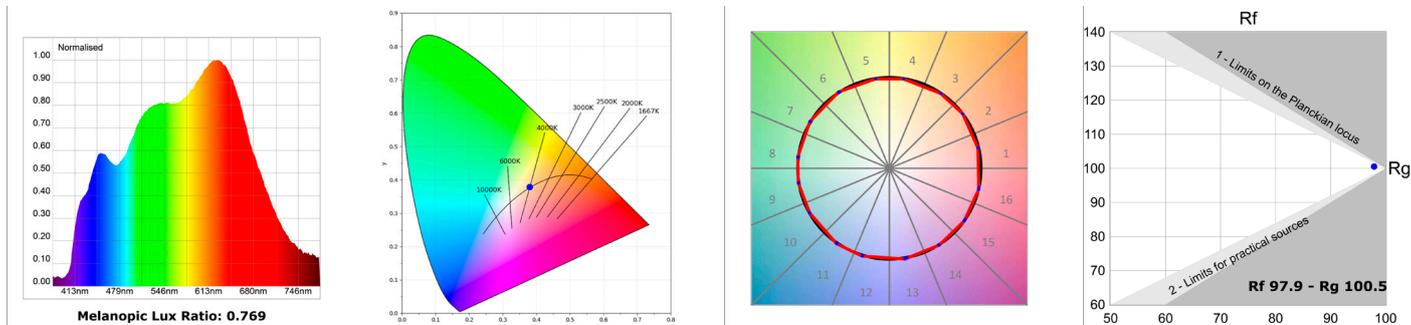

Opal Comfort

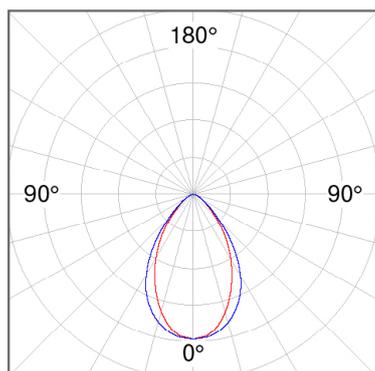

$\eta = 99\%$
 $I_{max} = 788 \text{ cd/klm}$
 UTE: 0,99B
 CIE: 76 96 100 100 99




Fil 45 WB

ACCESSOIRES:



Code Produit :
F4COX/MMB

Description:
FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.



Code Produit :
F4COX/MMG

Description:
FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.



Code Produit :
F4COX/MMW

Description:
FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.



Code Produit :
F4FX50B

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM BK.



Code Produit :
F4FX50G

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM GR.




Code Produit :
F4FX50W

Description:
ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH.



Code Produit :
F4JO

Description:
FIL45 ACC. INTM JOINT B




Code Produit :
F4PRSUX/MMB

Description:
FIL 45 ACC. SUS PROFIL X/MM BK.


Fil 45 WB

ACCESSOIRES:



Code Produit :
F4SUECB

Description:
FIL45 ACC. SUR END COVER BK.



Code Produit :
F4SUECG

Description:
FIL45 ACC. SUR END COVER GR.



Code Produit :
F4SUECW

Description:
FIL45 ACC. SUR END COVER WH.



Code Produit :
F4TORFG

Description:
FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR



Code Produit :
F4SUCAEMFA1000NB
F4SUCAEMFA4000NB

Description:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M BK.



Code Produit :
F4SUCAEMFA1000NG
F4SUCAEMFA4000NG

Description:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M GR.



Code Produit :
F4SUCAEMFA1000NW
F4SUCAEMFA4000NW

Description:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M WH.



Code Produit :
F4SUCAWI1000DB
F4SUCAWI4000DB

Description:
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P BK.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P BK.

Fil 45 WB

ACCESSOIRES:



Code Produit :

F4SUCAWI1000DG
F4SUCAWI4000DG

Description:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P GR.



Code Produit :

F4SUCAWI4000DW
F4SUCAWI1000DW

Description:

ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC FIL45 QUICK SUSP 4M 5P WH.



Code Produit :

F4DIX/MMOP

Description:

FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM