


Kombic 150 Surface

KOMBIC 150 Surface



DESCRIPTION:

Downlight en surface ou suspendu modèle KOMBIC 150 SF Modèle 2000 ou 3500 lm par Lamp.
Dissipateur en aluminium injecté. Modèles avec diffuseur opale ou optique pour un plus grand confort visuel (atteignant UGR <17 dans certains modèles) LED COB de 2700 K, 3000 K ou 4000 K, avec un IRC de 80 ou 90. On / Off ou Dali avec possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Avec un degré de protection IP40. Classe d'isolement I. Groupe de sécurité photobiologique 0.

Finitions disponibles :

- Modèle Opal : Réflecteur intérieur en finition brillante, mate métallique ou blanche et finition extérieure blanche ou noir.
- Modèle optique : Réflecteur intérieur noir et finition extérieure noire ou blanche, ou réflecteur intérieur en métalmat ou blanc et finition extérieure blanche ou noir.

Dimensions : diamètre 150 mm

Poids : 704 g

INSTALLATION : Surface or Suspended

KOMBIC 150 SURFACE OPAL

Famille	Installation	Lm LED	IP	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit Réflecteurs	Finit Ext.
K21	SF Surface	20 2000lm	40 IP 40	OP Opal	9 90	27 2700 K	N ON/OFF D DALI	R Bright M Metalized Matt W White	W White 02 B Black 02
		30 3000lm				30 3000 K			
		40 4000 K				40 4000 K			
		20 2000lm	40 IP 40	OP Opal	8 80	30 3000 K			
		30 3000lm				40 4000 K			
		35 3500lm							

Configurateur de code:

KOMBIC 150 SURFACE OPTIC

Famille	Installation	Lm LED	IP	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit Réflecteurs	Finit Ext.
K21	SF Surface	20 2000lm	40 IP 40	WF WFL 50°	9 90	27 2700 K	N ON/OFF D DALI	B Black M Metalized Matt W White	B Black 02 W White 02
		30 3000lm				30 3000 K			
		40 4000 K				40 4000 K			
		20 2000lm	40 IP 40	WF WFL 50°	8 80	30 3000 K			
		30 3000lm				40 4000 K			
		35 3500lm							

Configurateur de code:

FLUX SORTANT ET PUISSANCE

KOMBIC 150 SURFACE OPAL

			2000lm		3000lm		3500lm	
			K	CRI	W	lm Output	W	lm Output
BR	2700	90	19,8	1675	27,7	2227	-	-
		80	-	-	-	-	-	-
	3000	90	19,8	1739	27,7	2312	-	-
		80	13,4	1488	19,9	2096	27,7	2788
	4000	90	19,8	1874	27,7	2492	-	-
		80	13,4	1550	19,9	2184	27,7	2904
MA	2700	90	19,8	1606	27,7	2135	-	-
		80	-	-	-	-	-	-
	3000	90	19,8	1667	27,7	2216	-	-
		80	13,4	1427	19,9	2010	27,7	2673
	4000	90	19,8	1797	27,7	2389	-	-
		80	13,4	1486	19,9	2094	27,7	2784
WH	2700	90	19,8	1658	27,7	2203	-	-
		80	-	-	-	-	-	-
	3000	90	19,8	1720	27,7	2288	-	-
		80	13,4	1473	19,9	2074	27,7	2759
	4000	90	19,8	1854	27,7	2466	-	-
		80	13,4	1534	19,9	2161	27,7	2874

KOMBIC 150 SURFACE OPTIC

			2000lm		3000lm		3500lm	
			K	CRI	W	lm Output	W	lm Output
BK	2700	90	19,8	1289	27,7	1713	-	-
		80	-	-	-	-	-	-
	3000	90	19,8	1739	27,7	1779	-	-
		80	13,4	1145	19,9	1613	27,7	2145
	4000	90	19,8	1874	27,7	1917	-	-
		80	13,4	1193	19,9	1680	27,7	2235
MA	2700	90	19,8	1293	27,7	1718	-	-
		80	-	-	-	-	-	-
	3000	90	19,8	1667	27,7	1784	-	-
		80	13,4	1148	19,9	1618	27,7	2151
	4000	90	19,8	1797	27,7	1923	-	-
		80	13,4	1196	19,9	1685	27,7	2241
WH	2700	90	19,8	1332	27,7	1771	-	-
		80	-	-	-	-	-	-
	3000	90	19,8	1720	27,7	1838	-	-
		80	13,4	1184	19,9	1677	27,7	2217
	4000	90	19,8	1854	27,7	1982	-	-
		80	13,4	1233	19,9	1737	27,7	2310

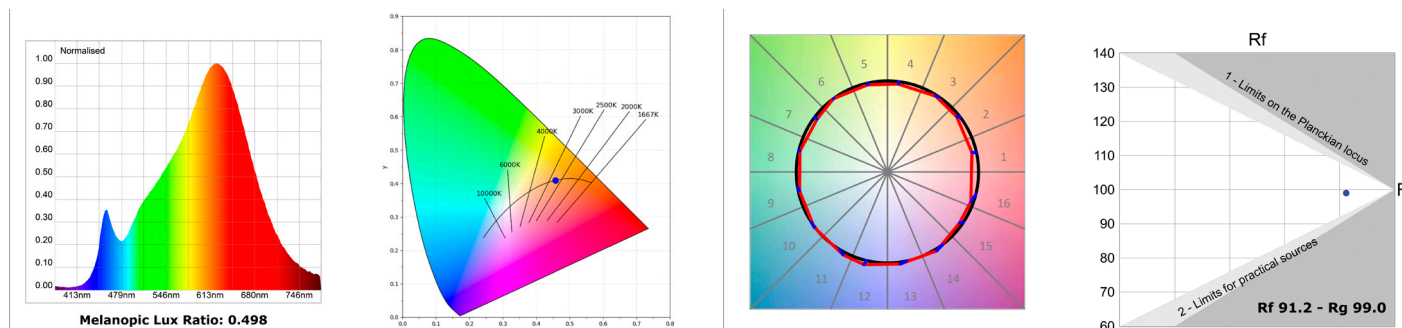
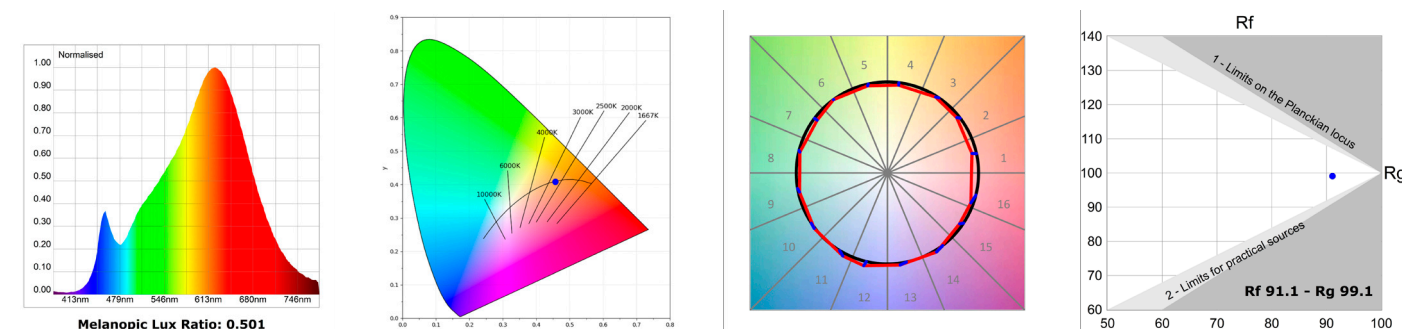
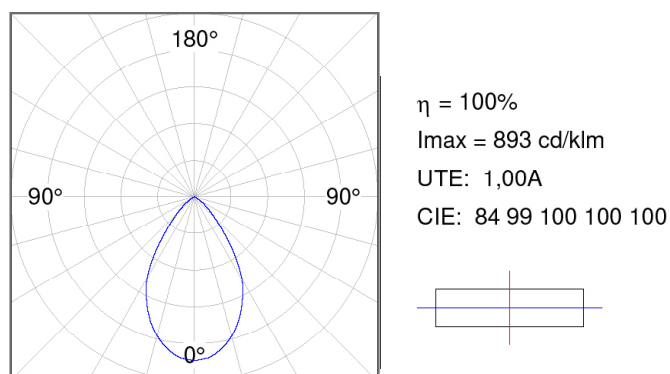
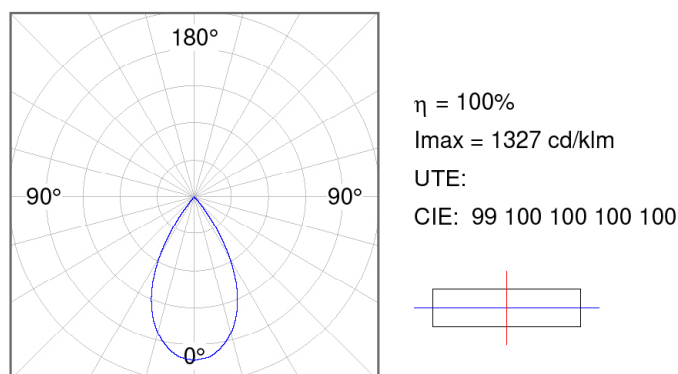
Kombic 150 Surface

FINIT:
B: Black 02: ● RAL 9011 NOIR MATE

W: White 02: ○ RAL 9010 BLANC MATE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

CERTIFICATS DE QUALITÉ:

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :
Opal

WFL 50°

Opal

WFL 50°


Kombic 100 Surface CRI 90

ACCESSOIRES:



Code Produit :

K2SUCARG0500DB
K2SUCARG0500NB
K2SUCARG1000DB
K2SUCARG1000NB

Description:

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M B
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M B



Code Produit :

K2SUCARG0500DW
K2SUCARG0500NW
K2SUCARG1000DW
K2SUCARG1000NW

Description:

KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M W
KOMBIC 150 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M W



Code Produit :

K2SUCAWI2000DB
K2SUCAWI2000NB

Description:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK



Code Produit :

K2SUCAWI2000DW
K2SUCAWI2000NW

Description:

KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
KOMBIC 150 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.