
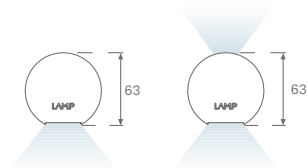


Lamptub 60

Lamptub 60



DESCRIPTION:

Lamptub 60, luminaire de surface ou suspendu, disponible en 840, 1120 et 1680 mm de longueur. Options de distribution lumineuse directe ou directe-indirecte. Disponible en deux versions de flux lumineux (MO : 3000 lm par mètre et LO : 1500 lm par mètre). Modèles avec diffuseur tech, opal ou diffuseur opal confort en polycarbonate translucide et d'une feuille optique pour un moindre éblouissement et un contrôle de la distribution lumineuse UGR19. Versions à confort visuel maximal dans les modèles à faible flux lumineux (versions LO) UGR<15

Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé avec une section circulaire de 60 mm. Disponible en plusieurs températures de couleur (2700, 3000 et 4000K) et blanc dynamique (2700-6500K) en technologie LED avec IRC de 90. Câblage électronique Dali ou On/Off, avec possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Degré de protection IP20, IK07. Classe d'isolation I. Sécurité photobiologique groupe 0. Compatible avec le système Lamp Nomadic.

Finitions disponibles :

- Blanc (RAL 9010), noir (RAL 9011), Palette de couleur Wellbeing et BeSocial.

Dimensions: 60mm

Longueurs: 840, 1120, 1680 mm

Poids : 2110 - 4010 g

INSTALLATION: Surface ou rail suspendu (compatible avec Nomadic system), ou suspend avec patère encastrée ou saillie.

LAMPTUB 60 SUSPENDED DIRECT

Famille	Installation	Rose	Format	Lm LED/m	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit				
L61	S	Suspended	E Recessed	084 840mm	LO 1500lm	9 90	27 2700 K	N ON/OFF	W White				
			S Surface	112 1120mm	MO 3000lm					OC Opal Comfort	30 3000 K	D DALI	B Black
				168 1680mm									
L61	S	Suspended	E Recessed	084 840mm	MO 2600lm	9 90	30 3000 K	N ON/OFF	W White				
			S Surface	112 1120mm	TE Tech					40 4000 K	D DALI	B Black	
				168 1680mm									3 Wellbeing
L61	S	Suspended	E Recessed	084 840mm	LO 1500lm	9 90	TW Tunable White	D DALI	W White				
			S Surface	112 1120mm	OC Opal Comfort							B Black	
				168 1680mm									3 Wellbeing
L61	S		E	084	LO	9	27	N	W				

Configurateur de code:

LAMPTUB 60 SUSPENDED DIR/IND

Famille	Installation	Rose	Format	Lm LED/m	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit				
L61	S	Suspended	E Recessed	084 840mm	LO 1500lm	9 90	27 2700 K	N ON/OFF	W White				
				112 1120mm	MO 2600lm					IO Dir/Ind Opal	30 3000 K	D DALI	B Black
				168 1680mm									
L61	S	Suspended	E Recessed	084 840mm	LO 1500lm	9 90	TW Tunable White	D DALI	W White				
				112 1120mm	MO 2600lm							B Black	
				168 1680mm									IP Dir/Ind Opal Comfort
L61	S		E	084	LO	9	27	N	W				

Configurateur de code:

Lamptub 60

LAMPTUB 60 TRACK DIRECT

Famille	Installation	Format	Lm LED/m	Optique	IRC	K	Alimentation	Finis	
L61	TK	Track Surface	084 840mm	LO 1500lm	9 90	27 2700 K 30 3000 K 40 4000 K	N ON/OFF D DALI	W White	
	ST	Track Suspended	112 1120mm	MO 3000lm				OP Opal	B Black
			168 1680mm					OC Opal Comfort	3 Wellbeing 4 Be Social
L61	TK	Track Surface	084 840mm	MO 2600lm	9 90	30 3000 K 40 4000 K	N ON/OFF D DALI	W White	
	ST	Track Suspended	112 1120mm					TE Tech	B Black
			168 1680mm						3 Wellbeing 4 Be Social
L61	TK	084	LO	OP	9	27	N	W	

Configurateur de code:

LAMPTUB 60 SUSPENDED DIRECT

Famille	Installation	Format	Lm LED/m	Optique	IRC	K	Alimentation	Finis	
L61	ST	Track Suspended	084 840mm	LO 1500lm	9 90	27 2700 K 30 3000 K 40 4000 K	N ON/OFF D DALI	W White	
			112 1120mm	MO 3000lm				IO Dir/Ind Opal	B Black
			168 1680mm					IP Dir/ Ind Opal Comfort	3 Wellbeing 4 Be Social

Configurateur de code:

FLUX SORTANT ET PUISSANCE

LAMPTUB 60 DIRECT

		K	CRI	840mm		1120mm		1680mm	
				W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
LO	OP	2700	90	10	717	12	955	17	1433
		3000	90	10	754	12	1005	17	1508
		4000	90	10	778	12	1038	17	1557
	OC	2700	90	10	663	12	884	17	1327
		3000	90	10	698	12	931	17	1396
		4000	90	10	720	12	961	17	1441
MO	OP	2700	90	17	1468	25	1957	34	2936
		3000	90	17	1545	25	2060	34	3089
		4000	90	17	1594	25	2126	34	3189
	OC	2700	90	17	1359	25	1912	34	2717
		3000	90	17	1430	25	1906	34	2860
		4000	90	17	1476	25	1968	34	2951
TE	2700	-	-	-	-	-	-	-	
	3000	90	11	1260	14	1680	22	2520	
	4000	90	11	1320	14	1760	22	2640	

LAMPTUB 60 DIRECT INDIRECT

		K	CRI	840mm		1120mm		1680mm			
				W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output		
LO	IO	2700	90	10	600	10	840	17	1320		
				10	717	12	955	17	1433		
				3000	90	10	632	11	884	17	1389
	IP	2700	90	10	652	11	912	17	1433		
				10	754	12	1005	17	1508		
				4000	90	10	652	11	912	17	1433
MO	IO	2700	90	10	599	11	840	17	1319		
				10	663	12	884	34	1327		
				3000	90	10	630	10	883	17	1388
	IP	2700	90	10	698	12	931	17	1396		
				4000	90	10	651	10	911	17	1433
				10	720	12	961	17	1441		
MO	IO	2700	90	10	600	11	841	17	1321		
				17	1468	25	1957	34	2936		
				3000	90	10	632	11	884	17	1390
	IP	2700	90	10	652	11	913	17	1434		
				17	1594	25	2126	34	3189		
				4000	90	10	631	11	884	17	1388
MO	IO	2700	90	10	631	11	884	17	1388		
				17	1430	25	1906	34	2860		
				4000	90	10	651	11	912	17	1433
	IP	2700	90	10	651	11	912	17	1433		
				17	1476	25	1968	34	2951		

FINIT:

B: Black 02: ● RAL 9011 NOIR MATE

W: White 02: ○ RAL 9010 BLANC MATE

3: Wellbeing : ● 4050-R90B ○ 1505-Y10R ● 7024 ● 4030 ● 7001

4: Be Social : ● 4050-R90B ● 1050-B10G ● 7502-R ● 2070-Y80R ● 2011

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:




CERTIFICATS DE QUALITÉ:




Lamptub 60

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

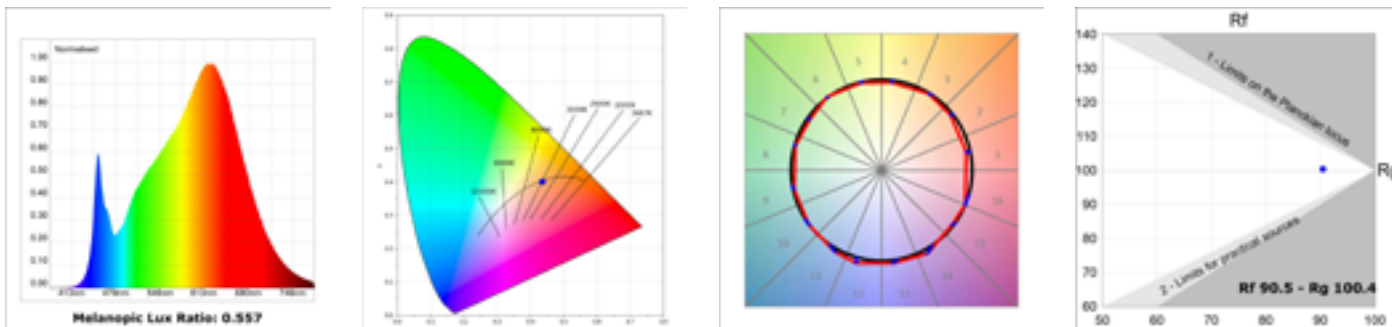


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


OP

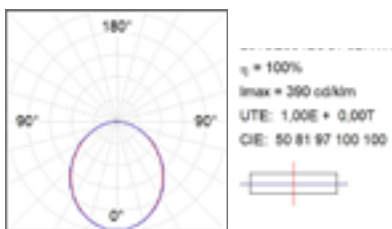


OC

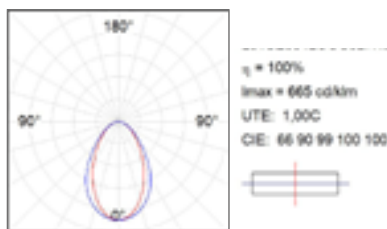


IO

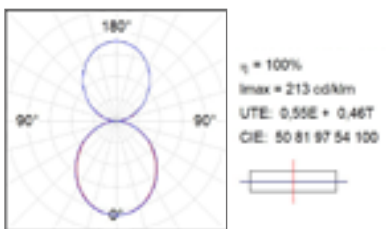

IP

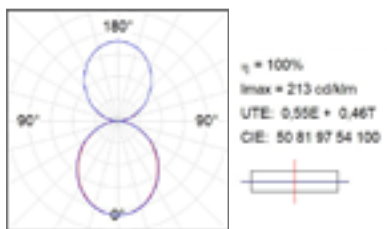

TE

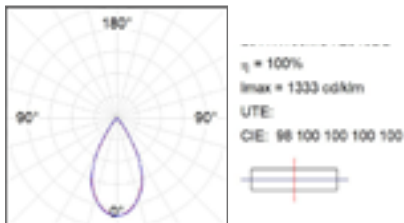

Lamptub 60

ACCESSOIRES:



Code Produit :

L6SUECB
L6SUECW
L6SUECW3
L6SUECW4

Description:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.