


LAMP
Worktitude for light

Attria est le nouveau
downlight nomade : un
éclairage polyvalent pour
des espaces dynamiques.

ATTRIA

Illuminez les espaces du
futur, en transcendant les
limites du passé.


Attria

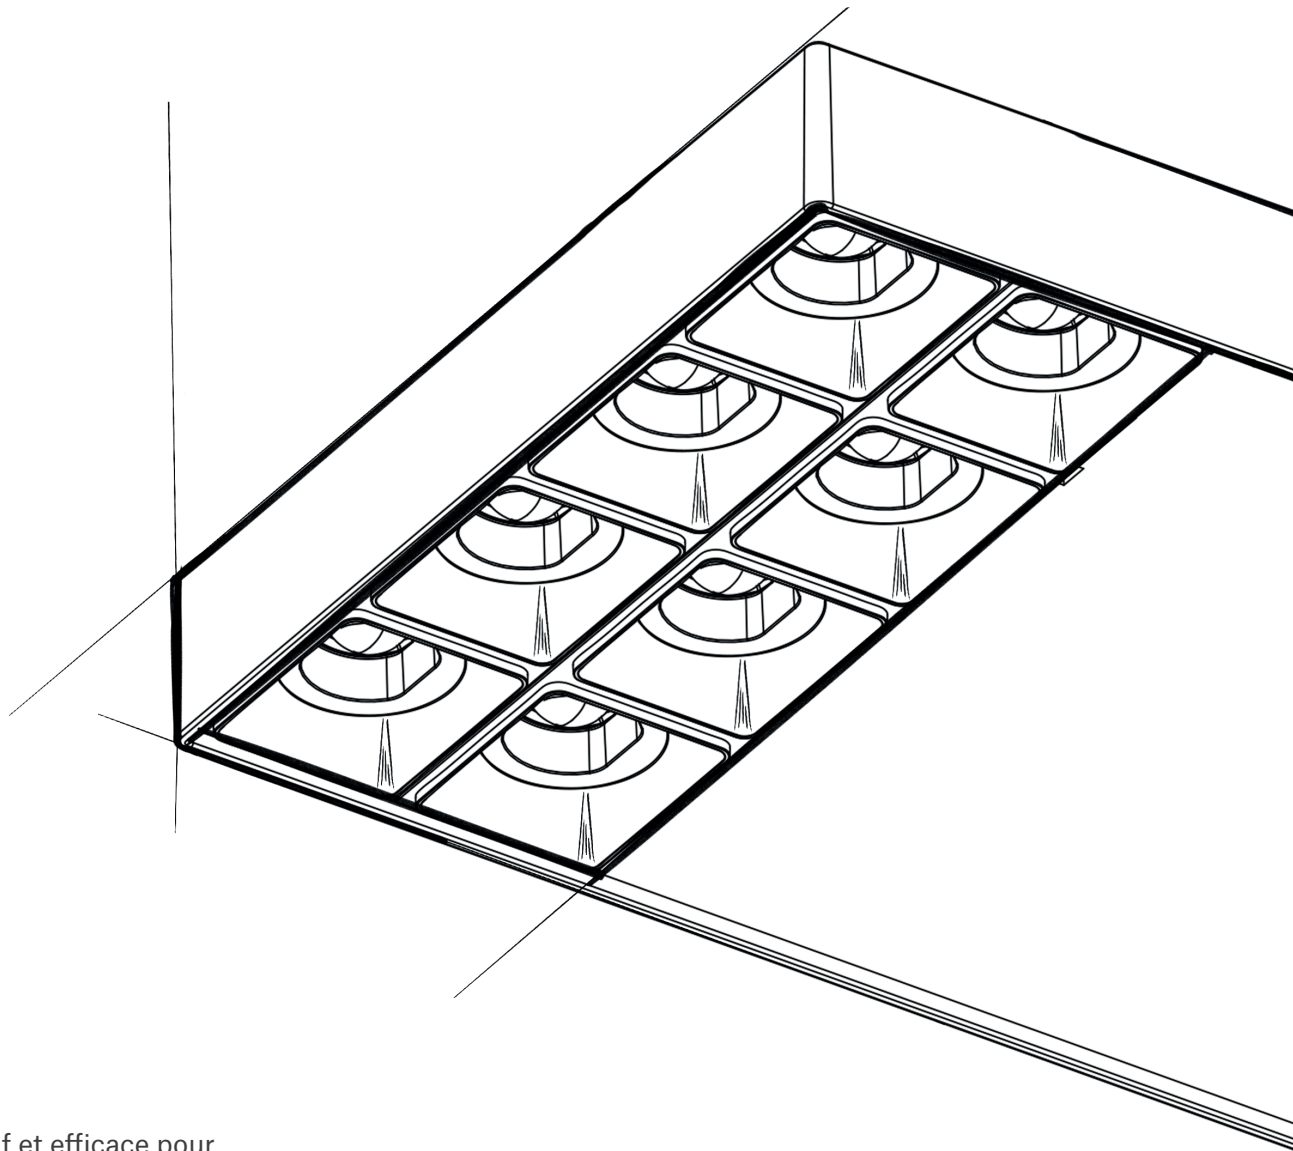


Éclairage extensif et efficace pour les grands espaces. Il répond à des exigences techniques élevées, maximisant l'expression volumétrique de l'espace.

Attria

DESIGN

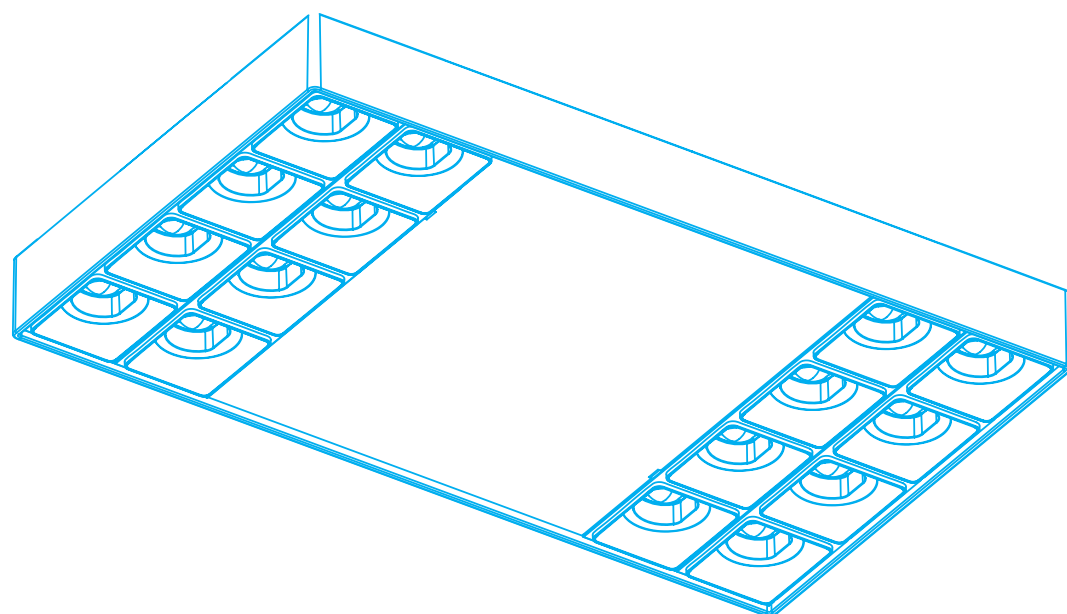

Attria a été conçue pour transformer les espaces de travail contemporains. Avec un accent sur le design, le bien-être et l'adaptabilité, Attria redéfinit l'éclairage pour les bureaux ouverts et les environnements multidisciplinaires, **combinant un confort visuel maximal, une efficacité énergétique et une flexibilité d'installation.**

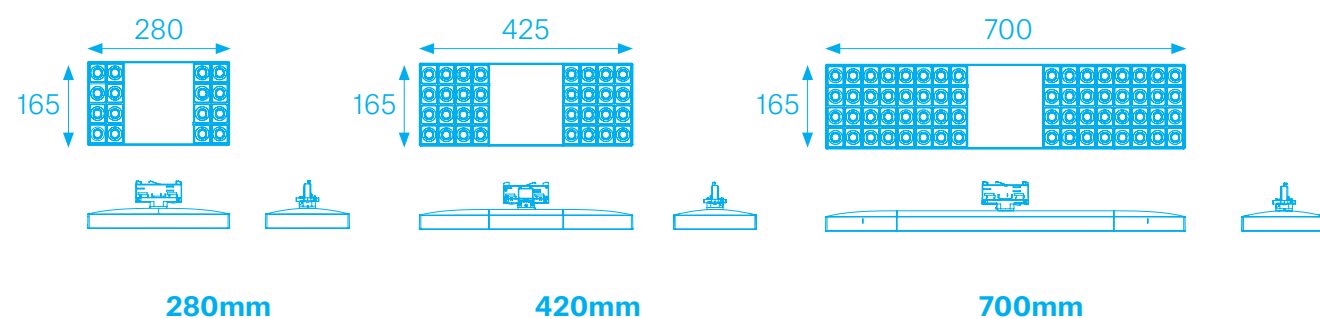

L'environnement de travail est en constante évolution et l'éclairage doit s'adapter à cette évolution. Attria répond à ce besoin avec son installation sur rail, qui permet une distribution flexible et évolutive dans les grands bureaux.

Son design minimaliste et élégant s'intègre parfaitement dans les espaces ouverts, les coworkings et les zones collaboratives, offrant une solution d'éclairage hautement efficace sans compromettre l'esthétique.

FLEXIBILITÉ ET ADAPTABILITÉ

- **Downlight sur rail électrifié** : combine l'éclairage uniforme d'un downlight avec la polyvalence d'un système sur rail.
- Solution idéale pour les espaces en constante évolution : bureaux ouverts, coworkings et environnements multidisciplinaires.
- **Installation simple et évolutive** : adaptable aux changements de distribution de l'espace sans nécessiter de modifier l'installation lumineuse.

BIEN-ÊTRE ET CONFORT VISUEL

- Éclairage ergonomique avec confort visuel :
UGR <16 en Wide Flood 65°
pour les tâches exigeantes.
UGR >19 en Very Wide Flood 80°
pour un éclairage extensif.
- Haut indice de rendu des couleurs CRI90 : fidélité des couleurs perçues.
- Sans scintillement et sans risque photobiologique (Groupe 0 – UNE 62471) : conforme aux normes IEEE 1789-2015 et NEMA 77-2017.

POLYVALENCE


- Disponible en trois tailles : 280 mm, 420 mm et 700 mm.
- **Différentes options de flux lumineux (LO/MO) selon la hauteur sous plafond.**
- Températures de couleur disponibles : 3000K, 3500K et 4000K.
- Options de contrôle : ON/OFF ou DALI, pour une meilleure efficacité énergétique.

DESIGN MINIMALISTE ET ÉLÉGANT

- Lignes douces et épurées qui s'intègrent dans tout environnement professionnel.
- **Accent mis sur l'harmonie spatiale** : une solution discrète qui apporte de la sophistication.





SUSPENDED INSTAL.

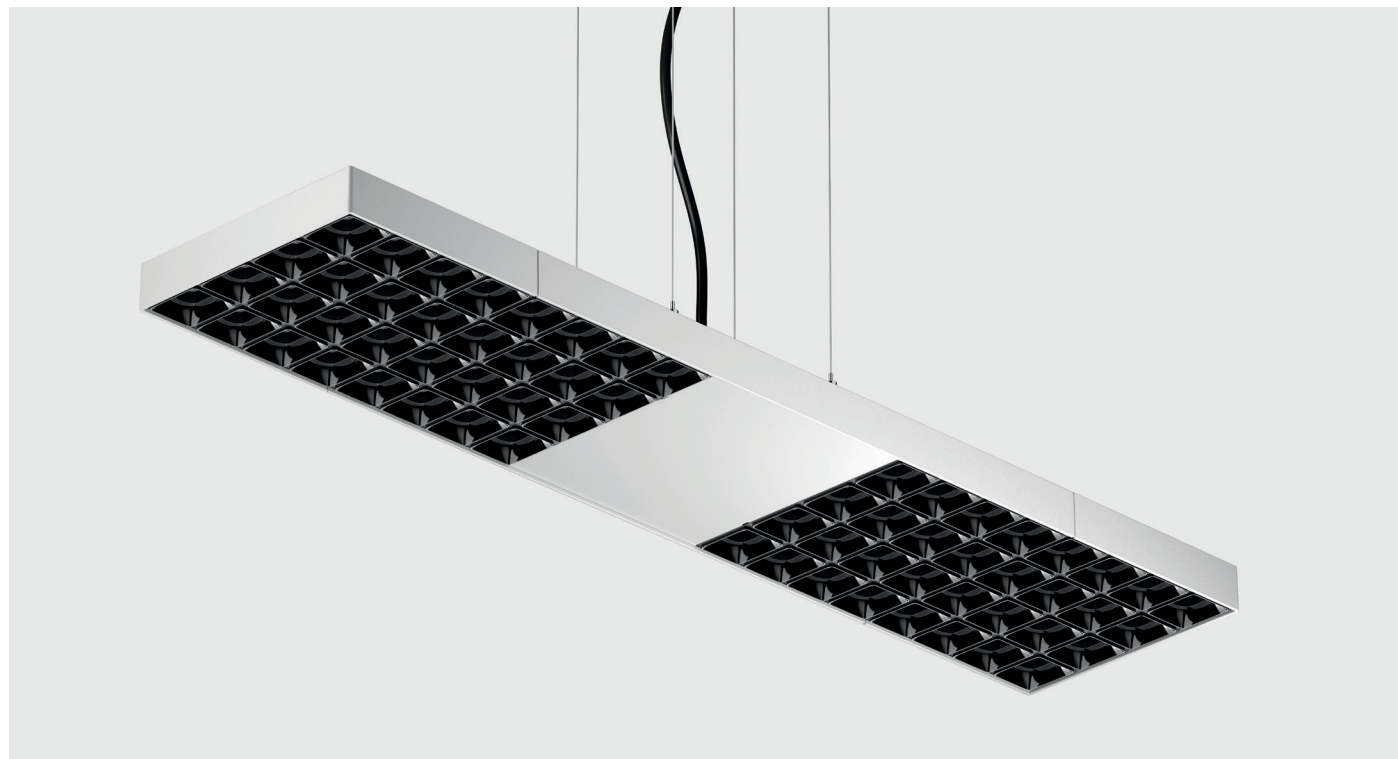

CARRIL/RAIL (TRACK) INSTAL.



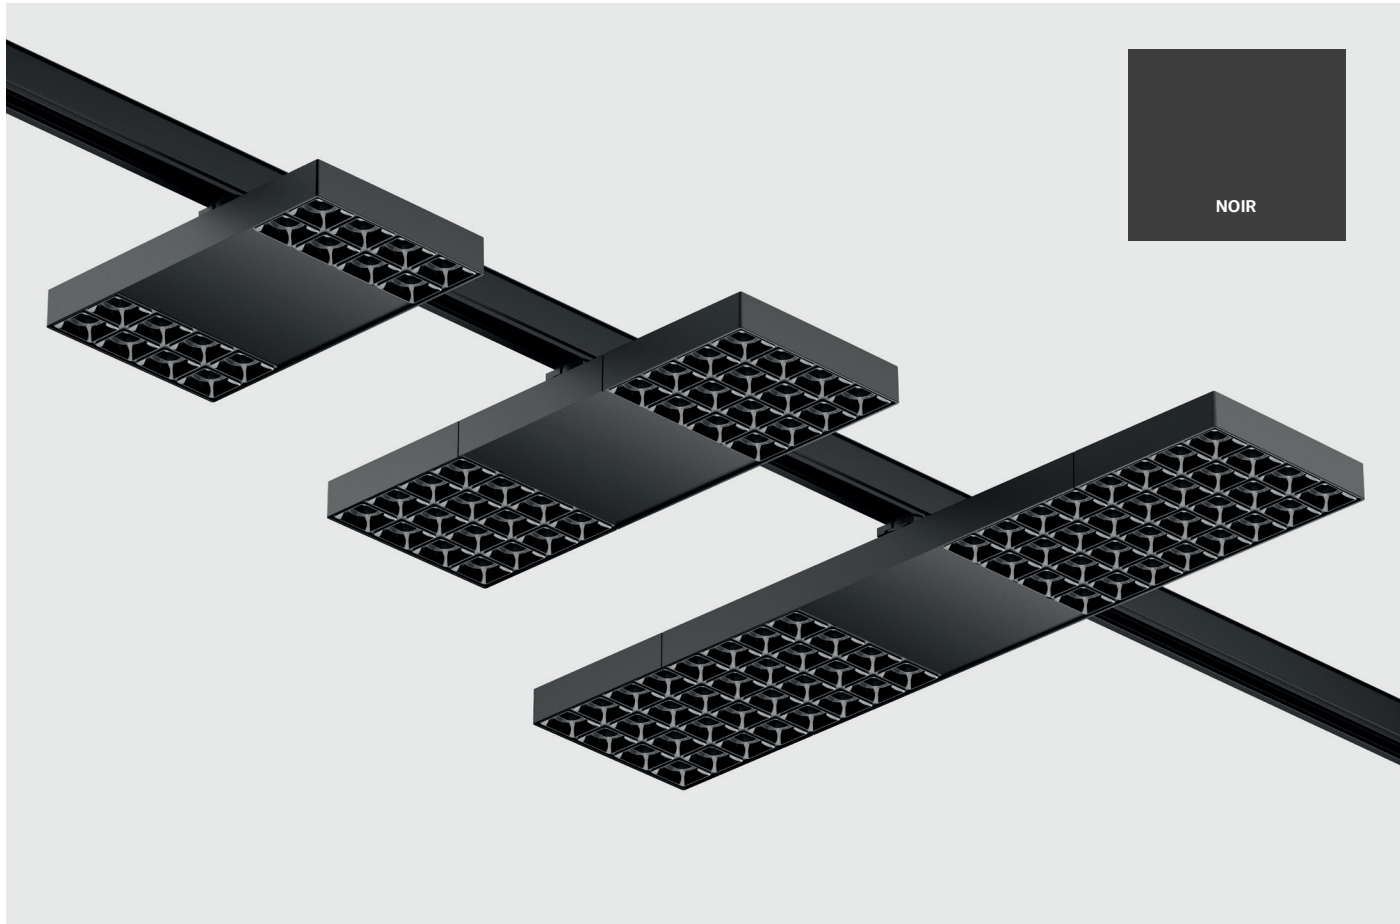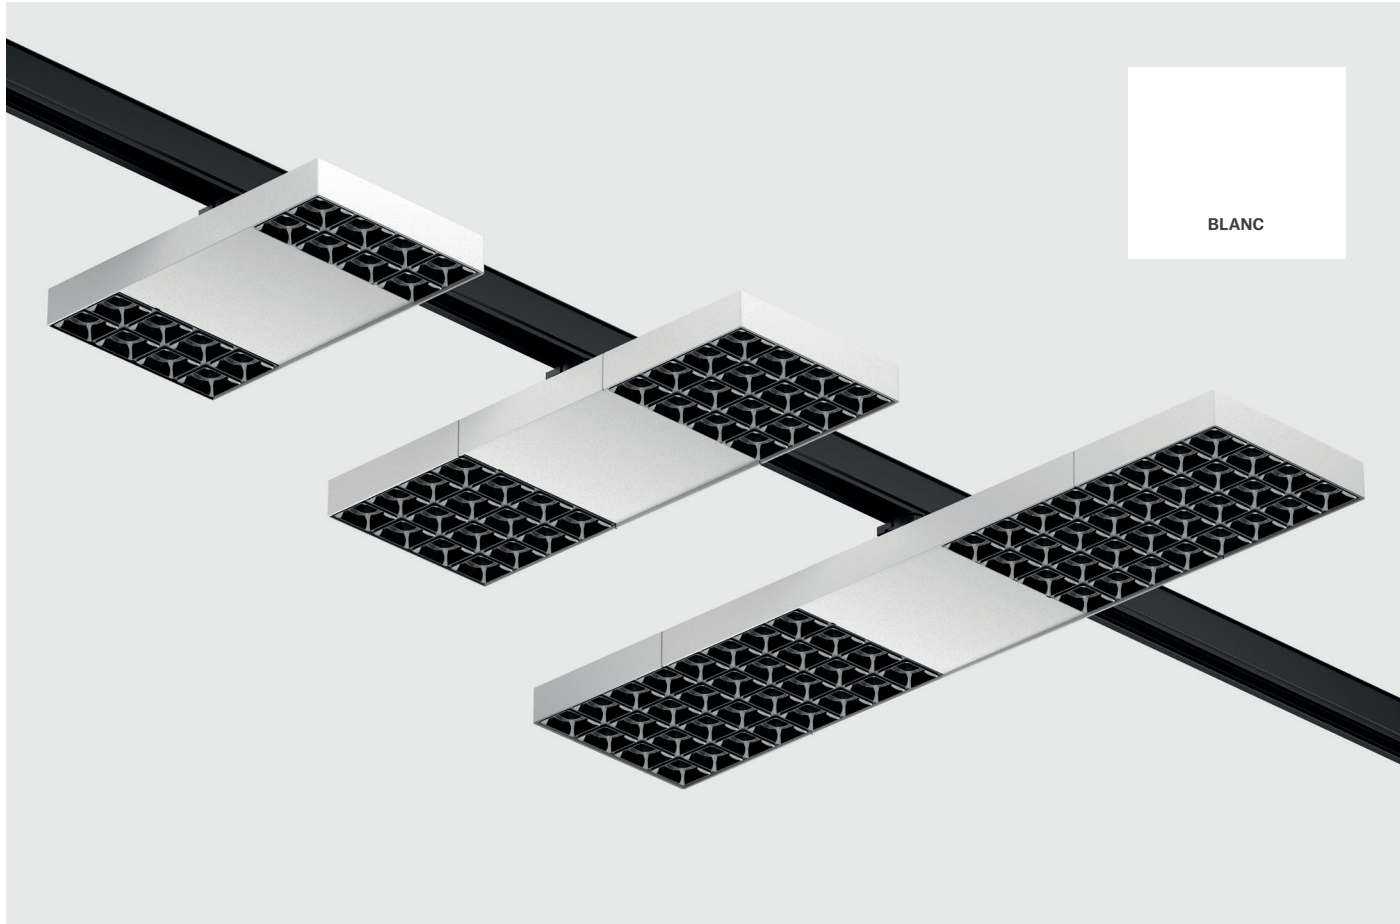


FOUNDATION



COMPARAISON RÉELLE
APPLICATION DANS

BUREAUX AVEC LUMINAIRES LINÉAIRES
OPAL COMFORT

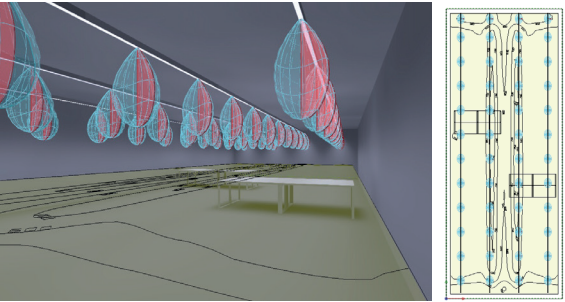

LOCAL 8x20mt / h= 3mt


Luminaires suspendus a : 2.8mt
Total des luminaires : 48 unités avec des espacements de 2.0mt
Résultats :

Em=652lx
Uo=0,60 le plan utile
UGR 16

Puissance spécifique de connexion
8,87 W/m²

VEEI 1,35 W/m²/100lx

BUREAUX AVEC LUMINAIRES ATTRIA
TK 420 LO WF

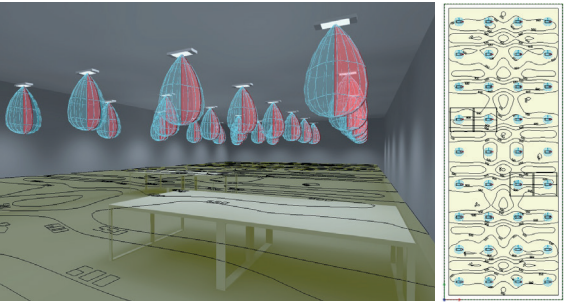

LOCAL 8x20mt / h= 3mt

Luminaires suspendus à : 2.8mt
Total des luminaires : 36 unités avec des espacements de 2,0x2,20mt
Avec 12 luminaires en moins, nous obtenons les résultats suivants :

Em=550lx
Uo=0,76 le plan utile
UGR 15

Puissance spécifique de connexion
5,74 W/m²

VEEI 1,04 W/m²/100lx

ESPACE DE TRAVAIL AVEC LUMINAIRES
LINÉAIRES OPAL COMFORT

LOCAL 8x20mt / h= 3mt

Luminaires suspendus à : 2.8mt
Total des luminaires : 10 unités graduables
Résultats :

Em=767lx
Uo=0,60 le plan utile
UGR 15

Puissance spécifique de connexion
3,58 W/m²

VEEI 1,56 W/m²/100lx

ESPACE DE TRAVAIL AVEC LUMINAIRES
ATTRIA TK 420 LO WF

LOCAL 8x20mt / h= 3mt

Luminaires suspendus à : 2.8mt
Total des luminaires : 5 unités avec un espacement de 1,70 m ON/OFF
Avec 5 luminaires en moins, nous obtenons les résultats suivants :

Em=667lx
Uo=0,67 le plan utile
UGR 15

Puissance spécifique de connexion
1,48 W/m²

VEEI 0,86 W/m²/100lx

-25%

*moins de luminaires
nécessaires*

*par rapport aux systèmes
traditionnels.*

+22%


*amélioration
de l'uniformité
lumineuse*

-35%

*moindre
consommation
énergétique (W/m²)*

+22%

*amélioration
de l'efficacité
énergétique (VEEI)*

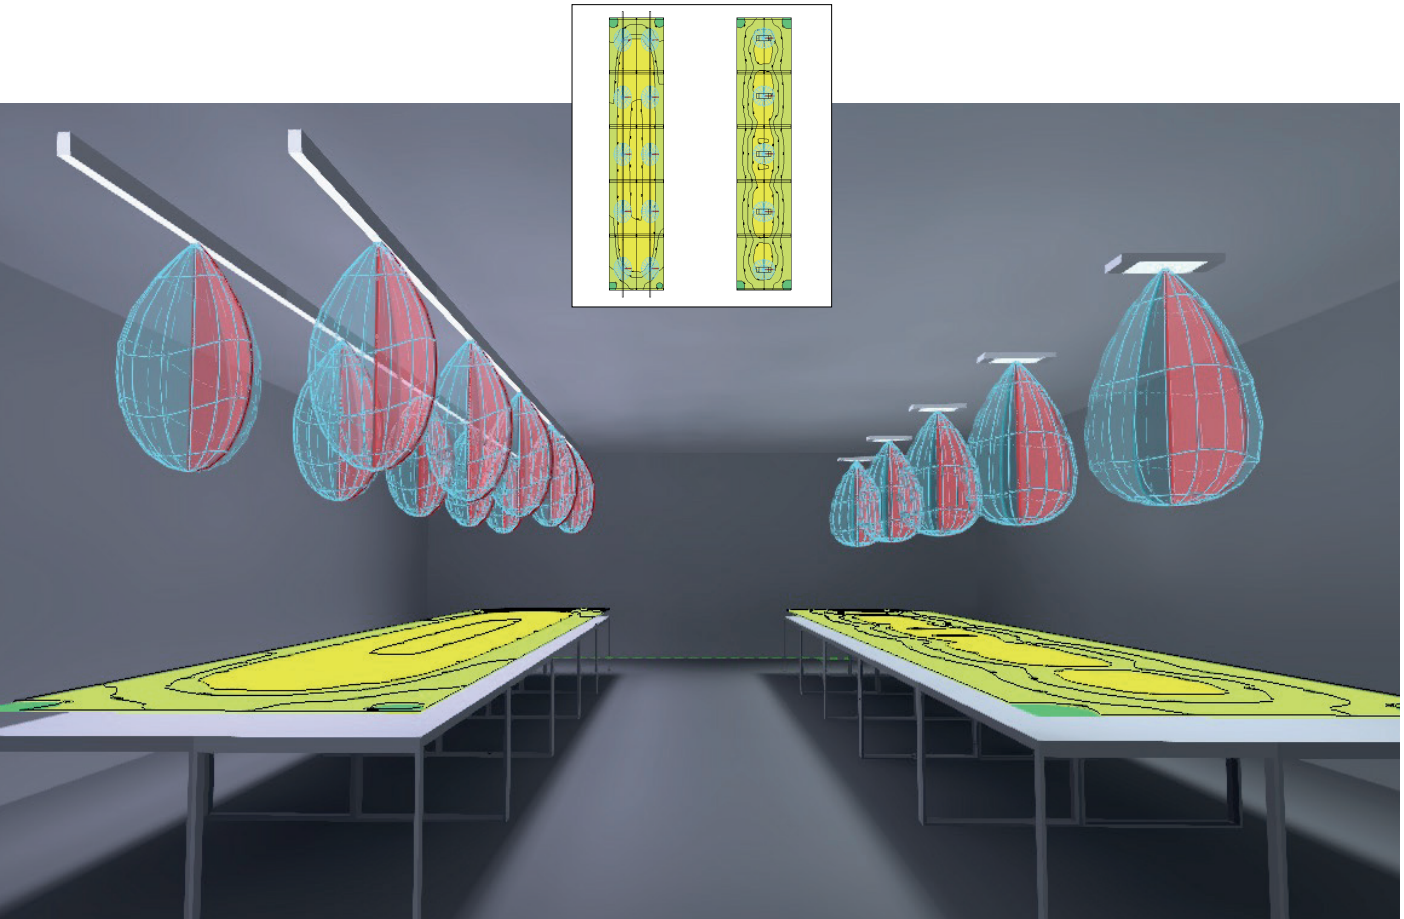

Active Warm 3500K

La température de couleur qui redéfinit l'équilibre entre confort et productivité.

Ce n'est pas simplement une transition entre la lumière chaude et la lumière neutre ; c'est la fusion parfaite des deux. Sa tonalité équilibrée crée des **espaces propices à la concentration sans renoncer au confort visuel.**



CONFORT VISUEL SUPÉRIEUR

Réduit la fatigue oculaire lors des longues journées de travail, favorisant des espaces détendus et productifs.

INTÉGRATION NATURELLE

Une solution conçue pour les défis contemporains, répondant aux besoins changeants des espaces d'aujourd'hui. Idéale pour les bureaux, les espaces collaboratifs et les environnements éducatifs, où la flexibilité est essentielle.

Il s'harmonise parfaitement avec la lumière du jour, optimisant son utilisation et réduisant la consommation d'énergie grâce à sa compatibilité avec les systèmes de contrôle de la lumière du jour.

DURABILITÉ

Contribue aux certifications comme LEED et WELL, soutenant des projets durables et respectueux de l'environnement.

DONNÉES TECHNIQUES
RÉSUMÉ

MODELOS MODELS MODÈLES	ATTRIA
INSTALACIÓN INSTALLATION	Suspended Track
DIMENSIONES DIMENSIONS	280mm 420mm 700mm
LM LED	Low Output (LO) 1800lm Medium Output (MO) 3500lm
IRC CRI	90
ÓPTICA OPTICS OPTIQUES	WF 65° VWF 80°
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE COULEUR	3000K 3500K 4000K
EQUIPO GEAR ALIMENTATION	ON/OFF DALI
ACABADOS LUMINARIA LUMINAIRE FINISHES FINITION DES LUMINAIRES	Black White Foundation


TABLA DE CONFIGURACIÓN CONFIGURATION TABLE TABLE DE CONFIGURATION

FAMILLE	INSTALLATION		FORMAT		Lm LED		OPTIQUE		IRC		K		ÉQUIPEMENT		FINITIONS INT.	FINITIONS EXT.	
AT1	Attria	TK	Track	28	280mm	LO	1800lm	WF	65°	9	90	30	3000K	N	ON/OFF	B	Black
		SS	Suspended Surface	42	420mm	MO	3500lm	VW	80°			35	3500K	D	DALI		Black
				70	700mm	LO	1800lm					40	4000K			W	White
AT1		TK		28		LO		WF		9		30		N		B	

TABLA DE FLUJOS Y POTENCIA FLOW AND POWER TABLE TABLEAU DES FLUX ET PUISSANCES

ATTRIA		280lm			420lm			700lm		
		CRI	W	LM OUT	CRI	W	LM OUT	CRI	W	LM OUT
LO	3000K	90	13,1	1293	90	25,5	2587	90	48,4	4960
	3500K			1326			2652			5084
	4000K			1358			2716			5208
MO	3000K	90	25,2	2480	90	49,5	4960	90	48,4	5084
	3500K			2542			5084			5208
	4000K			2604			5208			5208

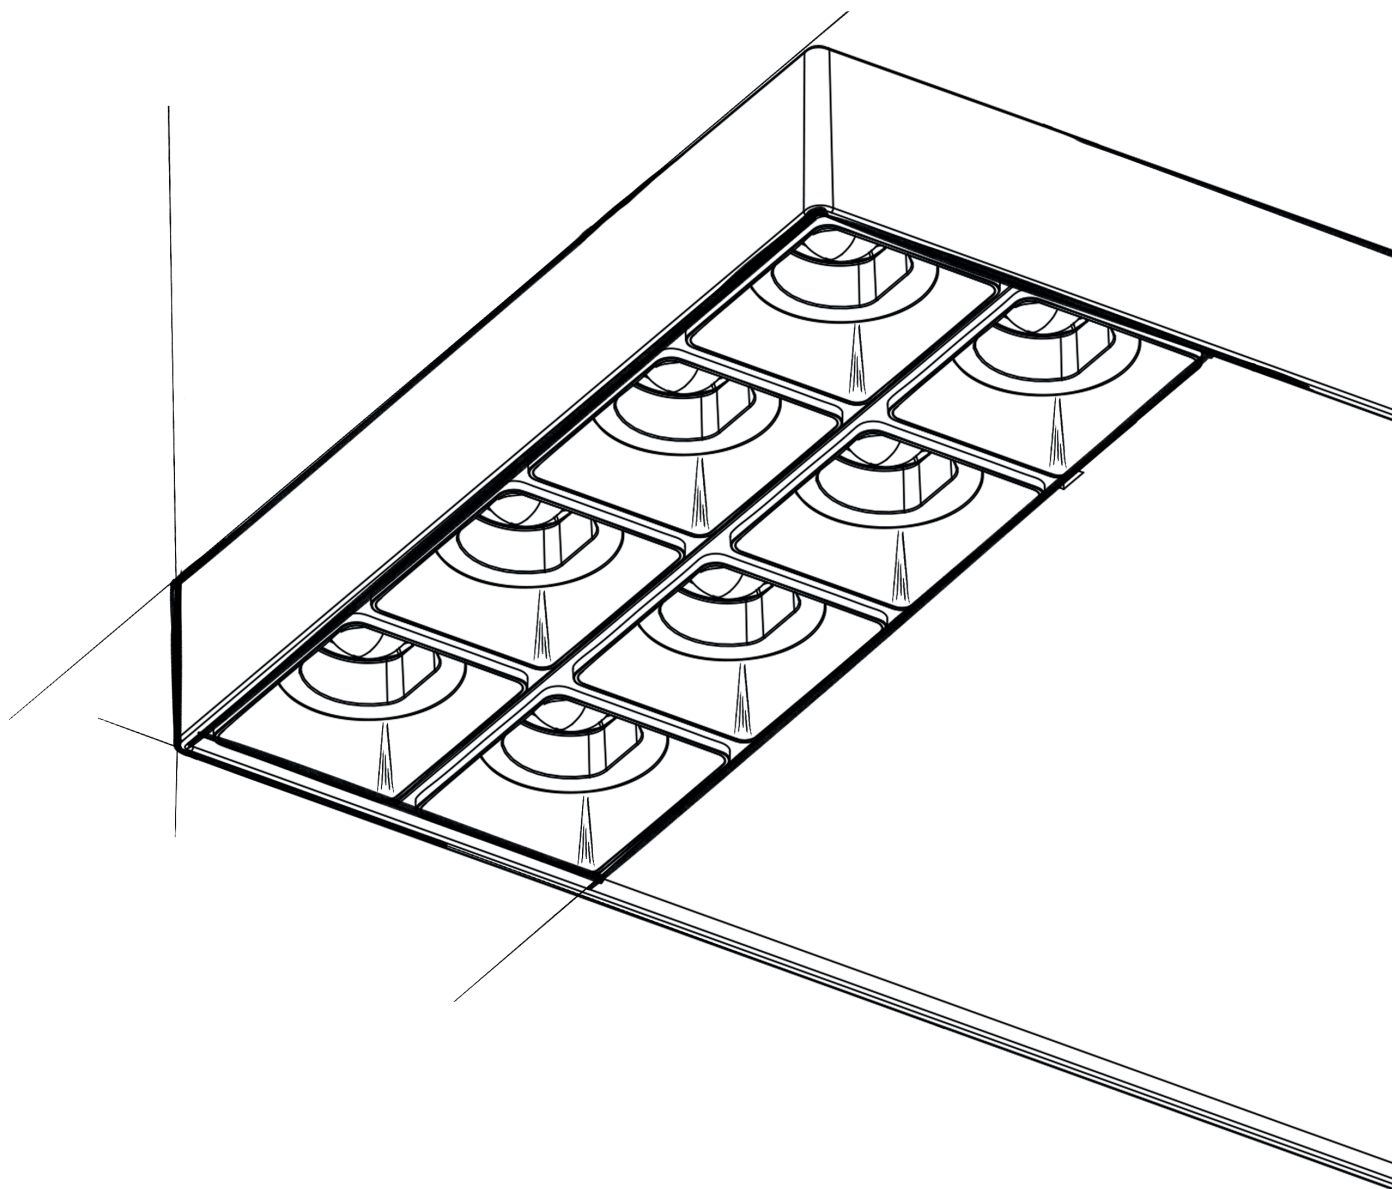

**HEADQUARTERS**

Córdoba 16,
08226, Terrassa (Barcelona) SPAIN
T. +34 937 366 800
lamp@lamp.es
www.lamp.es

LAMP
Worktitude for light

CHILE

Calle 74B N° 69-15
Bogotá (Colombia)
T. +57 (1) 7430092
colombia@lamp.com.co

COLOMBIA

Calle 74B N° 69-15
Bogotá (Colombia)
T. +57 (1) 7430092
colombia@lamp.com.co

MEXICO

Calle 74B N° 69-15
Bogotá (Colombia)
T. +57 (1) 7430092
colombia@lamp.com.co

MIDDLE EAST

Jumeirah Bay X2 - 3rd Floor
Cluster X - Jumeirah Lake Towers
P.O. BOX 126732 Dubai (UAE)
T. +971 4 437 5716
uae@lamp.es