


Kombic 100 Surface

KOMBIC 100 Surface



DESCRIPTION:

Downlight à fixer ou à suspendre au plafond ou avec adaptateur de rail, compatible avec le NOMADIC SYSTEM modèle KOMBIC 100 de 1500 ou 2500 lm de marque de lampe. Dissipateur en aluminium moulé sous pression. Modèles avec diffuseur opale, optique pour un confort visuel maximal (UGR<17 selon le modèle) ou réflecteur avec deux ouvertures Flood (32°) et Wide Flood (60°), combinant confort visuel et haute efficacité (jusqu'à 107 lm/W - UGR<19). LEDs COB en 2700 K, 3000 K ou 4000 K, avec un IRC de 80 et 90. Appareils de contrôle On/Off ou Dali avec la possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Avec un degré de protection IP40. Classe d'isolation I. Sécurité photobiologique du groupe 0.

Finitions disponibles :

- Modèle Opal : réflecteur intérieur en blanc, métallique mat et brillant et finition extérieure noire ou blanche.
- Modèle optique : réflecteur intérieur noir et finition extérieure noire ou blanche, ou réflecteur intérieur métallisé mat ou blanc et finition extérieure noire ou blanche.
- Modèle de réflecteur : réflecteur intérieur en noir et finition extérieure noire ou blanche, ou réflecteur intérieur en métallisé mat ou blanc et finition extérieure noire ou blanche.

Dimensions: diamètre 99 mm.

Poids : 392 g

INSTALLATION: Montage en surface ou au plafond ou sur rail compatible avec le système Nomadic.

KOMBIC 100 SURFACE OPAL

Famille	Installation	Lm LED	IP	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit Réflecteurs	Finit Ext.
K11	SF Surface	15 1500lm	40 IP 40	OP Opal	9 90	27 2700 K	N ON/OFF D DALI	R Bright M Metalized Matt W White	W White 02
		20 2000lm				30 3000 K			
		40 4000 K				40 4000 K			
		20 2000lm				30 3000 K			
		25 2500lm	40 IP 40	OP Opal	8 80	30 3000 K			
						40 4000 K			

Configurateur de code:

KOMBIC 100 SURFACE OPTIC

Famille	Installation	Lm LED	IP	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit Réflecteurs	Finit Ext.
K11	SF Surface	15 1500lm	40 IP 40	WF WFL 50°	9 90	27 2700 K	N ON/OFF D DALI	B Black M Metalized Matt W White	B Black 02 W White 02
		20 2000lm				30 3000 K			
		40 4000 K				40 4000 K			
		20 2000lm				30 3000 K			
		25 2500lm	40 IP 40	WF WFL 50°	8 80	40 4000 K			

Configurateur de code:

KOMBIC 100 SURFACE REFLECTOR

Famille	Installation	Lm LED	IP	Optique	IRC	K	Alimentation	Finit Réflecteurs	Finit Ext.
K11	SF Surface	15 1500lm	40 IP 40	RF Flood RW Wide Flood	9 90	27 2700 K	N ON/OFF D DALI	B Black M Metalized Matt W White	B Black 02 W White 02
		20 2000lm				30 3000 K			
		40 4000 K				40 4000 K			
		20 2000lm				30 3000 K			
		25 2500lm	40 IP 40	RF Flood RW Wide Flood	8 80	40 4000 K			

Configurateur de code:

Kombic 100 Surface

FLUX SORTANT ET PUISSANCE

KOMBIC 100 SURFACE OPAL

	K	CRI	1500lm		2000lm		2500lm	
			W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
BR	2700	90 80	13 -	1191 -	19 13	1598 -	19 19	- -
	3000	90 80	13 -	1230 -	19 13	1648 1460	19 19	- 1959
	4000	90 80	13 -	1336 -	19 13	1892 1547	19 19	- 2075
MA	2700	90 80	13 -	1135 -	19 13	1523 -	19 19	- -
	3000	90 80	13 -	1172 -	19 13	1571 1392	19 19	- 1867
	4000	90 80	13 -	1273 -	19 13	1708 1474	19 19	- 1978
WH	2700	90 80	13 -	1186 -	19 13	1591 -	19 19	- -
	3000	90 80	13 -	1125 -	19 13	1642 1454	19 19	- 1951
	4000	90 80	13 -	1330 -	19 13	1785 1541	19 19	- 2067

KOMBIC 100 SURFACE OPTIC

	K	CRI	1500lm		2000lm		2500lm	
			W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
BK	2700	90 80	13 -	983 -	19 14	1312 1205	- 20	- 1609
	3000	90 80	13 -	1015 -	19 14	1354 1277	- 20	- 1704
	4000	90 80	13 -	1102 -	14 14	1472 1277	- 20	- 1704
MA	2700	90 80	13 -	1030 -	19 -	1380 -	- -	- -
	3000	90 80	13 -	1068 -	19 14	1424 1268	- 20	- 1692
	4000	90 80	13 -	1160 -	14 14	1548 1343	- 20	- 1792
WH	2700	90 80	13 -	1040 -	19 -	1387 -	- -	- -
	3000	90 80	13 -	1074 -	19 14	1432 1275	- 20	- 1701
	4000	90 80	13 -	1166 -	14 14	1556 1351	- 20	- 1802

KOMBIC 100 SURFACE REFLECTOR WF

	K	CRI	1500lm		2000lm		2500lm	
			W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
BK	2700	90 80	13 -	1168 -	19 -	1568 -	- -	- -
	3000	90 80	13 -	1218 -	19 13	1636 1421	- 19	- 1908
	4000	90 80	13 -	1299 -	19 13	1744 1491	- 19	- 2002
MA	2700	90 80	13 -	1264 -	19 -	1710 -	- -	- -
	3000	90 80	13 -	1318 -	19 13	1784 1538	- 19	- 2081
	4000	90 80	13 -	1406 -	19 13	1902 1614	- 19	- 2184
WH	2700	90 80	13 -	1264 -	19 -	1710 -	- -	- -
	3000	90 80	13 -	1318 -	19 13	1784 1538	- 19	- 2081
	4000	90 80	13 -	1406 -	19 13	1902 1614	- 19	- 2184

KOMBIC 100 SURFACE REFLECTOR FL

	K	CRI	1500lm		2000lm		2500lm	
			W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
BK	2700	90 80	13 -	983 -	19 -	1711 -	- -	- -
	3000	90 80	13 -	1015 -	19 13	1785 1549	- 19	- 2082
	4000	90 80	13 -	1102 -	19 13	1903 1226	- 19	- 2185
MA	2700	90 80	13 -	1030 -	19 -	1815 -	- -	- -
	3000	90 80	13 -	1068 -	19 13	1893 1612	- 19	- 2208
	4000	90 80	13 -	1160 -	19 13	2019 1692	- 19	- 2318
WH	2700	90 80	13 -	1040 -	19 -	1815 -	- -	- -
	3000	90 80	13 -	1074 -	19 13	1893 1612	- 19	- 2208
	4000	90 80	13 -	1166 -	19 13	2019 1692	- 19	- 2318

FINIT:

B: Black 02: ● RAL 9011 NOIR MATE

W: White 02: ○ RAL 9010 BLANC MATE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:




CERTIFICATS DE QUALITÉ:




Kombic 100 Surface

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


Opal

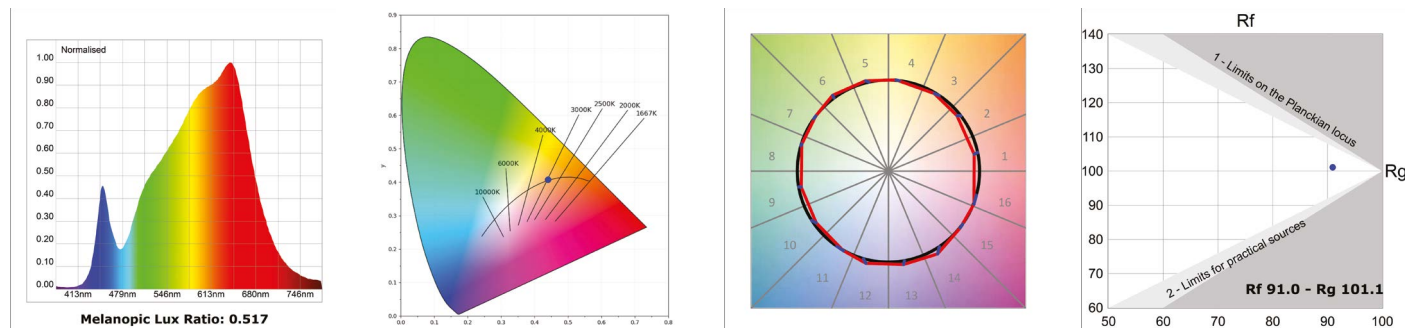

Optic

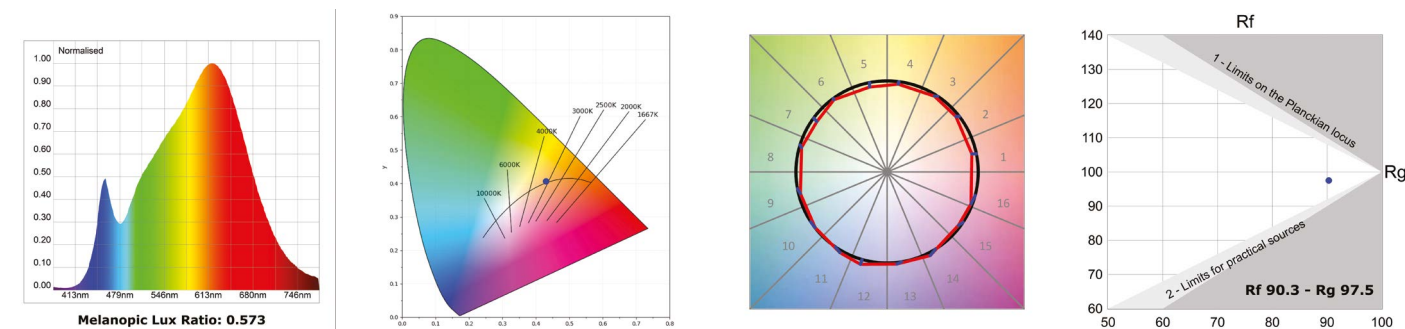


Reflector

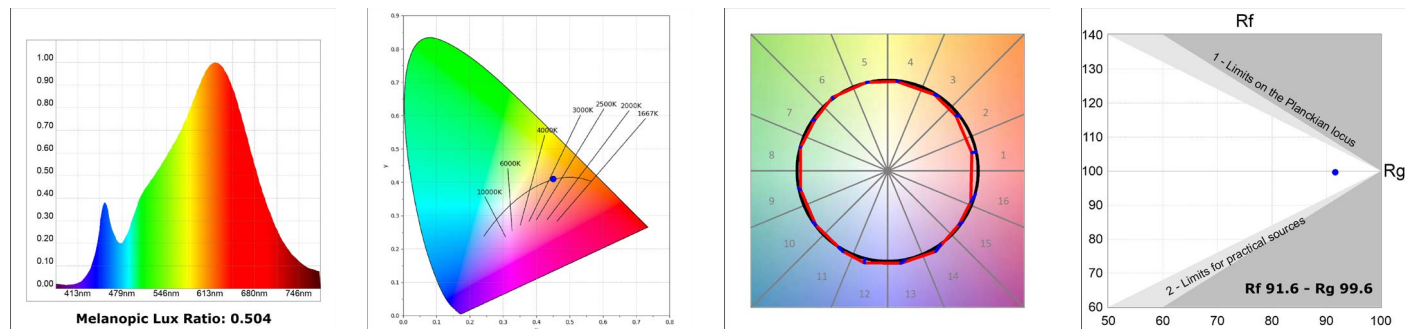


Kombic 100 Surface

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


Opal

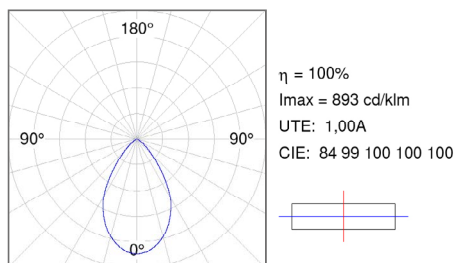


WFL 50°

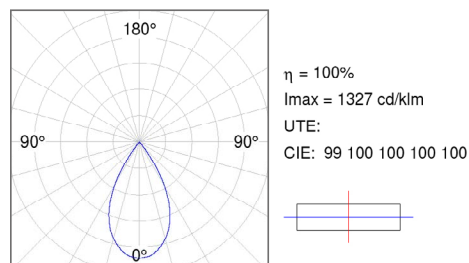

RF

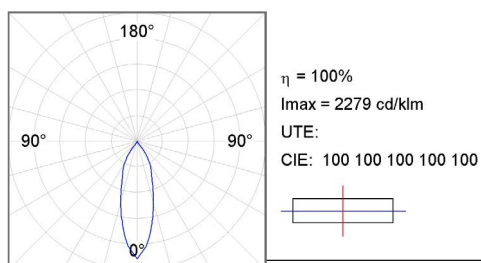

RW

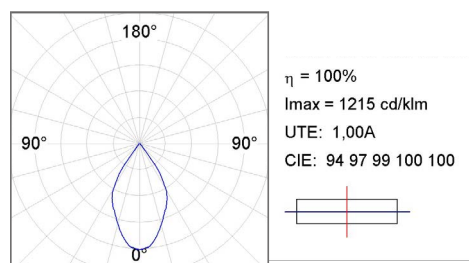

Kombic 100 Surface

ACCESSOIRES:



Code Produit :

K1SUCARG0500DB
K1SUCARG0500NB
K1SUCARG1000DB
K1SUCARG1000NB

Description:

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK



Code Produit :

K1SUCARG0500DW
K1SUCARG0500NW
K1SUCARG1000DW
K1SUCARG1000NW

Description:

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH



Code Produit :

K1SUCAWI2000DB
K1SUCAWI2000NB

Description:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.
KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



Code Produit :

K1SUCAWI2000DW
K1SUCAWI2000NW

Description:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.