


Kombic 100 Surface Wellbeing

KOMBIC 100 SURFACE WELLBEING



DESCRIPTION:

Downlight surface ou suspended modèle KOMBIC 100 de 1500 ou 2000 lm avec la technologie Wellbeing de Lamp. Bien-être par Lamp. Dissipateur en aluminium injecté. Modèles avec diffuseur ou optique opale pour un plus grand confort visuel (atteignant UGR<17 dans certains modèles). LEDs de bien-être 3000 K ou 4000 K, à la fois avec une distribution spectrale de faibles émissions dans la longueur d'onde de 450 nm et une optimisation circadienne par le biais de la l'optimisation circadienne grâce à des émissions dans la longueur d'onde de 480 nm, avec un IRC de 97 et un R9 supérieur à 50. On/Off ou Dali avec possibilité de contrôle via Bluetooth LE. Avec un degré de protection IP40. Classe de d'isolation I. Groupe de sécurité photobiologique 0.

Finitions disponibles :

- Modèle Opal : Réflecteur intérieur en finition brillante, mate métallique ou blanche et finition extérieure blanche ou noir.
- Modèle optique : Réflecteur intérieur noir et finition extérieure noire ou blanche, ou réflecteur intérieur en métalmat ou blanc et finition extérieure blanche ou noir.

Dimensions : diamètre 99 mm

Poids : 498 g

INSTALLATION : Surface or suspended

KOMBIC 100 SURFACE WELLBEING OPAL

Famille	Installation	Lm LED	IP	Optique	K	Alimentation	Finis Réflecteurs	Finis Ext.
K11	SF Surface	15 1500lm	40 IP 40	OP Opal	WB3 3000 WB WB4 4000 WB	N ON/OFF D DALI	R Bright	W White 02
		20 2000lm					M Metalized Matt W White	B Black 02

Configurateur de code:

KOMBIC 100 SURFACE WELLBEING OPTIC

Famille	Installation	Lm LED	IP	Optique	K	Alimentation	Finis Réflecteurs	Finis Ext.
K11	SF Surface	15 1500lm	40 IP 40	WF WFL 50°	WB3 3000 WB WB4 4000 WB	N ON/OFF D DALI	B Black	B Black 02
		20 2000lm					M Metalized Matt W White	W White 02

Configurateur de code:

FLUX SORTANT ET PUISSANCE

KOMBIC 100 WELLBEING OPAL

	K	CRI	12001m		18001m	
			W	lm Output	W	lm Output
BR	3000	97	14	925	20	1267
	4000	97	14	991	20	1357
MA	3000	97	14	885	20	1197
	4000	97	14	948	20	1272
WH	3000	97	14	923	20	1271
	4000	97	14	995	20	1361

KOMBIC 100 WELLBEING OPTIC

	K	CRI	12001m		18001m	
			W	lm Output	W	lm Output
BR	3000	97	14	795	20	1068
	4000	97	14	851	20	1144
MA	3000	97	14	821	20	1141
	4000	97	14	879	20	1222
WH	3000	97	14	850	20	1148
	4000	97	14	910	20	1230

FINIT:

B: Black 02: ● RAL 9011 NOIR MAT

W: White 02: ○ RAL 9010 BLANC MAT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:




CERTIFICATS DE QUALITÉ:




Kombic 100 Wellbeing

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


Opal

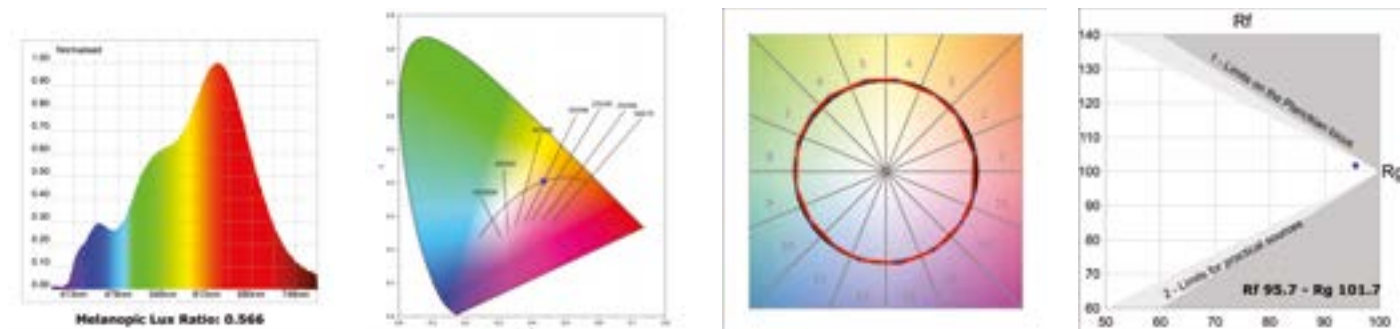


WFL 50°

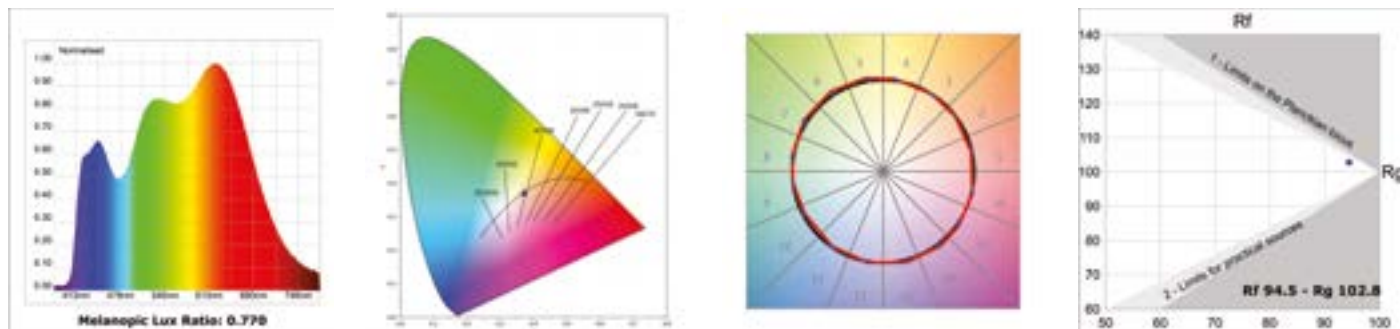

Opal



WFL 50°



Kombic 100 Wellbeing

ACCESSOIRES:



Code Produit:

K1SUCARG0500DB
K1SUCARG0500NB
K1SUCARG1000DB
K1SUCARG1000NB

Description:

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 B
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M BK
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M BK



Code Produit:

K1SUCARG0500DW
K1SUCARG0500NW
K1SUCARG1000DW
K1SUCARG1000NW

Description:

KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 0.5 W
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 5P RIGI SUS 1M WH
KOMBIC 100 SF ACC ELEC 3P RIGI SUS 1M WH



Code Produit:

K1SUCAWI2000DB
K1SUCAWI2000NB

Description:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M BK.
KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M BK.



Code Produit:

K1SUCAWI2000DW
K1SUCAWI2000NW

Description:

KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 5P SUSP 2M WH.
KOMBIC 100 SF ACC. ELEC 3P SUSP 2M WH.