
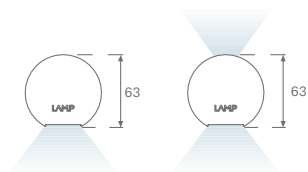


Lamptub 60

Lamptub 60



DESCRIPCIÓN:

Luminaria de superficie o para suspender modelo Lamptub 60 de 840, 1120 y 1680 mm de longitud de la marca Lamp. Opciones de distribución lumínica directa o directa-Indirecta. Disponible en dos versiones de flujo lumínico (MO: 3000 lm por metro y LO: 1500 lm por metro). Disponible en modelos con difusor tech, opal u opal confort formado por un difusor de policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<15. Versiones de máximo confort visual disponible en modelos de bajo flujo lumínico (versiones LO) UGR<15. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con sección circular de 60mm. Disponible en varias temperaturas de color (2700, 3000 y 4000K) y blanco dinámico (2700-6500K) disponible en tecnología LED con CRI de 90. Equipo electrónico Dali u OnOff, con posibilidad de control vía bluetooth LE. Grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp.

Acabados disponibles:

- Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Dimensiones: 60mm

Longitudes: 840, 1120, 1680 mm

Peso: 2110 - 4010 g

INSTALACIÓN: Superficie o suspendido a carril (compatible con sistema Nomadic), o suspendida con florón empotrado o florón superficie.

LAMPTUB 60 SUSPENDE DIRECT

Familia	Instalación	Florón	Formato	Lm LED/m	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados			
L61	S	Suspended	E Recessed	084 840mm	LO 1500lm	9 90	27 2700 K	N ON/OFF	W White			
			S Surface	112 1120mm	MO 3000lm					30 3000 K	D DALI	B Black
				168 1680mm						40 4000 K		3 Wellbeing
L61	S	Suspended	E Recessed	084 840mm	MO 2600lm	9 90	30 3000 K	N ON/OFF	W White			
			S Surface	112 1120mm	TE Tech					40 4000 K	D DALI	B Black
				168 1680mm								3 Wellbeing
L61	S	Suspended	E Recessed	084 840mm	LO 1500lm	9 90	TW Tunable White	D DALI	W White			
			S Surface	112 1120mm	OC Opal Comfort						B Black	
				168 1680mm							3 Wellbeing	4 Be Social
L61	S		E	084	LO	9	27	N	W			

Configurador de código:

LAMPTUB 60 SUSPENDE DIR/IND

Familia	Instalación	Florón	Formato	Lm LED/m	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados				
L61	S	Suspended	E Recessed	084 840mm	LO 1500lm	9 90	27 2700 K	N ON/OFF	W White				
				112 1120mm	MO 2600lm					IO Dir/Ind Opal	30 3000 K	D DALI	B Black
				168 1680mm						IP Dir/Ind Opal Comfort	40 4000 K		3 Wellbeing
L61	S	Suspended	E Recessed	084 840mm	LO 1500lm	9 90	TW Tunable White	D DALI	W White				
				112 1120mm	MO 2600lm					IP Dir/Ind Opal Comfort		B Black	
				168 1680mm							3 Wellbeing	4 Be Social	
L61	S		E	084	LO	9	27	N	W				

Configurador de código:

Lamptub 60

LAMPTUB 60 TRACK DIRECT

Familia	Instalación	Formato	Lm LED/m	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados
L61	TK Track Surface	084 840mm	LO 1500lm	OP Opal	9 90	27 2700 K	N ON/OFF D DALI	W White
	ST Track Suspended	112 1120mm	MO 3000lm	OC Opal Comfort		30 3000 K		B Black
		168 1680mm				40 4000 K		3 Wellbeing 4 Be Social

Configurador de código:

LAMPTUB 60 TRACK DIRECT INDIRECT

Familia	Instalación	Formato	Lm LED/m	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados
L61	ST Track Suspended	084 840mm	LO 1500lm	IO Dir/Ind Opal	9 90	27 2700 K	N ON/OFF D DALI	W White
		112 1120mm	MO 3000lm	IP Dir/ Ind Opal Comfort		30 3000 K		B Black
		168 1680mm				40 4000 K		3 Wellbeing 4 Be Social

Configurador de código:

FLUJO DE SALIDA Y POTENCIA

LAMPTUB 60 DIRECT

		K	CRI	840mm		1120mm		1680mm	
				W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
LO	OP	2700	90	10	717	12	955	17	1433
		3000	90	10	754	12	1005	17	1508
		4000	90	10	778	12	1038	17	1557
	OC	2700	90	10	663	12	884	17	1327
		3000	90	10	698	12	931	17	1396
		4000	90	10	720	12	961	17	1441
MO	OP	2700	90	17	1468	25	1957	34	2936
		3000	90	17	1545	25	2060	34	3089
		4000	90	17	1594	25	2126	34	3189
	OC	2700	90	17	1359	25	1912	34	2717
		3000	90	17	1430	25	1906	34	2860
		4000	90	17	1476	25	1968	34	2951
TE	2700	-	-	-	-	-	-	-	
	3000	90	11	1260	14	1680	22	2520	
	4000	90	11	1320	14	1760	22	2640	

LAMPTUB 60 DIRECT INDIRECT

		K	CRI	840mm		1120mm		1680mm	
				W	lm Output	W	lm Output	W	lm Output
LO	IO	2700	90	10	600	10	840	17	1320
				10	717	12	955	17	1433
		3000	90	10	632	11	884	17	1389
				10	754	12	1005	17	1508
		4000	90	10	652	11	912	17	1433
				10	778	12	1038	17	1557
	IP	2700	90	10	599	11	840	17	1319
				10	663	12	884	34	1327
		3000	90	10	630	10	883	17	1388
				10	698	12	931	17	1396
		4000	90	10	651	10	911	17	1433
				10	720	12	961	17	1441
MO	IO	2700	90	10	600	11	841	17	1321
				17	1468	25	1957	34	2936
		3000	90	10	632	11	884	17	1390
				17	1545	25	2060	34	3089
		4000	90	10	652	11	913	17	1434
				17	1594	25	2126	34	3189
	IP	2700	90	10	600	11	839	17	1320
				17	1359	25	1812	34	2717
		3000	90	10	631	11	884	17	1388
				17	1430	25	1906	34	2860
		4000	90	10	651	11	912	17	1433
				17	1476	25	1968	34	2951

ACABADOS:

B: Black : ● RAL 9011 NEGRO MATE

W: White : ○ RAL 9010 BLANCO MATE

3: Wellbeing : ● 4050-R90B ○ 1505-Y10R ● 7024 ● 4030 ● 7001

4: Be Social : ● 4050-R90B ● 1050-B10G ● 7502-R ● 2070-Y80R ● 2011

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:




CERTIFICADOS DE CALIDAD:




Lamptub 60

DATOS FOTOMÉTRICOS:

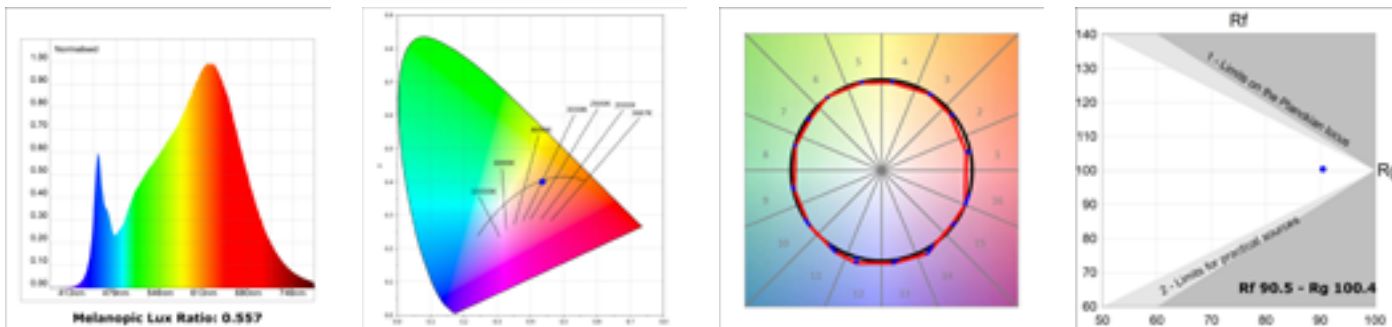


DATOS FOTOMÉTRICOS:


OP

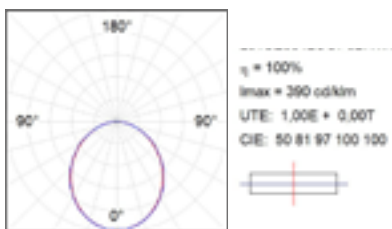


OC

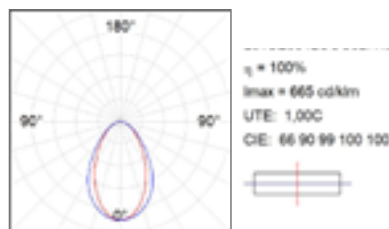


IO

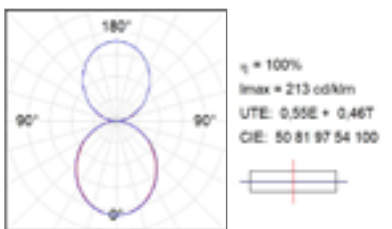

IP

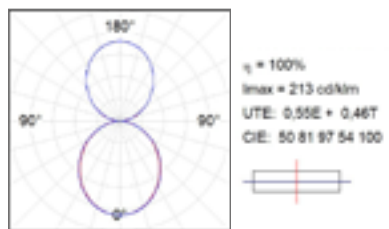

TE

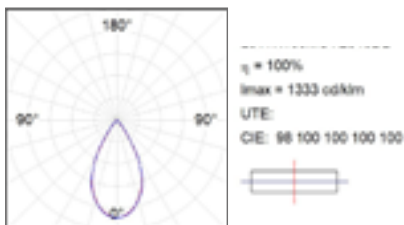

Lamptub 60

ACCESORIOS:



Cód. producto:

L6SUECB
L6SUECW
L6SUECW3
L6SUECW4

Descripción:

LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.