


MUN LIGHT

10540060



MUN LIGHT SUS Ø480 4000 NW WH.

Description:

Downlight suspendu MUN LIGHT SUS Ø480 4000 NW WH. De la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé peint couleur blanc texturé et diffuseur en polycarbonate opal. Modèles pour LED MID-POWER température de couleur blanc neutre et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP20. Classe I.

Finition: Blanc mat texturé RAL 9016


Poids: 6.000 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	4.576 lm	°K :	4000
Plum:	61,9W	IRC :	80
Efficacité:	73,9 lm/w	MacAdam:	<3
Type:	MID POWER OSRAM	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	59W		



Tolérance de flux lumineux +/- 10%

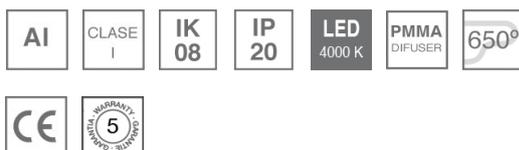

10540060

MUN LIGHT SUS Ø480 4000 NW WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10540060 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 344 \text{ cd/klm}$ UTE: 1,00E + 0,00T CIE: 47 79 96 100 100 			H (m)	D (m)	E_{max}	E_{med}
			1	3,10	1573	453
			2	6,21	393	113
			3	9,31	175	50
			4	12,41	98	28