



10540072

**MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW GRH.****Descripción:**

Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW GRH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en grafito texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

**Acabado:** Grafito mate texturizado RAL 7021**Peso:** 6.000 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.181 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	23,2W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	94 lm/w	<b>MacAdam:</b>	<3
<b>Fuente de Luz:</b>	LOW POWER OSRAM	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	20W		

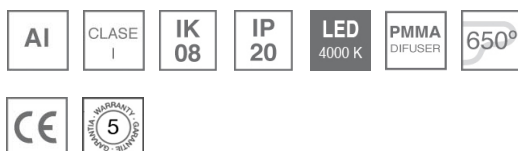


*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

10540072

MUN LIGHT SUS Ø480 2500 NW GRH.

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

10540072  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 342 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00E + 0,00T  
 CIE: 46 78 96 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	3,11	745	214
2	6,22	186	54
3	9,33	83	24
4	12,44	47	13