


10541010

**MUN LIGHT SUR Ø480 2500 WW WH.****Descripción:**

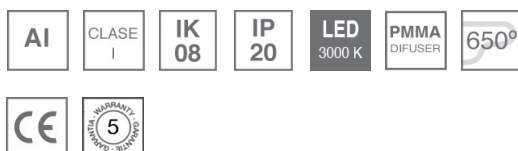
Downlight para adosar redondo modelo MUN LIGHT SUR Ø480 2500 WW WH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en blanco texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

Acabado: Blanco mate texturizado RAL 9016

Peso: 6.800 g

Instalación: Superficie
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Flujo de salida:	2.311 lm	K:	3000
Plum:	23,2W	IRC:	80
Eficacia:	99,6 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	LOW POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


10541010

MUN LIGHT SUR Ø480 2500 WW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10541010 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 342 \text{ cd/klm}$ UTE: 1,00E + 0,00T CIE: 46 78 96 100 100 		alpha = 114,5° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>3,11</td><td>790</td><td>227</td></tr><tr><td>2</td><td>6,22</td><td>198</td><td>57</td></tr><tr><td>3</td><td>9,33</td><td>88</td><td>25</td></tr><tr><td>4</td><td>12,44</td><td>49</td><td>14</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	3,11	790	227	2	6,22	198	57	3	9,33	88	25	4	12,44	49	14
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	3,11	790	227																				
2	6,22	198	57																				
3	9,33	88	25																				
4	12,44	49	14																				