


10541072

**MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW GRH.****Descripción:**

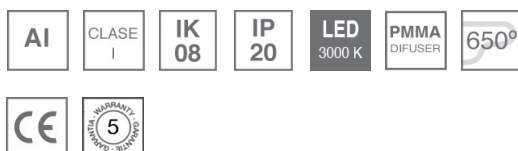
Downlight para suspender redondo modelo MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW GRH. de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio pintado en grafito texturizado. Y difusor de metacrilato opal. Modelo para LED LOW-POWER con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP 20. Clase de aislamiento I.

Acabado: Grafito mate texturizado RAL 7021

Peso: 6.000 g

Instalación: Suspendido
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Flujo de salida:	2.181 lm	K:	3000
Plum:	23,2W	IRC:	80
Eficacia:	94 lm/w	MacAdam:	<3
Fuente de Luz:	LOW POWER OSRAM	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	20W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%


10541072

MUN LIGHT SUS Ø480 2500 WW GRH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10541072 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 342 \text{ cd/klm}$ UTE: 1,00E + 0,00T CIE: 46 78 96 100 100 		alpha = 114,5° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>3,11</td><td>745</td><td>214</td></tr><tr><td>2</td><td>6,22</td><td>186</td><td>54</td></tr><tr><td>3</td><td>9,33</td><td>83</td><td>24</td></tr><tr><td>4</td><td>12,44</td><td>47</td><td>13</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	3,11	745	214	2	6,22	186	54	3	9,33	83	24	4	12,44	47	13
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	3,11	745	214																				
2	6,22	186	54																				
3	9,33	83	24																				
4	12,44	47	13																				