


14740500


**FIL LED G2 OPAL REC 3000 NW WH.**
**Descripción:**

Estructura para empotrar modelo FIL LED G2 OPAL REC 3000 NW WH. de la marca LAMP. Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010


**Dimensiones:** 1.137 x 66 x 67 mm

**Peso:** 2.166 g

**Instalación:** Empotrado

**Medidas empotramiento:** 1.147 x 52 x 80 mm



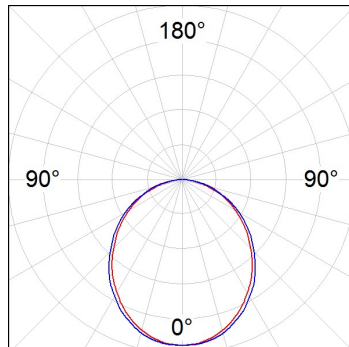
**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**
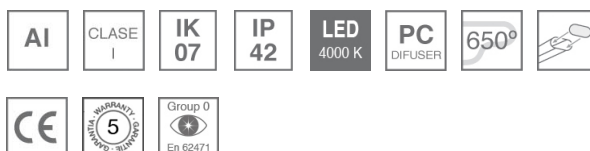
<b>Flujo de salida:</b>	2.004 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	21,3W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	94,1 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER TRIDONIC	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50000 L80 B10	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	19W		

**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**


**DATOS FOTOMÉTRICOS :**


14740500  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 380 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00E + 0,00T  
 CIE: 49 80 96 100 100

H (m)	D (m)	E <sub>max</sub>	E <sub>med</sub>
1	2,50	760	272
2	5,00	190	68
3	7,50	84	30
4	10,00	48	17

**ACCESORIOS :**

**Montaje**




**Cód. producto:**

4700580  
4700583  
4705100  
4705103

**Descripción:**

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.  
FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.  
FIL ACC. COVER X/MM WH.  
FIL ACC. COVER X/MM GR.




**Cód. producto:**

4705210  
4705213

**Descripción:**

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.  
FIL ACC. REC 90° CORNER GR.



**Cód. producto:**

4706450  
4706453

**Descripción:**

FIL ACC. REC END COVER WH.  
FIL ACC. REC END COVER GR.



**Cód. producto:**

9600990

**Descripción:**

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



**Cód. producto:**

9606010

**Descripción:**

ACC. INTM JOINT B

**ACCESORIOS :**

**Óptico**



**Cód. producto:**

4700590

**Descripción:**

FIL ACC. OPAL DIFFUSER X/MM