


14741520



FIL LED G2 OPAL REC 6000 WW WH.

Descripción:

Estructura para empotrar modelo FIL LED G2 OPAL REC 6000 WW WH. de la marca LAMP. Perfil fabricado en extrusión de aluminio lacado en color blanco satinado con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con difusor de policarbonato opal. Con un grado de protección IP42, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.137 x 66 x 67 mm**Peso:** 2.166 g**Instalación:** Empotrado**Medidas empotramiento:** 1.147 x 52 x 80 mm


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	3.566 lm	K:	3000
Plum:	40,6W	IRC:	80
Eficacia:	87,8 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	MID POWER TRIDONIC	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50000 L70 B10	Equipo:	Electrónico
Pled:	37W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%




DATOS FOTOMÉTRICOS :

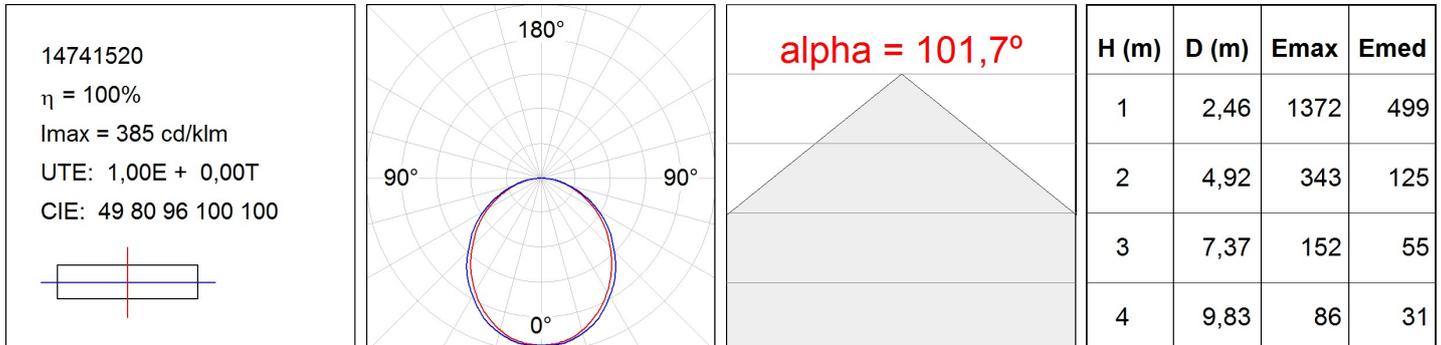

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

4700580
4700583
4705100
4705103

Descripción:

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.
FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.
FIL ACC. COVER X/MM WH.
FIL ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:

4705210
4705213

Descripción:

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.
FIL ACC. REC 90° CORNER GR.



Cód. producto:

4706450
4706453

Descripción:

FIL ACC. REC END COVER WH.
FIL ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:

9606010

Descripción:

ACC. INTM JOINT B

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

4700590

Descripción:

FIL ACC. OPAL DIFFUSER X/MM