


14780500



FIL LED G2 OPAL REC 3000 NW DALI WH.

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Dimensions: 1.137 x 66 x 67 mm

Poids: 2.166 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,147 x 52 x 80 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 2.004 lm

°K : 4000

Plum: 21,3W

IRC : 80

Efficacité: 94,1 lm/w

MacAdam: 3

Type: MID POWER TRIDONIC


Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED: 50000 L80 B10

Équipement: Réglable DALI



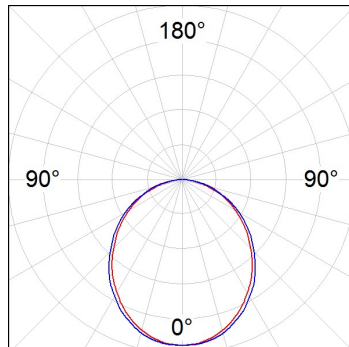
Puissance: 19W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

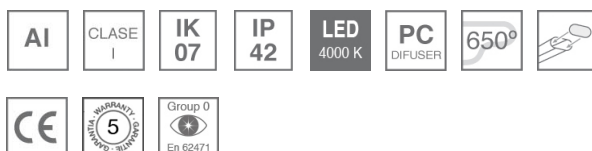

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :


14740500
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 380 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00E + 0,00T
 CIE: 49 80 96 100 100

H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	2,50	760	272
2	5,00	190	68
3	7,50	84	30
4	10,00	48	17

ACCESSOIRES :

Montage




Code produit:

4700580
4700583
4705100
4705103

Description:

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.
FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.
FIL ACC. COVER X/MM WH.
FIL ACC. COVER X/MM GR.




Code produit:

4705210
4705213

Description:

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.
FIL ACC. REC 90° CORNER GR.



Code produit:

4706450
4706453

Description:

FIL ACC. REC END COVER WH.
FIL ACC. REC END COVER GR.



Code produit:

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Code produit:

9606010

Description:

ACC. INTM JOINT B

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

4700590

Description:

FIL ACC. OPAL DIFFUSER X/MM