

14780510




FIL LED G2 OPAL REC 4600 NW DALI WH.

Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.700 x 66 x 67 mm

Peso: 2.860 g



Instalación: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.710 x 52 x 80 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida: 3.006 lm

K: 4000

Plum: 31,2W

IRC: 80

Eficacia: 96,3 lm/w

MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER TRIDONIC

Alimentación: 220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 50000 L80 B10


Equipo: Regulable DALI

Pled: 28W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



DATOS FOTOMÉTRICOS :

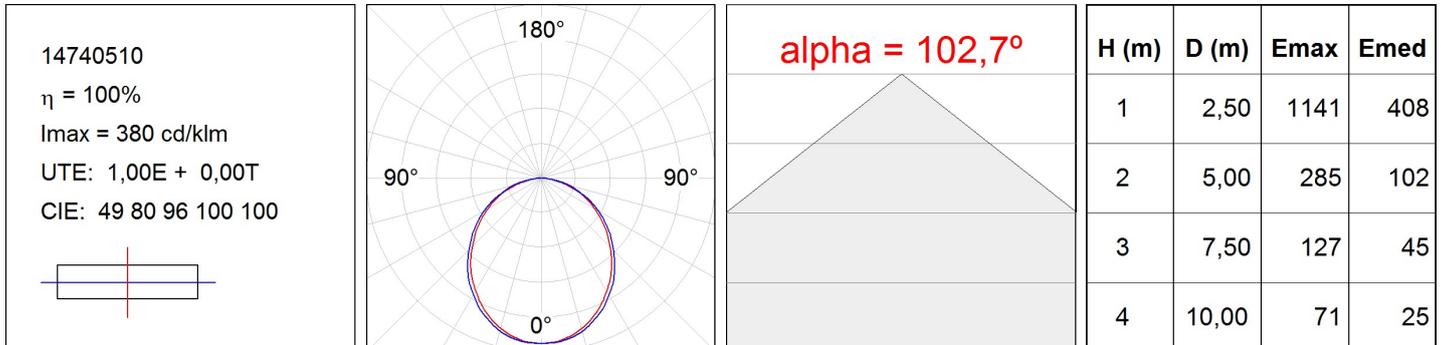

ACCESORIOS :

Montaje




Cód. producto:

4700580
4700583
4705100
4705103

Descripción:

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.
FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.
FIL ACC. COVER X/MM WH.
FIL ACC. COVER X/MM GR.




Cód. producto:

4705210
4705213

Descripción:

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.
FIL ACC. REC 90° CORNER GR.



Cód. producto:

4706450
4706453

Descripción:

FIL ACC. REC END COVER WH.
FIL ACC. REC END COVER GR.



Cód. producto:

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP



Cód. producto:


9606010

Descripción:

ACC. INTM JOINT B

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

4700590

Descripción:

FIL ACC. OPAL DIFFUSER X/MM