


14780513


FIL LED G2 OPAL REC 4600 NW DALI GR.
Description:
Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.700 x 66 x 67 mm

Poids: 2.860 g

Installation: Encastré

Mesures encastrement: 1,710 x 52 x 80 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Flux lumineux: 3.006 lm

°K : 4000

Plum: 31,2W

IRC : 80

Efficacité: 96,3 lm/w

MacAdam: 3

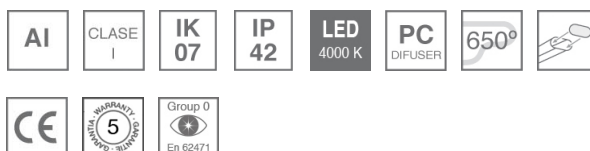
Type: MID POWER TRIDONIC

Alimentation: 220-240V 50/60Hz

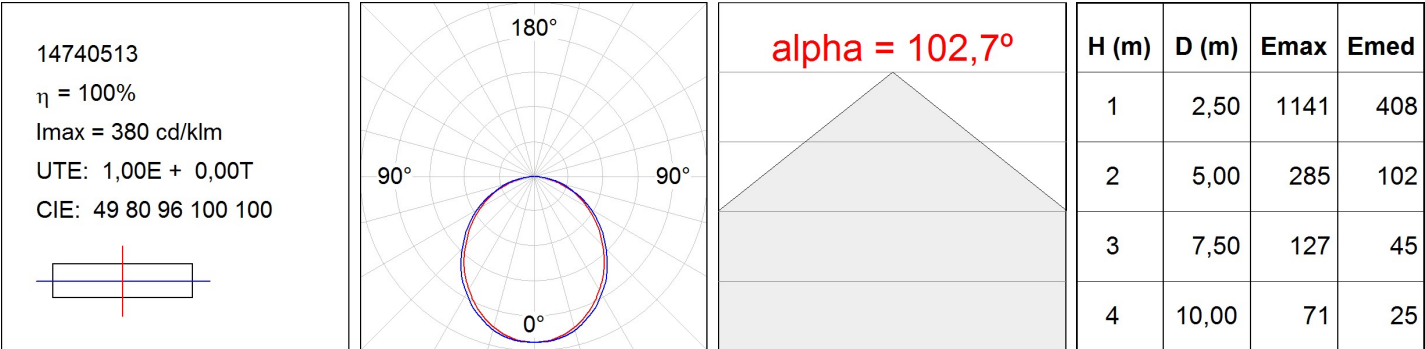
Durée de vie LED: 50000 L80 B10

Équipement: Réglable DALI

Puissance: 28W


Tolérance de flux lumineux +/- 10%


DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

4700580

4700583

4705100

4705103


Description:

FIL ACC. REC PROFILE X/MM WH.

FIL ACC. REC PROFILE X/MM GR.

FIL ACC. COVER X/MM WH.

FIL ACC. COVER X/MM GR.

**Code produit:**


4705210

4705213

Description:

FIL ACC. REC 90° CORNER WH.

FIL ACC. REC 90° CORNER GR.

**Code produit:**

4706450

4706453

Description:

FIL ACC. REC END COVER WH.

FIL ACC. REC END COVER GR.

**Code produit:**

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

**Code produit:**


9606010

Description:

ACC. INTM JOINT B

ACCESSOIRES :

Optique

**Code produit:**

4700590

Description:

FIL ACC. OPAL DIFFUSER X/MM