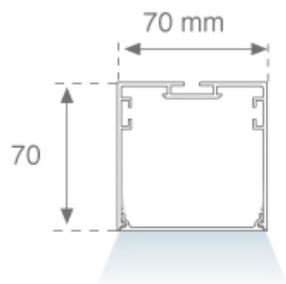
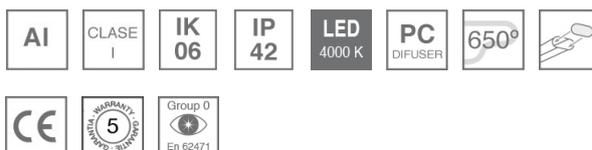


4740560

**FIL + LED OPAL SUS 4400 NW WH.****Descripción:**


Luminaria de superficie para suspender o adosar modelo FIL + LED OPAL SUS 4400 NW WH., de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio pintado en color blanco mate con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP42, IK06. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Dimensiones:** 1.162 x 70 x 70 mm**Peso:** 2.525 g**Instalación:** Suspendido**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:****Flujo de salida:** 3.545 lm**Plum:** 30,7W**Eficacia:** 115,5 lm/w**Fuente de Luz:** MID POWER PHILIPS**Horas de vida led:** 60.000 L80 B10**Pled:** 28W**K:** 4000**IRC:** 80**MacAdam:** 3**Alimentación:** 220-240V 50/60Hz**Equipo:** Electrónico**Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**

4740560


FIL + LED OPAL SUS 4400 NW WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

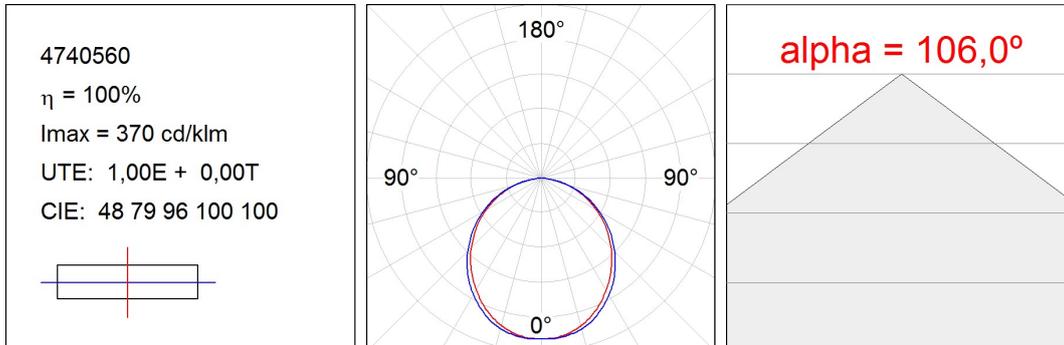

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:

4700110
4700113

Descripción:

FIL + ACC. SUS 90° CORNER WH.
FIL + ACC. SUS 90° CORNER GR.



Cód. producto:

4700390
4700393
4700480
4700483

Descripción:

FIL + ACC. COVER X/MM WH.
FIL + ACC. COVER X/MM GR.
FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.
FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.



Cód. producto:

4700430
4700433

Descripción:

FIL + ACC. 90° WALL CORNER WH.
FIL + ACC. 90° WALL CORNER GR.



Cód. producto:

4700670
4700673

Descripción:

FIL + ACC. SUS END COVER WH.
FIL + ACC. SUS END COVER GR.



Cód. producto:

4700700
4700703

Descripción:

FIL + ACC. SUS END COVER PC WH.
FIL + ACC. SUS END COVER PC GR.



Cód. producto:

4806043

Descripción:

ACC. INTM JOINT



Cód. producto:

9600990

Descripción:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESORIOS :

Suspensión



Cód. producto:

9601010
9601020
9601050
9601100

Descripción:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

9601313
9601343

Descripción:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.



Cód. producto:

9607610
9607613

Descripción:

ACC. SUR FIXING WH.
ACC. SUR FIXING NK.



Cód. producto:

9608590

Descripción:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.



Cód. producto:

9608640
9658640

Descripción:

ACC. ELEC 3P SUSP WH.
ACC. ELEC 5P SUSP WH.



Cód. producto:

9608643
9658643

Descripción:

ACC. ELEC 3P SUSP GR.
ACC. ELEC 5P SUSP GR.



Cód. producto:

9621000

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Cód. producto:

9621003

Descripción:

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.



Cód. producto:

9621010
9621020
9621050
9621100

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.



Cód. producto:

9621013
9621023
9621053
9621103

Descripción:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.



Cód. producto:

9621310
9621340

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.



Cód. producto:

9621313
9621343

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.



Cód. producto:

9681310
9681340

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.



Cód. producto:

9681313
9681343

Descripción:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

ACCESORIOS :

Soporte



Cód. producto:

9600050

Descripción:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.



Cód. producto:

9600053


Descripción:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Cód. producto:
9600060

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM WH.



Cód. producto:
9600063

Descripción:
ACC. ADJ WALL ARM GR.



Cód. producto:
9607450

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 75MM WH.



Cód. producto:
9607453

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 75MM GR.



Cód. producto:
9607460

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Cód. producto:
9607463

Descripción:
ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:
4700400

Descripción:
FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

