


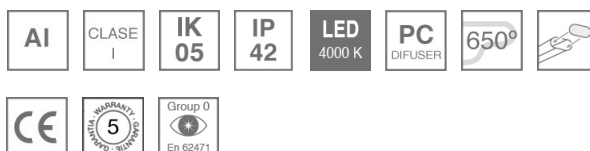
4740683

**FIL + LED OPAL D/I SUS 5850 NW GR.****Description:**

Luminaire saillie pour suspendre modèle FIL + LED OPAL D/I SUS 5850 NW GR., de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium peint en gris satiné avec diffuseurs polycarbonate opal. Modèle avec LED MID-POWER, et température de couleur blanc neutre et driver électronique incorporé. Degré de protection IP42. Isolement Classe I. Groupe de sécurité Photobiologique 0.

Finition: Gris satiné**Dimensions:** 1.743 x 70 x 70 mm**Poids:** 4.260 g**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

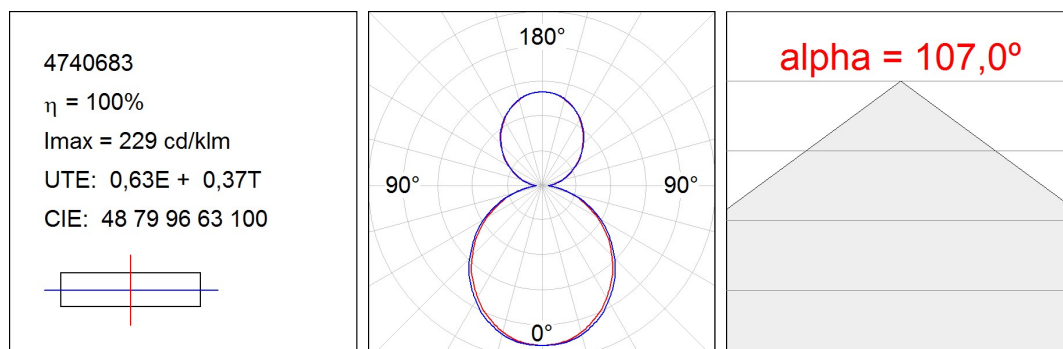
Flux lumineux:	5.018 lm	°K :	4000
Plum:	41,8W	IRC :	80
Efficacité:	120 lm/w	MacAdam:	3
Type:	MID POWER PHILIPS	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50000 L80 B10	Équipement:	Électronique
Puissance:	37W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

4740683

FIL + LED OPAL D/I SUS 5850 NW GR.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :



ACCESSOIRES :

Montage

**Code produit:**

4700110

4700113

Description:

FIL + ACC. SUS 90° CORNER WH.

FIL + ACC. SUS 90° CORNER GR.

**Code produit:**

4700390

4700393

4700480

4700483

Description:

FIL + ACC. COVER X/MM WH.

FIL + ACC. COVER X/MM GR.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.

FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

**Code produit:**

4700430

4700433

Description:

FIL + ACC. 90° WALL CORNER WH.

FIL + ACC. 90° WALL CORNER GR.

**Code produit:**

4700670

4700673

Description:

FIL + ACC. SUS END COVER WH.

FIL + ACC. SUS END COVER GR.

**Code produit:**

4700700

4700703

Description:

FIL + ACC. SUS END COVER PC WH.

FIL + ACC. SUS END COVER PC GR.

**Code produit:**

4806043

Description:

ACC. INTM JOINT

**Code produit:**

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESSOIRES :

Suspension



Code produit:

9601010

9601020

9601050

9601100

Description:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.



Code produit:

9601313

9601343

Description:

ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.

ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.



Code produit:

9607610

9607613

Description:

ACC. SUR FIXING WH.

ACC. SUR FIXING NK.



Code produit:

9608590

Description:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.



Code produit:

9608640

9658640

Description:

ACC. ELEC 3P SUSP WH.

ACC. ELEC 5P SUSP WH.



Code produit:

9608643

9658643

Description:

ACC. ELEC 3P SUSP GR.

ACC. ELEC 5P SUSP GR.



Code produit:

9621000

Description:

ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.



Code produit:

9621003

Description:

ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.

**Code produit:**

9621010

9621020

9621050

9621100

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.

**Code produit:**

9621013

9621023

9621053

9621103

Description:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.

**Code produit:**

9621310

9621340

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.

**Code produit:**

9621313

9621343

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.

**Code produit:**

9681310

9681340

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.

**Code produit:**


9681313

9681343

Description:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.


ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

ACCESSOIRES :**Support****Code produit:**

9600050

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.

**Code produit:**

9600053

Description:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.



Code produit:

9600060

Description:

ACC. ADJ WALL ARM WH.



Code produit:

9600063

Description:

ACC. ADJ WALL ARM GR.



Code produit:

9607450

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.



Code produit:

9607453

Description:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.



Code produit:

9607460

Description:

ACC. WALL BRACKET 300MM WH.



Code produit:

9607463

Description:

ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

4700400

Description:

FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM

