


SHOT 180

7541033




MICRO SHOT LED GEAR 600 WW MFL GR.

Descripción:

Proyector de exterior modelo MICRO SHOT LED GEAR 600 WW MFL GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado color gris texturizado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con ópticas Medium Flood. Con grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento II.

Acabado: Gris texturizado**Peso:** 1.300 g**Instalación:** Superficie**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**



Flujo de salida:	369 lm	K:	3000
Plum:	8,8W	IRC:	80
Eficacia:	41,9 lm/w		
Fuente de Luz:	HI POWER CREE	MacAdam:	4
Horas de vida led:	50.000 L90 B10	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	6.4W	Equipo:	Electrónico

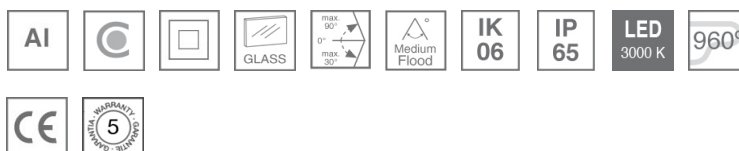Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

7541033


MICRO SHOT LED GEAR 600 WW MFL GR.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

7541033 η = 100% I_{max} = 3183 cd/klm UTE: 0,99B + 0,01T CIE: 81 92 98 99 100 		alpha = 23,4° 	<table><tr><th>H (m)</th><th>D (m)</th><th>E_{max}</th><th>E_{med}</th></tr><tr><td>1</td><td>0,41</td><td>1170</td><td>807</td></tr><tr><td>2</td><td>0,83</td><td>293</td><td>202</td></tr><tr><td>3</td><td>1,24</td><td>130</td><td>90</td></tr><tr><td>4</td><td>1,66</td><td>73</td><td>50</td></tr></table>	H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}	1	0,41	1170	807	2	0,83	293	202	3	1,24	130	90	4	1,66	73	50
H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}																				
1	0,41	1170	807																				
2	0,83	293	202																				
3	1,24	130	90																				
4	1,66	73	50																				

ACCESORIOS :

Montaje



Cód. producto:


7500693

Descripción:

MICRO SHOT LED ACC. SPIKE

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:

7507702

Descripción:

MICRO SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN