Fiche technique du produit

TRAIN

8741120

TRAIN IND SUS 300 WW WH.

Description:

Downlight suspendu individuel modèle TRAIN IND SUS 300 WW WH. Fabriqué en aluminium extrudé laqué blanc texturé. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur blanc chaud et équipement électronique incorporé. Ensemble optique fabriqué en ABS métallisé mat pour un grand confort visuel (UGR<19). Classe d'isolation I.



Finition: Blanc texturé

Poids: 750 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	308 lm	**ºK :**	3000
Plum:	8,4W	**IRC :**	80
Efficacité:	36,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB CITIZEN	**Alimentation:**	100-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	75.000 L80 B10	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	6W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI CLASE I IP 20 LED 3000 K 850º

TRAIN

8741120 **TRAIN IND SUS 300 WW WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

8741120

η = 100%

Imax = 553 cd/klm

UTE: 1,00B + 0,00T

CIE: 71 94 99 100 100



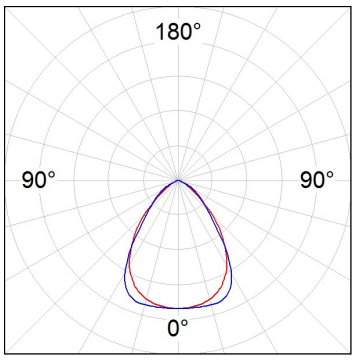

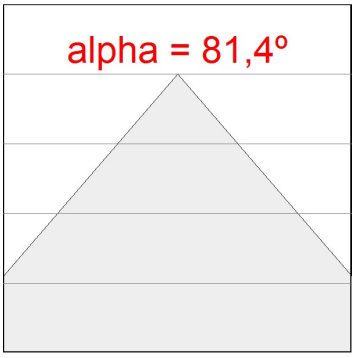

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	1,72	157	86
2	3,44	39	21
3	5,16	17	10
4	6,88	10	5

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE