

KOMBIC 200

9281531



KOMBIC 200 RD 5000 IP40 NW OPAL DA MA/WH

Descripción:

Acabado: Blanco brillo RAL 9010

Peso: 1.536 g




Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Flujo de salida:	3.845 lm	K:	4000
Plum:	39W	IRC:	80
Eficacia:	98,6 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB PHILIPS	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	36W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

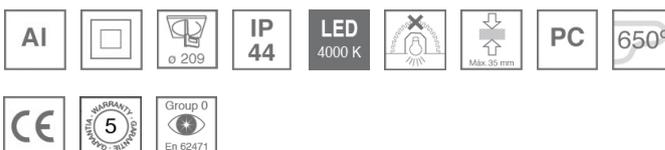

DATOS FOTOMÉTRICOS :

9241531
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 641 \text{ cd/klm}$
 UTE: 1,00B + 0,00T
 CIE: 71 95 99 100 100

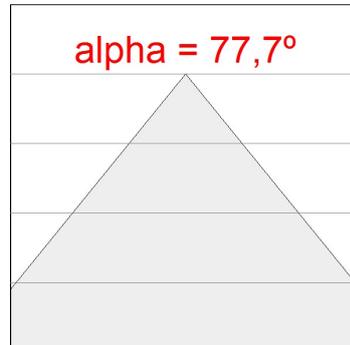H (m)	D (m)	E _{max}	E _{med}
1	1,61	2461	1247
2	3,22	615	312
3	4,84	273	139
4	6,45	154	78

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:


8606140

8606143

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS GR.



Cód. producto:

8606142

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSF GLASS BK.



Cód. producto:


9200210

9200213

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.



Cód. producto:

9200212

Descripción:

DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.



Cód. producto:

9200220

Descripción:

KOMBIC ACC. Ø250 ADAPTER RING WH.

