


9600910



FINE LED STRIP IP20 24V 5M 2500 RGB

Description:

Bandeau flexible FINE LED STRIP IP20 24V 5M 2500 RGB de la marque LAMP. Modèle pour LED RGB. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation III. Il est livré en rouleaux de 5 mètres, avec un adhésif 3M sur la partie arrière. Ces rubans permettent une découpe modulaire.


Poids: 140 g**IEE :** A+**Installation:** Surface**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:****Flux lumineux:** 2.050 lm**°K :** RGB**Type:** MID POWER**Puissance:** 69W**Équipement:** Sans équipement (exige équipement ext**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

9600910

FINE LED STRIP IP20 24V 5M 2500 RGB

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

9600910
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 314 \text{ cd/klm}$
UTE: 1,00E + 0,00T
CIE: 44 76 96 100 100

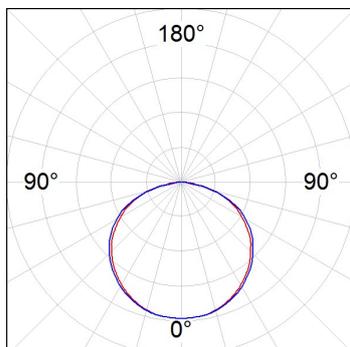

ACCESSOIRES :

Montage



Code produit:

9600423
9600433
9600443

Description:

FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR PROFILE 2M
FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR END COVER
FINE LED STRIP ACC. 6MM SUR HOLE COVER



Code produit:

9600453
9600463
9600473

Description:

FINE LED STRIP ACC. 6MM REC PROFILE 2M
FINE LED STRIP ACC. 6MM REC END COVER
FINE LED STRIP ACC. 6MM REC HOLE COVER



Code produit:

9600483
9600493
9600503

Description:

FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR PROFILE 2M
FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR END COVER
FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR HOLE COVER



Code produit:

9600513
9600523
9600533

Description:

FINE LED STRIP ACC. 12MM REC PROFILE 2M
FINE LED STRIP ACC. 12MM REC END COVER
FINE LED STRIP ACC. 12MM REC HOLE COVER



Code produit:

9600543
9600553
9600563

Description:

FINE LED STRIP ACC. 45° PROFILE 2M
FINE LED STRIP ACC. 45° END COVER
FINE LED STRIP ACC. 45° HOLE COVER



Code produit:

9600573
9600583

Description:

FINE LED STRIP ACC. 45° BRACKET
FINE LED STRIP ACC. SUR BRACKET



Code produit:

9600990

Description:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:

9600400

Description:

FINE LED STRIP ACC. OPAL DIFFUSER 2M



Code produit:

9600410

Description:

FINE LED STRIP ACC. TRANS DIFFUSER 2M

ACCESSOIRES :

Contrôle et réglage



Code produit:

9242530

Description:

ACC. DRIVER IP68 24V 80W



Code produit:

9246800

Description:

ACC. DRIVER 24V 96W



Code produit:

9247460

Description:

ACC. DRIVER 24V 20W



Code produit:

9247500

Description:

ACC. DRIVER 24V 60W



Code produit:

9640920

Description:

ACC. RGB RCONTROLLER 24V 432W



Code produit:

9650930

Description:

ACC. 1-10V PWM LED CONVERTER 24V 120W

9680930

ACC. DALI PWM LED CONVERTER 24V 120W



Code produit:

9680940

Description:

ACC. DALI/DMX PWM RGB CONVERTER 24V 144W DRV2010024D



Code produit:

Description:

DRV 100W 24V 220-240V DA IND.



Code produit:

DRV6710024D

Description:

DRV 100W 24V 100-305V DA IP67



Code produit:

DRV6710024N

Description:

DRV 100W 24V 100-305V NR IP67



Importante:

- 1- En caso de cortes intermedios, para una conexión segura se recomienda soldar los cables a los terminales +/- de la tira flexible. Conectar la tira en la polaridad correcta.
- 2- En caso de cortes intermedios en los modelos IP65, se deben sellar las extremidades cortadas para garantizar el IP65.
- 3- La instalación debe ser sobre superficies lisas, limpias de polvo y grasa, y con grapas de sujeción. En otro tipo de superficie, se recomienda instalar la tira en perfilera de aluminio.
- 4- Cada tira de LED (bobina de 5m) debe ir alimentada con un driver. Para asegurar las prestaciones del producto, utilizar los drivers homologados por LAMP.
- 5- La garantía no cubre los daños creados por el incumplimiento de las recomendaciones.

Important:

- 1- In case of intermediate cuts, for a secure connection it is recommended to solder the wires to the +/- flexible strip terminals. Connect the strip with the correct polarity.
- 2- In case of intermediate cuts in IP65 models you must seal the cut ends to ensure the IP65.
- 3- The installation must be carried out on smooth, dust and fat-free surfaces using clamping plates. On other types of surface you are recommended to install the strip on aluminium profiles.
- 4- Each LED strip (5m coil) must be powered by a driver. To ensure product performance, use LAMP-approved drivers.
- 5- The warranty does not cover any damage caused owing to a breach of the recommendations.

Important:

- 1- En cas de découpes intermédiaires, pour une connexion sécurisée, il est recommandé de souder les câbles aux bornes +/- de la bandeau flexible. Connecter le bandeau sur la polarité appropriée.
- 2- En cas de découpes intermédiaires dans les modèles IP65 vous devrez protéger les extrémités coupées afin d'assurer l'IP65.
- 3- L'installation doit s'effectuer sur des surfaces lisses, exemptes de poussière et de graisse et au moyen d'agrafes de fixation. Sur tout autre type de surface, on recommande d'installer le bandeau sur un profilé en aluminium.
- 4- Chaque bandeau à LED (bobine de 5 m) doit être alimenté avec un driver. Pour garantir les prestations du produit, utiliser les drivers homologués par LAMP.
- 5- La garantie ne couvre pas les dommages dérivés du non respect des recommandations.