


## AM1WM07015830NG




## AMBIENT LED 700MM 2600 WW GR.

**Descripción:**

Aplicador de superficie de luz directa e indirecta para adosar a pared o a techo modelo AMBIENT LED 700MM de la marca LAMP. Fabricado en extrusión de aluminio y difusor de policarbonato glaseado. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 3000K, CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris.

**Acabado:** Gris satinado**Dimensiones:** 700 x 75 x 108 mm**Peso:** 1.656 g**Instalación:** Aplique**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	1.950 lm	<b>K:</b>	3000
<b>Plum:</b>	18,8W	<b>IRC:</b>	80
<b>Eficacia:</b>	103,7 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	MID POWER LED	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	16W		

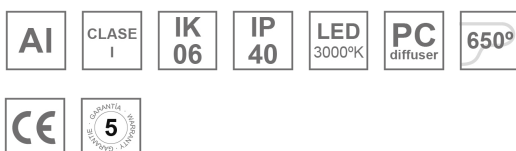*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***Opciones Personalizables:**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

8840203  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 216 \text{ cd/klm}$   
UTE: 0,50D + 0,50T  
CIE: 56 85 100 50 100

