Fiche technique du produit

AMBIENT

AM1WM13015840NG

AMBIENT LED 1300MM 5200 NW GR.

Description:

Applique d'éclairage directe et indirecte pour en saillie au mur ou au plafond modèle AMBIENT LED 1300MM de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium extrudé et diffuseur en polycarbonate glacé. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 4000K, CRI80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP40, IK06. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Finitions disponibles: Blanc et gris.



Finition: Gris satiné

Dimensions: 1.300 x 75 x 108 mm **Poids:** 2.992 g

Installation: Applique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	4.060 lm	**ºK :**	4000
Plum:	35,1W	**IRC :**	80
Efficacité:	115,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER LED	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	31W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · CLASE I · IK 06 · IP 40 · LED 4000ºK · PC diffuser · 650º · CE · 5

OPTIONS PERSONNALISABLES:

1-10V · CRI · lm · DALI · PUSH · K · TW · WB

AMBIENT

AM1WM13015840NG **AMBIENT LED 1300MM 5200 NW GR.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

8841213

η = 100%

Imax = 216 cd/klm

UTE: 0,50D + 0,50T

CIE: 56 85 100 50 100



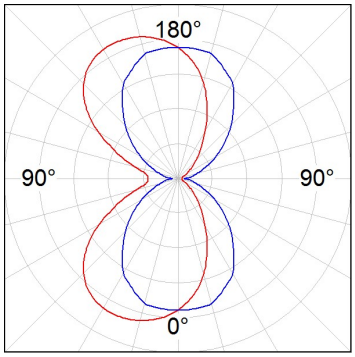

AMBIENT

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE