Fiche technique du produit

B-SIDE LED

BS1DB4505840NA

B-SIDE LED 450 500 NW ANT.

Description:

Balise modèle B-SIDE LED 450 500 de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 82,3%, et injecté laqué avec diffuseur de polycarbonate translucide. De 450mm de hauteur. Sa base a un traitement anti-corrosion cataphorese. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP65, IK10. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50. 000 L90. BUG Rate: B0 U1 G0, ULOR: 2,3%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.



Finition: Texturé anthracite

Dimensions: Ø 160 mm x 450 mm **Poids:** 2.450 g

Installation: Debout

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	130 lm	**ºK :**	4000
Plum:	6,4W	**IRC :**	80
Efficacité:	20,3 lm/w	**MacAdam:**	4
Type:	HIGH POWER LED	**Alimentation:**	110-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	4.8W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

B-SIDE LED

BS1DB4505840NA **B-SIDE LED 450 500 NW ANT.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

5841174

η = 100%

Imax = 1387 cd/klm

UTE: 0,98C + 0,03T

CIE: 63 94 99 97 100



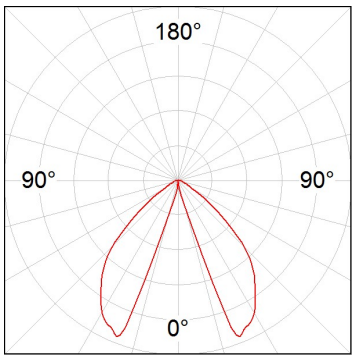

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE