Ficha técnica de producto

B-SIDE LED

BS1DB4505840NG

B-SIDE LED 450 500 NW GR.

Descripción:

Baliza modelo B-SIDE LED 450 500 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión e inyección de aluminio reciclado con una tasa del 82,3% y difusor translúcido. De 450mm de alto. Su base tiene tratamiento anti-corrosivo cataforesis. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color 4000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP65, IK10. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50. 000 L90. BUG Rate: B0 U1 G0, ULOR: 2,3%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.



Acabado: Gris texturizado

Dimensiones: Ø 160 mm x 450 mm **Peso:** 2.450 g

Instalación: De pie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	130 lm	**K:**	4000
Plum:	6,4W	**IRC:**	80
Eficacia:	20,3 lm/w	**MacAdam:**	4
Fuente de Luz:	HIGH POWER LED	**Alimentación:**	110-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	4.8W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

B-SIDE LED

BS1DB4505840NG **B-SIDE LED 450 500 NW GR.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

5841173

η = 100%

Imax = 1387 cd/klm

UTE: 0,98C + 0,03T

CIE: 63 94 99 97 100



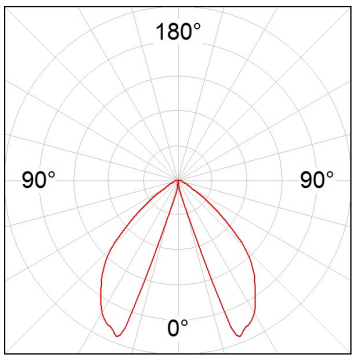

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE