Fiche technique du produit

# B-SIDE LED

**BS1DB8505840NG**

## B-SIDE LED 850 500 NW GR.

### Description:

Balise modèle B-SIDE LED 850 500 NW GR. de la marque LAMP. Fabriqué en extrusion d'aluminium recyclé à 85,4%, et injecté laqué avec diffuseur de polycarbonate translucide. De 850mm de hauteur. Sa base a un traitement anti-corrosion cataphorese. Modèle pour LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80 et équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP65, IK10. Classe d'isolation I. Durée de vie: 50. 000 L90. BUG Rate: B0 U1 G0, ULOR: 5,4%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.

**Finition:** Gris texturé

**Dimensions:** Ø 160 mm x 850 mm **Poids:** 4.450 g

**Installation:** Debout

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flux lumineux:** | 171 lm | **ºK :** | 4000 |
| **Plum:** | 6,4W | **IRC :** | 80 |
| **Efficacité:** | 26,7 lm/w | **MacAdam:** | 4 |
| **Type:** | HIGH POWER LED | **Alimentation:** | 110-240V 50/60Hz |
| **Durée de vie LED:** | 50.000 L90 (Ta=25ºC) | **Équipement:** | Électronique |
| **Puissance:** | 4.8W | | |

***Tolérance de flux lumineux +/- 10%***

### OPTIONS PERSONNALISABLES:

# B-SIDE LED

**BS1DB8505840NG** **B-SIDE LED 850 500 NW GR.**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

5841073

η = 100%

Imax = 1014 cd/klm

UTE: 0,95C + 0,06T

CIE: 64 92 99 94 100



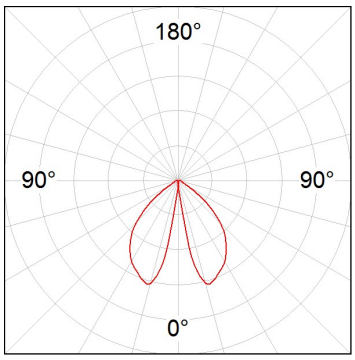




LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es



Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE