Ficha técnica de producto

B-SIDE LED

Worktitude for light

BS2368515830NA

B-SIDE G2 360º 850 1500 WW ANT

Descripción:

Baliza modelo B-SIDE G2 360º LED 850 1500 de la marca LAMP. Fabricada en inyección de aluminio y cuerpo de extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80% lacado y difusor translúcido. De 850mm de alto. Su base tiene tratamiento anti-corrosivo cataforesis. Modelo LED, con temperatura de color 3000K, CRI 80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP65, IK06. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 64. 000 L80 B10. BUG Rate: B0 U2 G1, ULOR: 3,5%. Acabados disponibles: antracita y gris texturizado.



Acabado: Antracita texturizado

Dimensiones: Ø 160 mm x 850 mm **Peso:** 4.384 g

Instalación: De pie

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	608 lm	**K:**	3000
Plum:	9,9W	**IRC:**	80
Eficacia:	61,4 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	64.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	8,9W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Al · CLASE I · GLASS · IK 06 · IP 65 · LED 3000ºK · 960º · CE · 5

Opciones Personalizables:

1-10V · CRI · ↑lm · L · PUSH · TRIAC · K · TW · WB

B-SIDE LED

BS2368515830NA **B-SIDE G2 360º 850 1500 WW ANT**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

BS2368515830NA

η = 100%

Imax = 267 cd/klm

UTE: 0,04T

CIE: 12 50 86 96 100



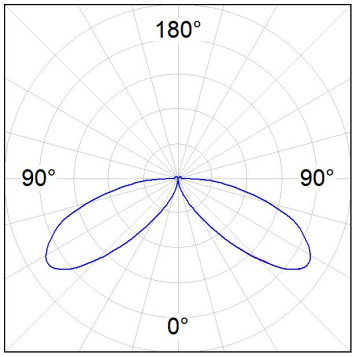

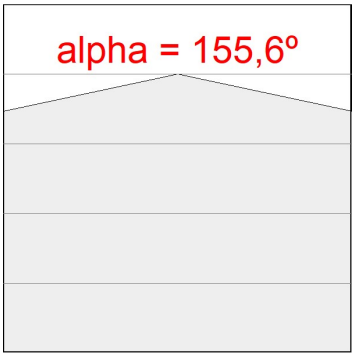

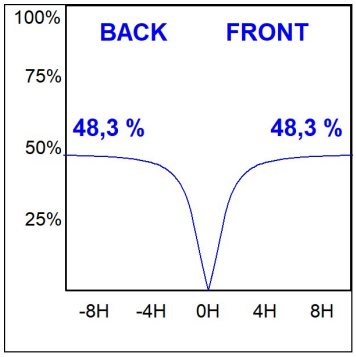

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE