Ficha técnica de producto

DOMO 220

DO2RD20AS830NW

DOMO 220 G2 ASYM 2000 WW

Descripción:

Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO 220 G2 ASYM 2000 de la marca LAMP. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color 3000K y con equipo electrónico incorporado. Reflector asimétrico inferior de aluminio de alta pureza y con difusor de policarbonato opal. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 1.538 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.534 lm	**K:**	3000
Plum:	23W	**IRC:**	80
Eficacia:	66,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	MID POWER LED	**Alimentación:**	120-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Electrónico
Pled:	21W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

DOMO 220

DO2RD20AS830NW **DOMO 220 G2 ASYM 2000 WW**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

10041130

η = 100%

Imax = 582 cd/klm

UTE: 1,00C + 0,00T

CIE: 65 93 99 100 100



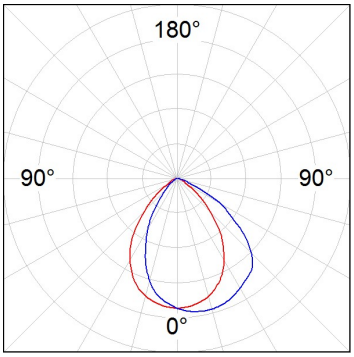

ACCESORIOS :

Óptico



Cód. producto:	Descripción:
DITRRD240B	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK.

Cód. producto:	Descripción:
DITRRD240G	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR.
DITRRD240W	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH.



Cód. producto:	Descripción:
RIRD240B	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

Cód. producto:	Descripción:
RIRD240G	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.
RIRD240W	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE