Fiche technique du produit

DOMO 220

DO2RD40AS830NW

DOMO 220 G2 ASYM 4000 WW

Description:

Downlight encastré rond fixe modèle DOMO 220 G2 ASYM 4000 de la marque LAMP. Avec anneau extérieur fabriqué en aluminium injecté laqué blanc. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 4000K et équipement électronique incorporé. Réflecteur asymétrique inférieur en aluminium haute pureté et avec un diffuseur de polycarbonate opale. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 1.616 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.737 lm	**ºK :**	3000
Plum:	40,5W	**IRC :**	80
Efficacité:	67,6 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	MID POWER LED	**Alimentation:**	120-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	37W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

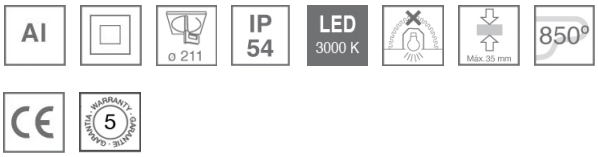

OPTIONS PERSONNALISABLES:

DOMO 220

DO2RD40AS830NW

DOMO 220 G2 ASYM 4000 WW

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

10041150

η = 100%

Imax = 582 cd/klm

UTE: 1,00C + 0,00T

CIE: 65 93 99 100 100



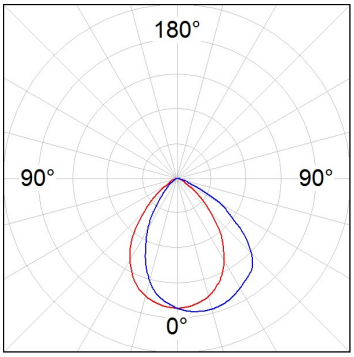

ACCESSOIRES :

Optique



Code produit:	Description:
DITRRD240B	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS BK.

Code produit:	Description:
DITRRD240G	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS GR.
DITRRD240W	DOMO 220/KOMBIC ACC.TRANSP GLASS WH.



Code produit:	Description:
RIRD240B	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING BK.

Code produit:	Description:
RIRD240G	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING GR.
RIRD240W	DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH.

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE