Fiche technique du produit

DOMO SPOTLIGHT

DP214FL830DW



DOMO 160 SPOT G2 1500 WW FL DALI WH.

Description:

Downlight encastré orientable modèle DOMO 160 SPOT G2 1500 WW FL DALI WH. de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté laqué en couleur blanc. Dissipation passive pour une gestion thermique appropriée. Modèle pour LED COB, avec température de couleur blanc chaud et équipement électronique DALI incorporé. Avec réflecteur en aluminium de optique Flood. Classe d'isolation II. Permet des rotations entre -30º et 30º.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 758 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.168 lm	**ºK :**	3000
Plum:	9,9W	**IRC :**	80
Efficacité:	117,9 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	9W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

DOMO SPOTLIGHT

DP214FL830DW **DOMO 160 SPOT G2 1500 WW FL DALI WH.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

DP214FL830NW
η = 100%
Imax = 2773 cd/klm
UTE:
CIE: 99 100 100 100 100



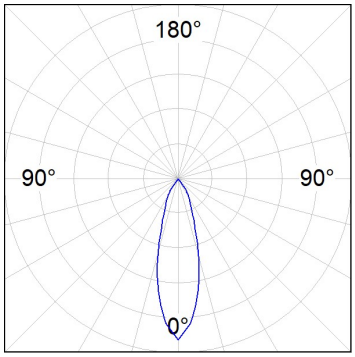

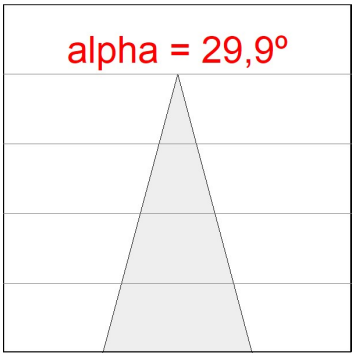

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,53	3226	2171
2	1,07	807	543
3	1,60	358	241
4	2,14	202	136

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE