Ficha técnica de producto

DOMO SPOTLIGHT

DP225MF840DW

DOMO 160 SPOT G2 2500 NW MFL DALI WH.

Descripción:

Downlight empotrado orientable modelo DOMO 160 SPOT G2 2500 NW MFL DALI WH. de la marca LAMP. Fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Disipación pasiva para una correcta gestión térmica. Modelo para LED COB, con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico DALI incorporado. Con reflector de aluminio de óptica Medium Flood. Clase de aislamiento II. Permite giros entre -30º y 30º.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 758 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.357 lm	**K:**	4000
Plum:	19,2W	**IRC:**	80
Eficacia:	122,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

DOMO SPOTLIGHT

DP225MF840DW **DOMO 160 SPOT G2 2500 NW MFL DALI WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

DP225MF840NW
η = 100%
Imax = 3916 cd/klm
UTE:
CIE: 99 100 100 100 100



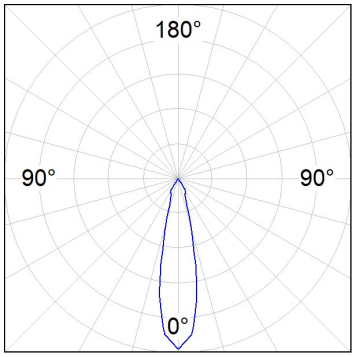

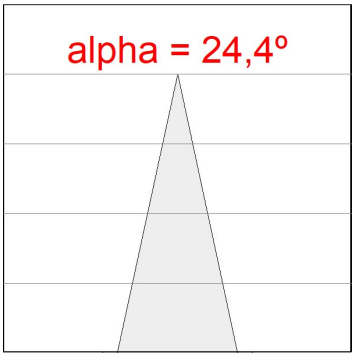

H (m)	D (m)	Emax	Emed
1	0,43	9205	6569
2	0,86	2301	1642
3	1,30	1023	730
4	1,73	575	411

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE